

機能ますます進化! NEW!! ミニクロス


フレキシブルアームに近い自在な位置調整ができ、かつ再現性がUPしたコンパクトなスタンド。
可動部は目盛付、固定方法はマグネットベースなど多数。
位置出しができる待望のコンパクトスタンドです。
可動部は目盛付、固定方法はマグネットベースなど多数。
カメラはもちろん、照明の取り付けにも使用できます。



ミニクロスA

カメラ取り付けねじ付
左右角度調整



耐荷重: 1kg~1.5kg
重量: 約500g

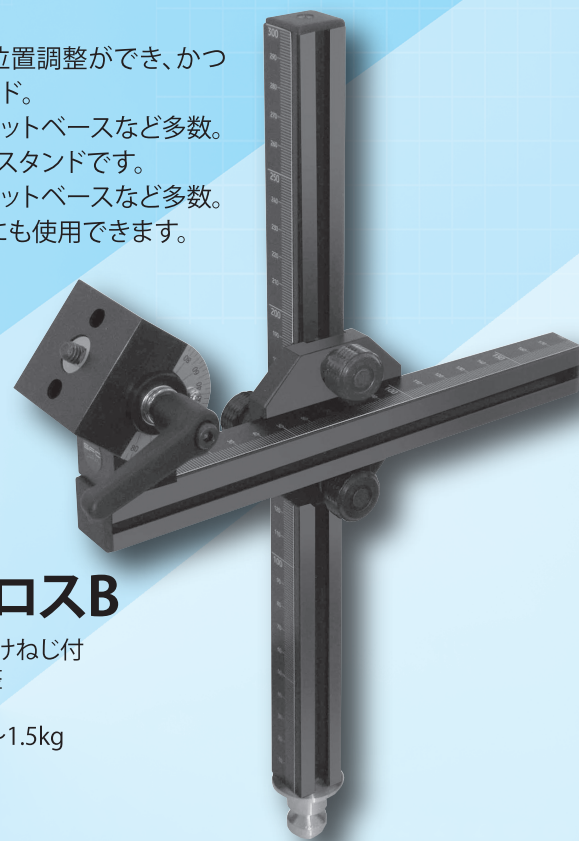

ミニクロスB

カメラ取り付けねじ付
上下角度調整

耐荷重: 1kg~1.5kg
重量: 約500g

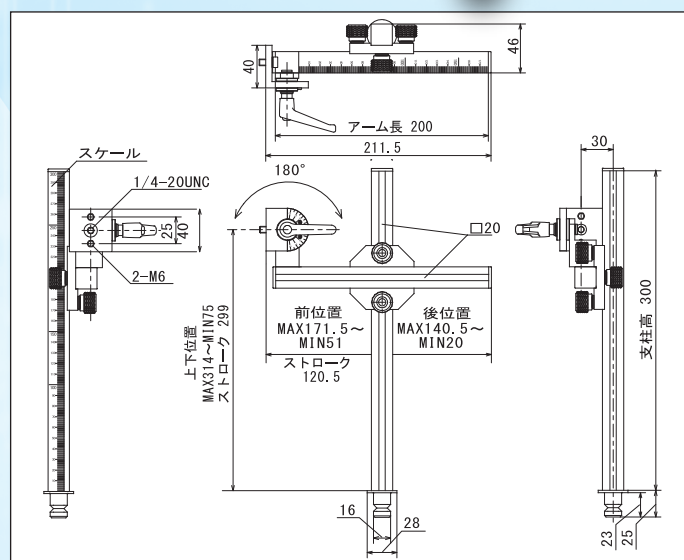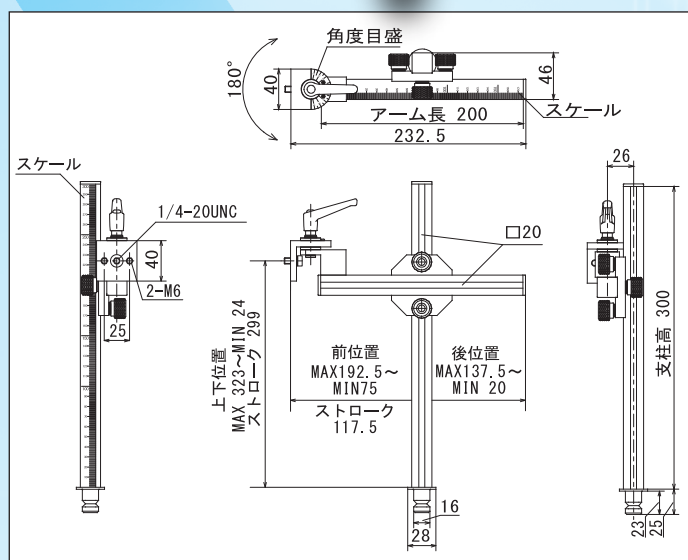


●カメラ位置や角度が多彩に変化する動作機能


上下動

前後動


角度調整




上下動: 299mm



前後動: 117.5mm

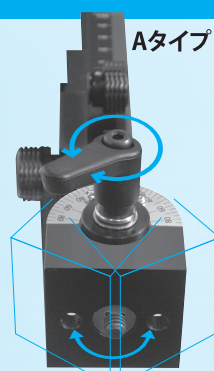

左右角度調整: $\pm 90^\circ$

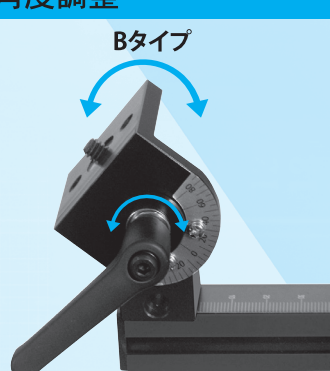

上下角度調整: $\pm 90^\circ$ (カメラ向き水平~垂直)

*耐荷重は取り付け物の形状や使用方法によって変化します。
*製品は改良のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。


多くの撮影シーンにきめ細かく対応した機種を取り揃えました。

Aタイプ



- ミニクロスA-H
- ミニクロスA-HM

1軸50mm微動
H=1回転4mm
HM=1回転1mm
耐荷重:700~1200g
重量:約700g

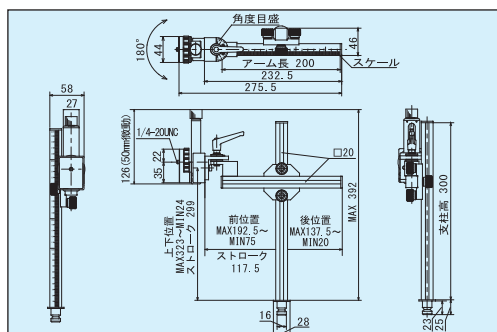


*A-HとA-HMの外観(図面)は同じです



- ミニクロスA-G
- ミニクロスA-GM

2軸各50mm微動
G=1回転4mm
GM=1回転1mm
耐荷重:600~1100g
重量:約750g

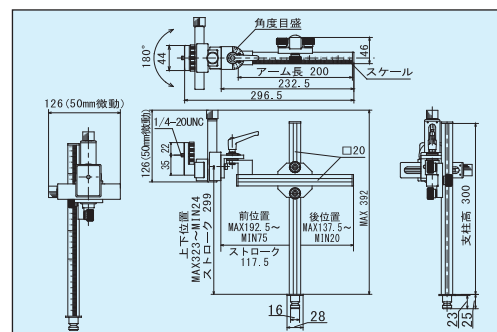


*A-GとA-GMの外観(図面)は同じです

Bタイプ




- ミニクロスB-H
- ミニクロスB-HM

1軸50mm微動
H=1回転4mm
HM=1回転1mm
耐荷重:700~1200g
重量:約700g

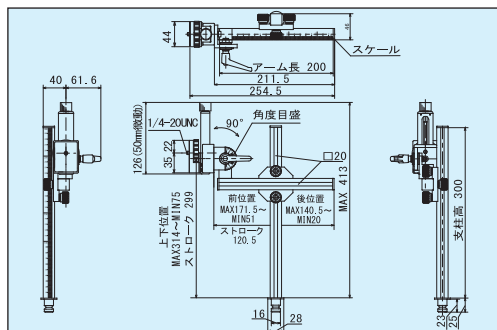


*B-HとB-HMの外観(図面)は同じです

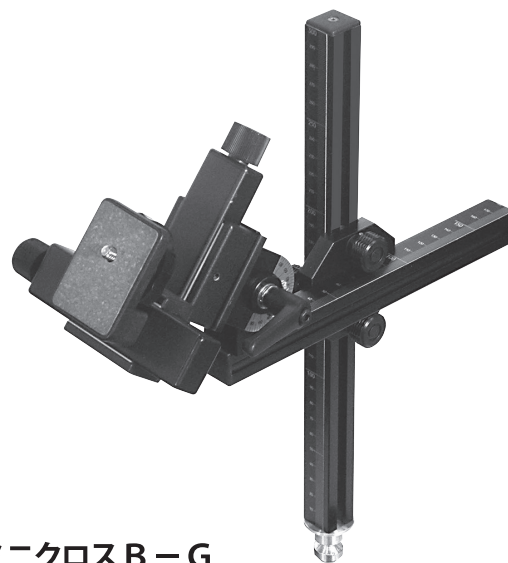


- ミニクロスB-G
- ミニクロスB-GM

2軸各50mm微動
G=1回転4mm
GM=1回転1mm
耐荷重:600~1100g
重量:約750g

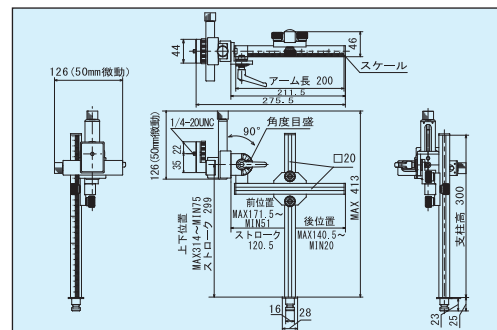


*B-GとB-GMの外観(図面)は同じです

*耐荷重は取り付け物の形状や使用方法によって変化します。
*製品は改良のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

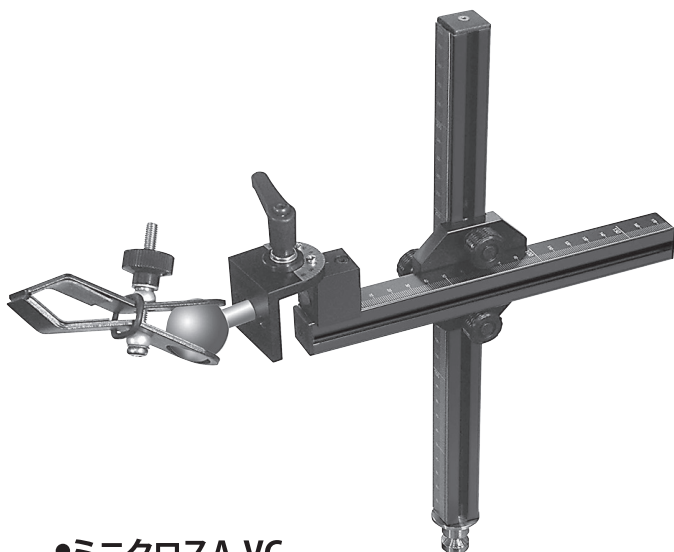


●ミニクロスA-VC

円筒形状物の固定具
φ18～60mmのものまで
固定可能
耐荷重:600～1100g
重量:約700g

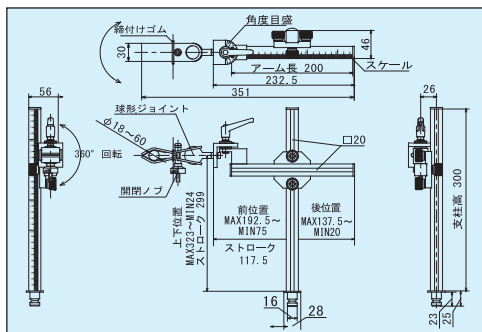


●ミニクロスA-LED

LED照明取り付け治具
M3,M4対応
耐荷重:500～1000g
重量:約600g

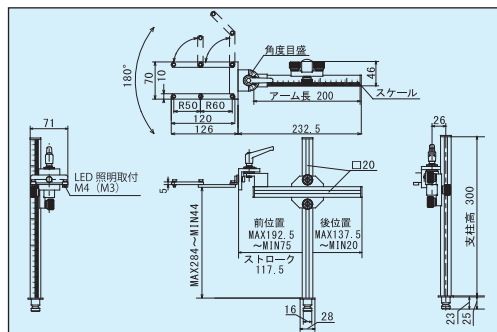


●ミニクロスB-VC


円筒形状物の固定具
φ18～60mmのものまで
固定可能
耐荷重:600～1100g
重量:約700g

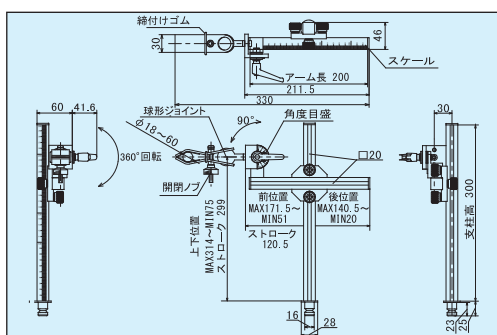

●ミニクロスB-LED


LED照明取り付け治具
M3,M4対応
耐荷重:500～1000g
重量:約600g

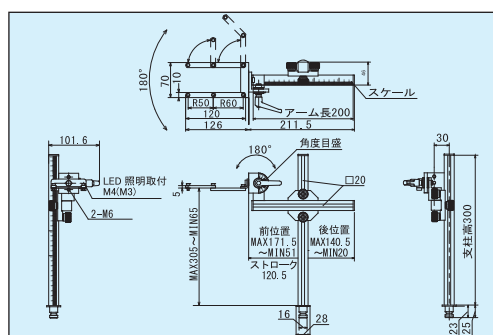

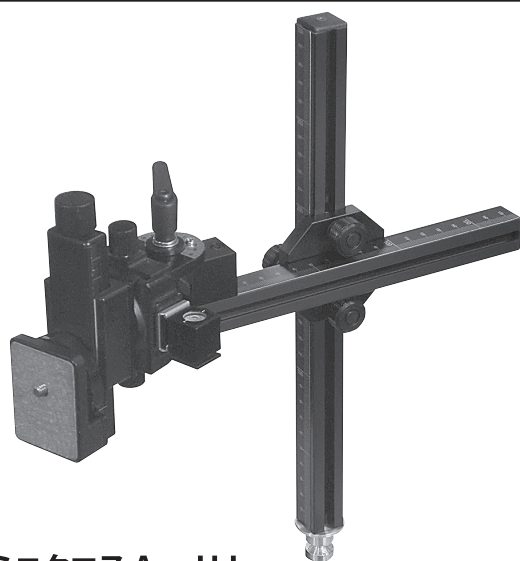


- ミクロスA-HL - ミクロスA-HLM

レベルアジャスター付き
1軸50mm微動
HL=1回転4mm
HLM=1回転1mm
垂直調整:±6°
回転調整:360°
耐荷重:500~1000g
重量:約900g

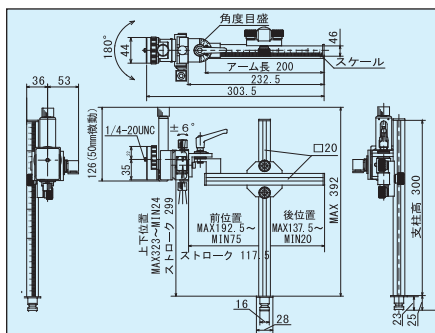


*A-HLとA-HLMの外観(図面)は同じです

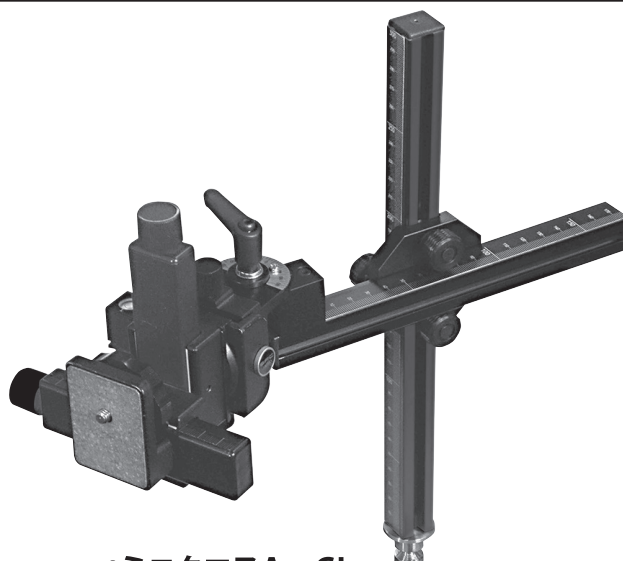

- ミクロスA-GL - ミクロスA-GLM

レベルアジャスター付き
2軸各50mm微動
GL=1回転4mm
GLM=1回転1mm
垂直調整:±6°
回転調整:360°
耐荷重:500~1000g
重量:約1000g

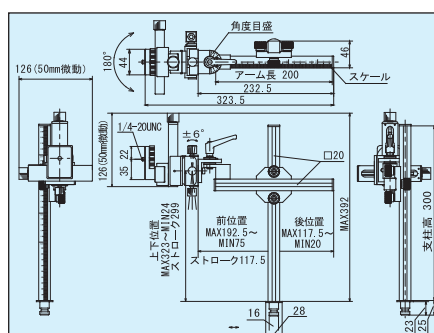


*A-GLとA-GLMの外観(図面)は同じです


HL、HLM、GL、GLM各タイプはミクロスAタイプのみです。

HL、HLM、GL、GLM各タイプ(レベルアジャスター付き)にはそれぞれ次の機能があります。

垂直調整機構付

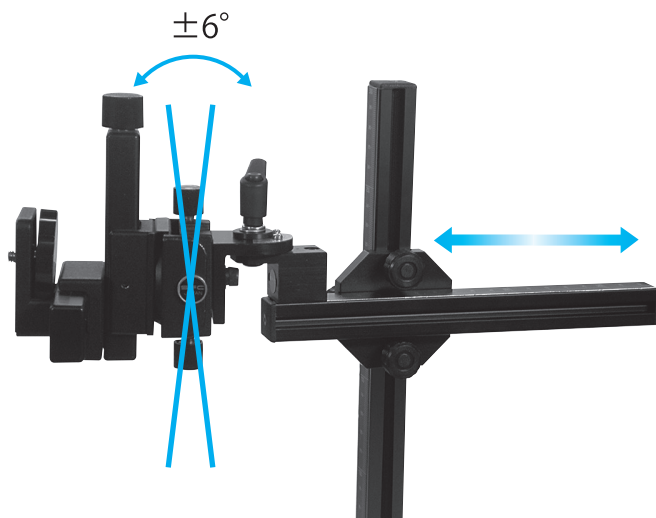

回転調整付

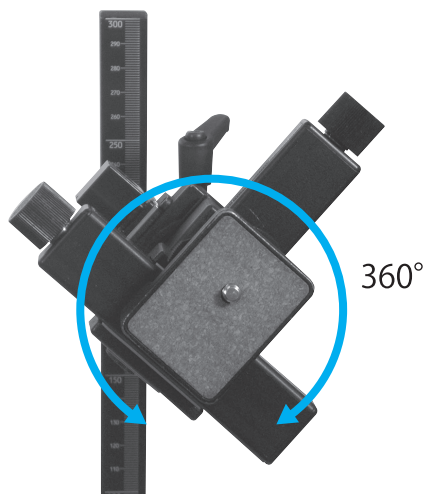


ミニクロス固定具&ミニクロスバリエーション


●固定具





ベース
ユーザーの設備に各アームを直接取付けるパーツです。
重量:約70g



Fクランプ
50mmの厚さのものまでクランプできます。
重量:約360g




パイプクランプ
φ13~φ35までの円柱、
t 3~20の角パイプにクランプできます。
重量:約200g

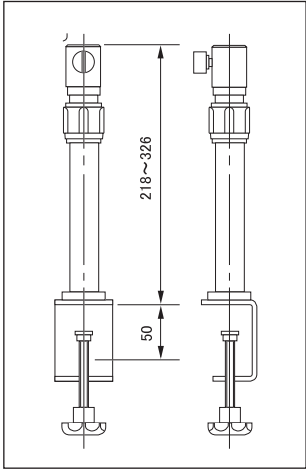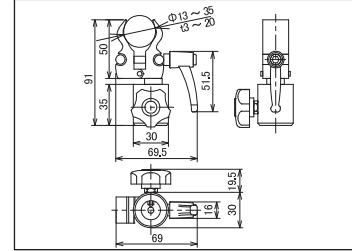


ロングクランプ
ボール部は218~326mmまで長さを調節できます。
重量:約500g




マグネットベース
強力なマグネットでベースに吸着。
吸着力:800N
重量:約1000g



マグネットベースM
強力なマグネットでベースに吸着。
吸着力:1000N
重量:約1200g




大型マグネットベースM
強力なマグネットでベースに吸着。
吸着力:1274N
重量:約2100g

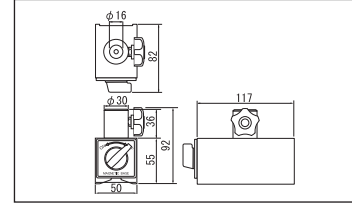


*マグネットベース3種類のご選定についての参考値
カメラ300g以下…マグネットベース
カメラ300~600g…マグネットベースM
カメラ600g以上…大型マグネットベースM



●バリエーション:1

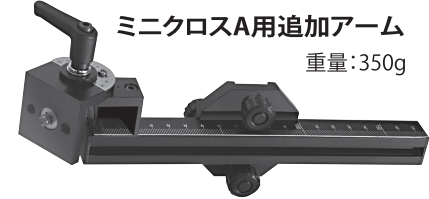



ミニクロスA用追加アーム
重量:350g

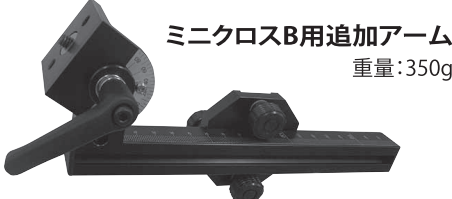

ミニクロスB用追加アーム
重量:350g

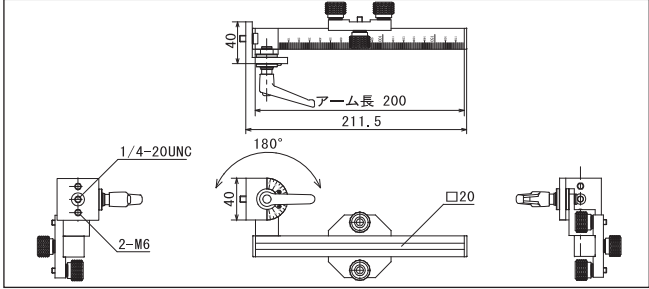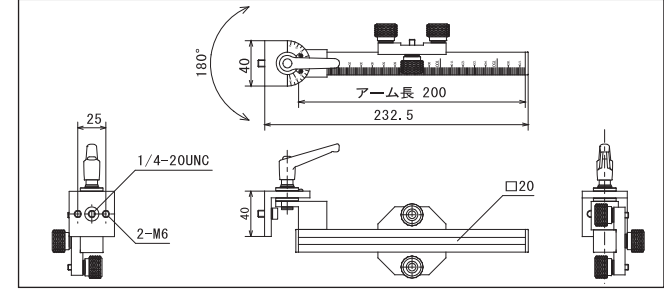


ミニクロス用補強プレートへ変更 重量:200g

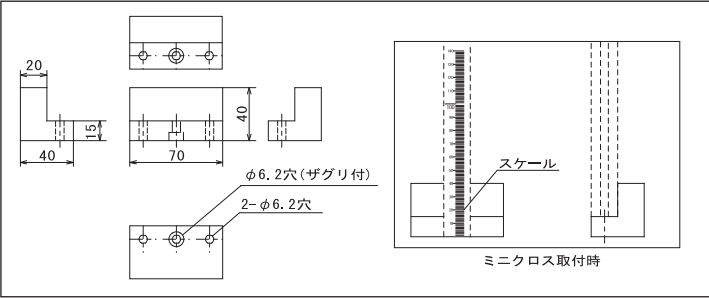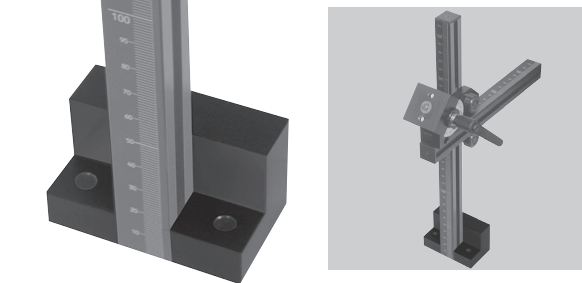

生産ライン使用時など、より剛性を高くしたい時に。
*耐荷重は取り付け物の形状や使用方法によって変化します。
*製品は改良のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●バリエーション: 2

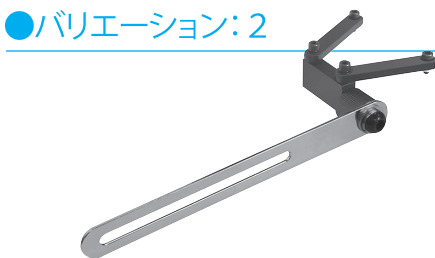


照明器ホルダーMC

LED照明器ホルダーVRのミニクロスバージョン。ミニクロス本体の光軸に合わせてあり、リング照明やバー照明などでご使用いただけます。
重量:約130g





**照明器ホルダーLED-U (ツイン)
照明器ホルダーLED-U (シングル)**

LED照明の固定に使用。(2灯用)
耐荷重(2灯用):片側600g
シングルタイプもあります。
重量:約550g

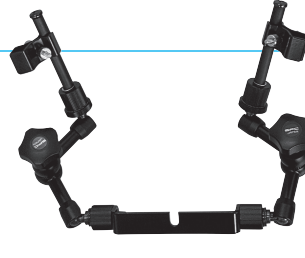


**照明器ホルダーEX (ツイン)
照明器ホルダーEX (シングル)**

ファイバー光源の固定に使用します。
耐荷重(2灯用):片側600g
シングルタイプもあります。
重量:約550g

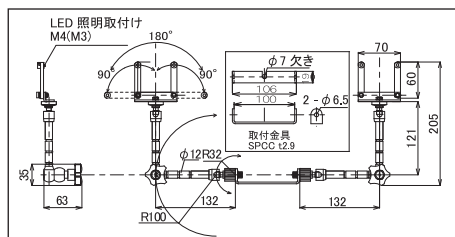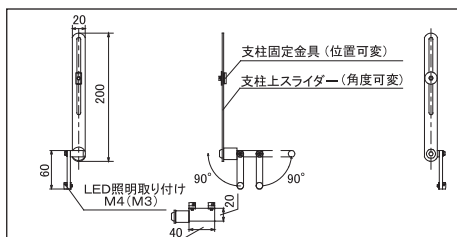


(図面はツインタイプ)

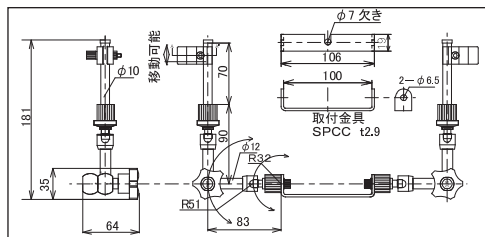


(図面はツインタイプ)


●さまざまな治具組合せによるカスタマイズの例

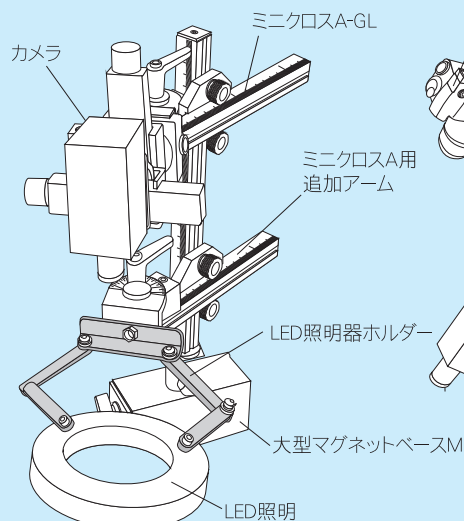


ミニクロスA-GL
ミニクロスA用追加アーム
LED照明器ホルダー
大型マグネットベースM

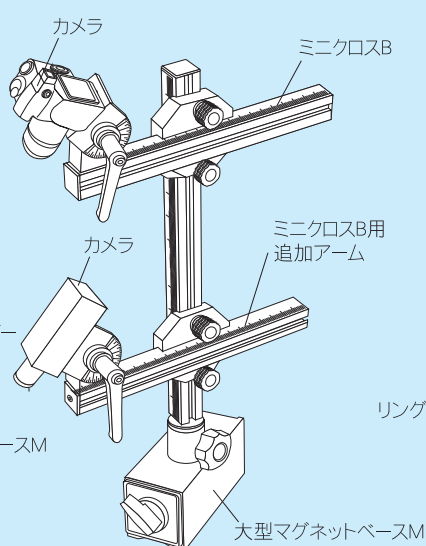


ミニクロスB
ミニクロスB用追加アーム
LED照明器ホルダー
大型マグネットベースM

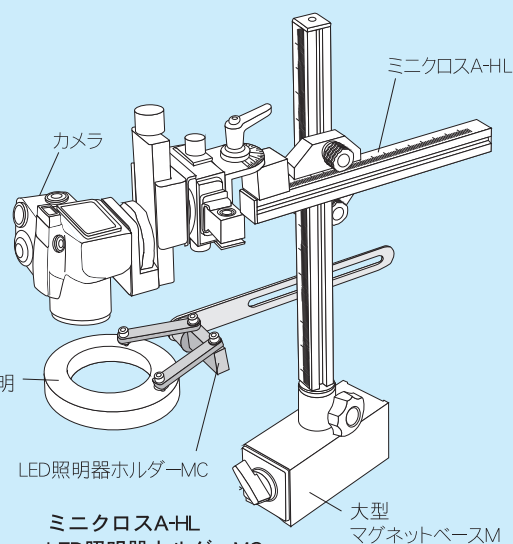

ミニクロスA-HL
LED照明器ホルダーMC
大型マグネットベースM

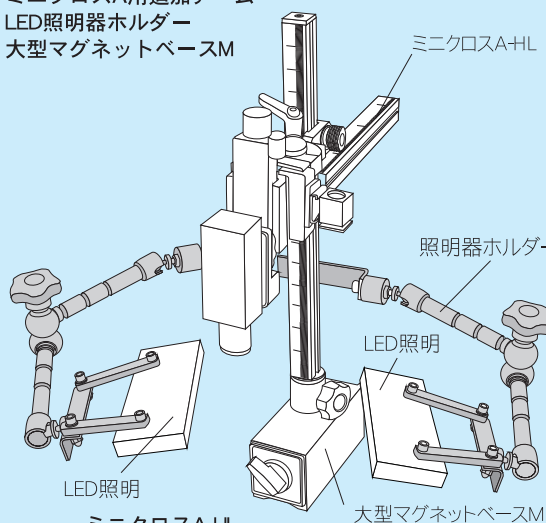

ミニクロスA-HL
照明器ホルダーLED-U(ツイン)
大型マグネットベースM

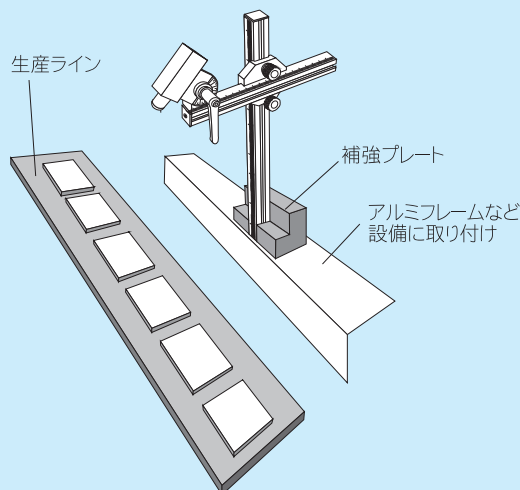

ミニクロス用補強プレート使用例

*耐荷重は取り付け物の形状や使用方法によって変化します。
*製品は改良のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。