

Spot Ace Macro Inspection Lighting

マクロ検査用スポット照明


用途

- 半導体ウエハ検査用
- レンズ傷検査用

特長

- 透明・半透明な化合物半導体ウエハや非透明なシリコンウエハのマスク面上の欠陥検査、ガラスやレンズの傷検査の効率が大幅アップ。
- 照射角度や高さを任意に設定でき、コンパクトサイズも実現。
- ファンレスにより、粉塵を嫌うクリーンルーム環境での使用が可能です。
- 各種交換レンズ・フィルターをラインナップ。

波長分布と相対光出力

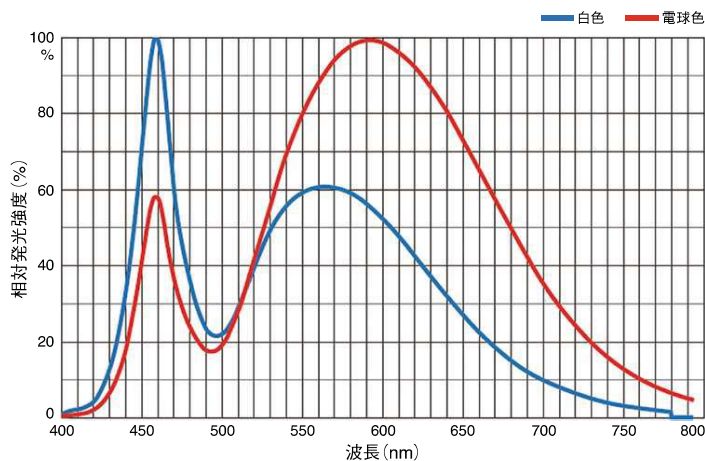

仕様

型 式	MSPA-10WA	MSPA-10DA
L E D 発 光 色	白色	電球色
中 心 照 度	120,000~65,000lx (WD=200mm)	
照 射 範 囲	φ80~115mm (WD=200mm)	
L E D 寿 命	約20,000H ※1	
照明ヘッド部フィルター	φ39 ※2	
定 格 入 力 電 圧	DC12V	
消 費 電 力	12W	
調 光	前面調光ボリュームによる連続調光	
冷 却 方 式	自然放熱	
使 用 環 境	周囲温度: 0℃~+40℃ 周囲湿度: 20%~80%RH (結露なきこと)	
質 量	約3.8kg (ACアダプタ除く)	
付属ACアダプタ	入力: AC100V-240V 50/60Hz 出力: DC12V 1.0A	

※1 使用環境により異なります。保証値ではありません。
(LED交換も対応しています。お問い合わせ下さい。)

※2 フィルターは受注生産品となります。

外観図

