

ラインエーススリムライト

RoHS適合品

特長

- 直感型蛍光灯の置き換えに最適な薄型設計(30×30mm)
- 長さは200mm単位で、最長3000mmまで対応可能
- 温度センサーを照明に内蔵しているため、過熱時自動消灯

仕様

照明ユニット

発 光 色	白色
発 光 面 長 さ	200mm～3000mm(発光1ブロック200mm単位)
冷 却 方 式	自然冷却
ケ ー ス 材 質	アルミニウム
使用環境温度	温度0℃～+20℃、湿度20～80%RH(但し結露無きこと) LED照明の表面温度を70℃以下に冷却してご使用下さい。
保 護 機 能	LED照明過熱保護機能(LED照明表面温度70℃以上で強制消灯)

※熱伝導の大きいものに固定し、照明の表面温度が70℃以下になるようご使用下さい。

※固定用ネジの長さは、照明表面から4mmです。(許容範囲3.9～4.4mm)

※照明は付属しているM3ナットを全て使い、均等な間隔(200mm程度)で固定して下さい。


専用電源

型 式	LP-2424RA5	LP-2424RD5※1	LP-2424RE5※1
定格入力電圧	AC100～240V±10% 50/60Hz		
消費電力	120VA		
出力電圧・電流	DC24V(MAX) 4.4A(MAX)		
冷 却 方 式	強制FAN冷却		
点 灯 方 式	定電流点灯方式		
保 護 機 能	過電流・過電圧・過熱保護(電源内蔵)		
光 量 調 節	・MANUAL(本体正面ボリューム) ・REMOTE(本体背面外部制御)		光量調節可能範囲:0～100%
外部制御機能	光量調節 アナログDC0-5V	光量調節 8bitデジタル	光量調節 Ethernet通信
	LED照明ユニットON/OFF 同期制御(光量調整、ON/OFF、過熱保護)		
同 期 制 御	マスター/スレーブ	マスターのみ使用	マスターのみ使用
保 護 機 能	・過電圧/過電流/加熱保護(電源ユニットに内蔵) ・LED照明過熱保護(温度センサー内蔵のLED照明ユニット使用時のみ)		
使用環境温度	温度0℃～+40℃、湿度20～80%RH(但し結露無きこと)		
外形寸法	W120mm×H155mm×D265mm(突起部除く)		
質 量	約3Kg		


※1 受注生産品です。

※1000mmまたは発光ブロック5個につき電源1台が必要です。


輝度分布

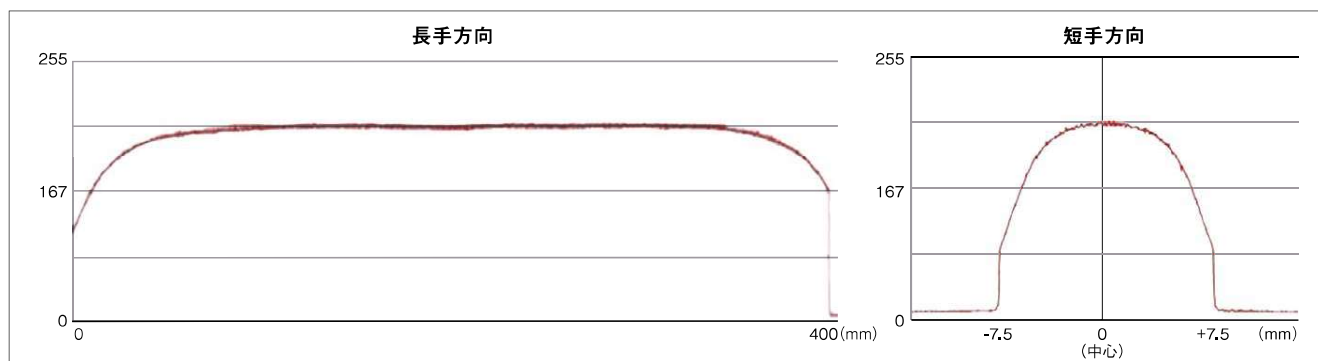

※ラインセンサカメラによる発光面で測定輝度分布(実測値)

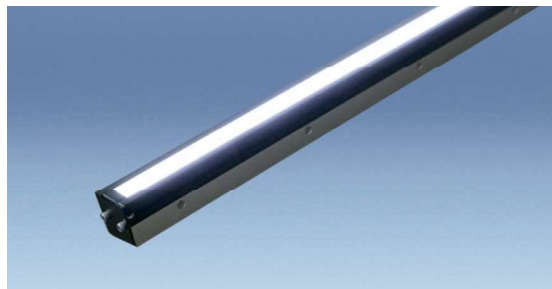


外観図

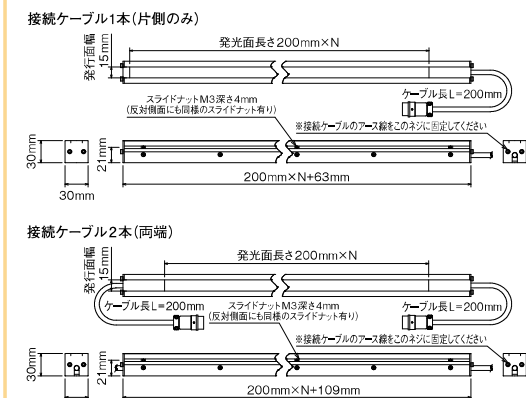

※長さによってケーブル仕様が異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

照度グラフ

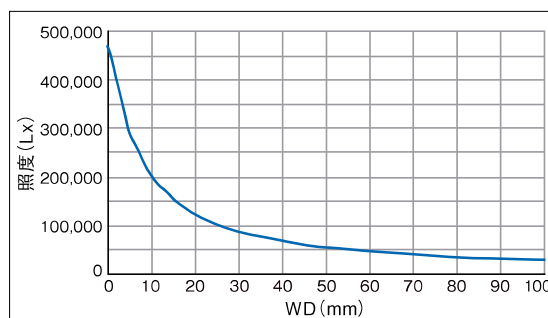

※実測値です。

ラインエーススリムライト標準型式

型式 HDLAS- 長さ - 色 AW