



高輝度LED光源装置出力分布比較

この図はファイバー結束径11mm、長さ500mmで投光端より50mmの位置での測定値です。

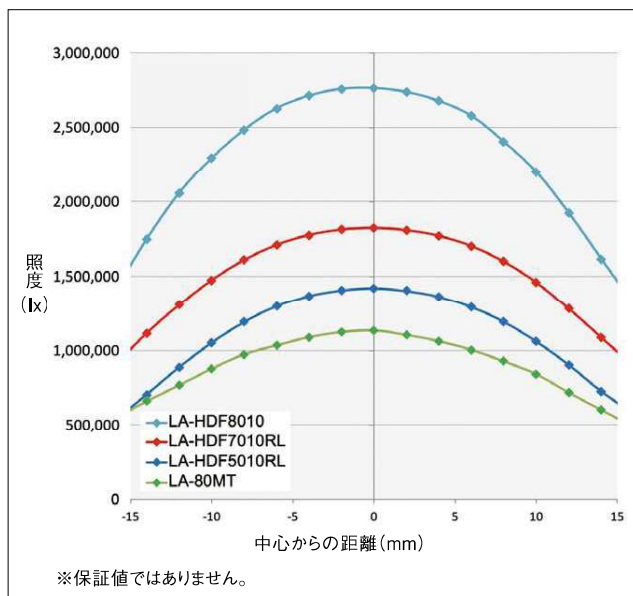

高輝度LED光源装置分光分布図

発光色R、G、BはLA-HDF5010RL/5010Cのみ受注生産にて対応可能です。

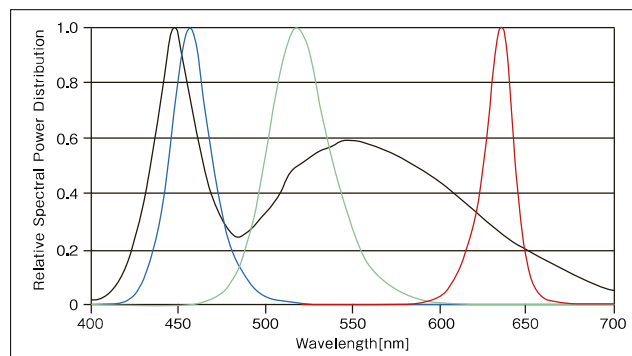


高輝度LED光源装置消費電力比較

ハロゲン光源と比較

- 長寿命
約15～60倍の長寿命。
メンテナンスにおけるダウンタイムを大幅に削減出来ます。
- 低消費電力
ハロゲン光源に比べ、84%以上削減出来ます。
- 発熱が少ないので、やけどの心配や被写体に対しても影響を与えません。

LED光源装置分光分布図

分光強度比較

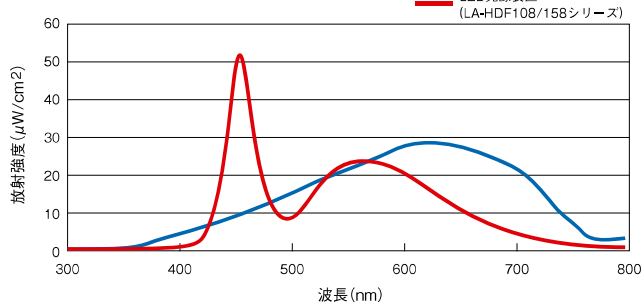

消費電力 (W)

