

WINSTAT BF-2MA-LV



ファンタイプイオナイザ ウインスタット

エアイオナイザBF-2MA-LV型は
当社独自のHDC-AC型エアイオナイザで、経時
変化が少なく、保守期間が長く、
保守も容易です。



■特徴

- フィードバック制御なしでイオンバランスを±1V以下に抑制しています。
- 筐体をステンレス化することで、高電圧部による除電対象物への電圧の誘導を抑えています。
- 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
- ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
- 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。

仕様



型 式	BF-2MA-LV
入力電源	DC24V (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
容 量	8.4VA
出力電圧	± 7,500V _{0-p}
イオンバランス	±1V以下 (距離300mm、風量最大; 工場出荷時) ※環境により変化しますので使用前に調整をお願いします。
除電時間	1秒以下 (距離300mm、風量最大; 工場出荷時)
風 量	1.0~3.0 m ³ /min
風 速	2.0~3.4 m/sec (距離300mm中央)
オン発生量	0.004 ppm以下 (距離150mm)
使用環境	0~40℃ / 15~85%RH (結露なきこと)
出力信号	MOS FETリレー 無電圧接点出力 (NC出力) (高電圧異常またはファン異常時OFF)
本体寸法	150×174×75mm (W×H×D) 突起部、スタンド含まず
重 量	約1.6kg (スタンドを含む)
材 質	本体: SUS304、放電針: タングステン、スタンド: SUS304
騒 音	51dB(A) (距離1m)
付属品	取扱説明書、ACアダプタ 異常出力配線用リード線 (2本組)

オプション

●交換用放電針ユニット: DNU-W33




外観

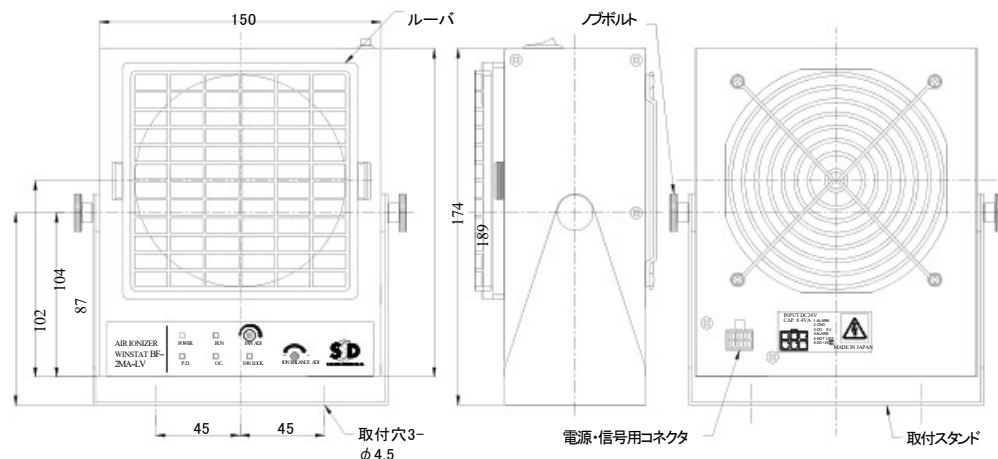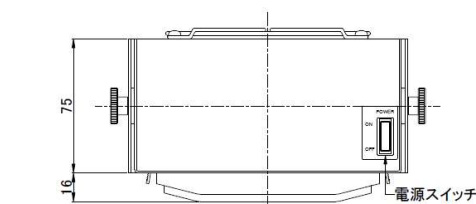

除電性能

●除電特性

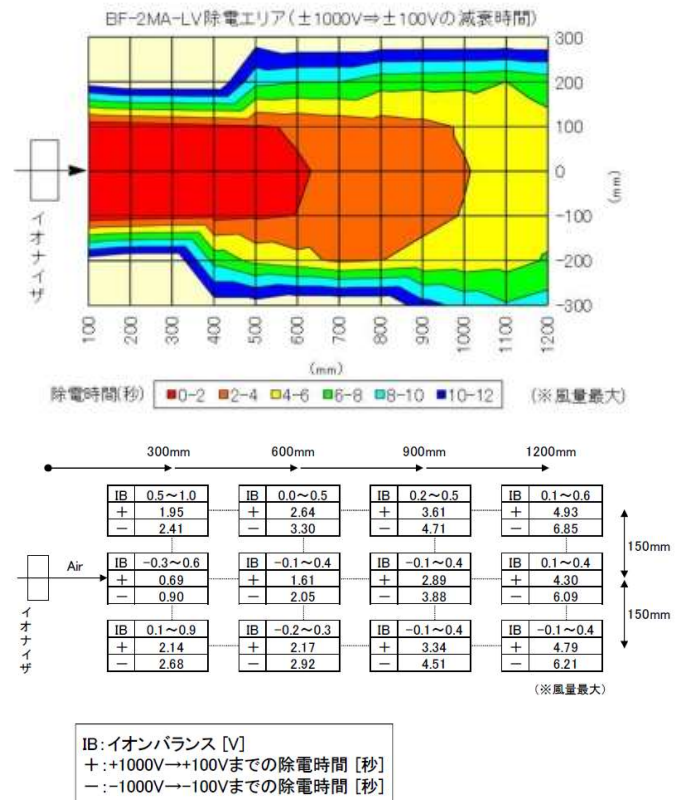

(注1): □150mm、20pFのチャージドプレートモニタを使用して測定。
(注2): ファン風量最大時のデータです。
(注3): イオンバランスは30秒間測定したときのピーク値です。
(注4): 上記データは実測値であり保証値ではありません。

●表示機能部



製造元及び技術問合せ先
シンド静電気株式会社 営業本部 営業企画室 担当者 山口
〒145-0065 東京都大田区東雪谷1-3-3
☎03-3727-0161 ☎03-3727-0342