

インライン静電気測定器 *DSF601/W*

**製造ラインでリアルタイムな
静電気測定が行えます！**

新製品



【DSF601】



【DSF601W】

【主な特長】

- 製造ラインに設置して静電電位や除電装置のイオンバランスの測定が可能です。
- センサヘッドのコンパクト化により設置場所を選びません。
- アナログ出力・RS232C出力・Wi-Fi出力により測定データの管理が可能になります。




SHISHIDO ELECTROSTATIC, LTD.

DSF601/DSF601W

仕様


測定レンジ	Aタイプ ±1.999kV（測定距離 5mm） Bタイプ ±19.99kV（測定距離 30mm） ※購入時に選択下さい。
電源電圧	DC24V
センサケーブル	1.5m
データ出力	RS232C（データ出力間隔 0.1s、0.2s、1s、10s） ※データ出力間隔は購入時に選択下さい。 アナログ出力、RS232C Wi-Fi(DSF601Wのみ)
アナログ出力	+19.99kV(+1.999kV)→4.5V、0V→2.5V -19.99kV(-1.999kV)→0.5V
本体寸法	35mm×115mm×113mm

外観

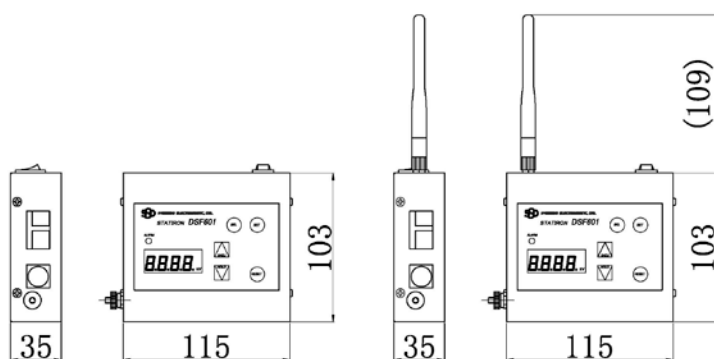

【DSF601】

【DSF601W】

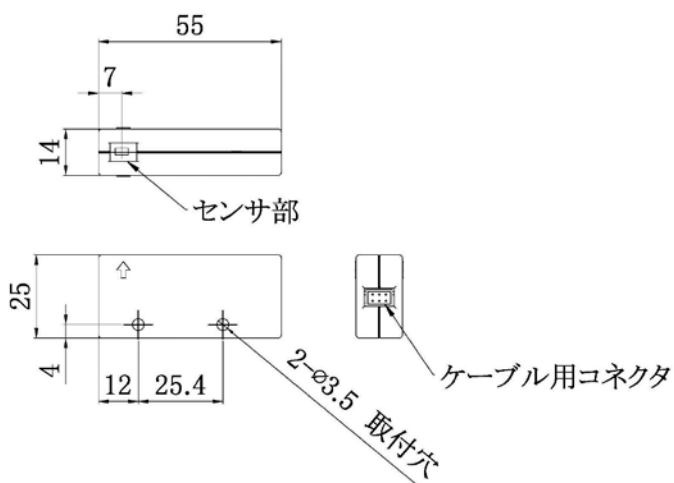

【センサヘッド】

付属品

●センサヘッド 1個



●センサケーブル 1個



オプション品

●ACアダプタ DSF-DA



SSD シシド静電気株式会社

SHISHIDO ELECTROSTATIC, LTD.

東京第一営業所 〒145-0065 東京都大田区東雪谷1丁目3番3号
東京第二営業所 シシドビルディング
(営業本部) TEL (03) 3727-0161 FAX (03) 3727-0342

大阪営業所 TEL (06) 6949-3712 FAX (06) 6949-3707
名古屋営業所 TEL (052) 884-5565 FAX (052) 883-3077
福岡営業所 TEL (092) 531-7485 FAX (092) 526-7326
仙台営業所 TEL (022) 271-6231 FAX (022) 271-6232

URL: <http://www.shishido-esd.co.jp/>