

Accessory

集光レンズ

RoHS適合品

ファイバー投光端より照射される光は約70°に広がりますので、もっとスポットで高輝度照明を必要とする時、効果的に照明を演出する時などに最適です。


用途に応じて選べる、各種タイプを取り揃えております。



各種集光レンズ




SH-F8G



小口径専用集光レンズ

- 型式 SH-F8G
- レンズ構成 1枚 コートレンズ
- 有効径 φ6mm
- 取付内径 φ5mm(結束径φ3ライトガイド専用)


SH-F8B



小型集光レンズ

- 型式 SH-F8B
- レンズ構成 1枚 コートレンズ
- 有効径 φ7mm
- 取付内径 φ8mm(結束径φ5ライトガイド専用)


SHM-F15



直角投光レンズ

- 型式 SHM-F15
- レンズ構成 1枚+平面ミラー コートレンズ
- 有効径 φ9.5mm
- 取付内径 φ8mm(結束径φ5ライトガイド専用)


SH-F30



標準高集光レンズ

- 型式 SH-F30
- レンズ構成 1枚 コートレンズ
- 有効径 φ19mm/22.5mm
- 取付内径 φ14mm


SHZ-F120

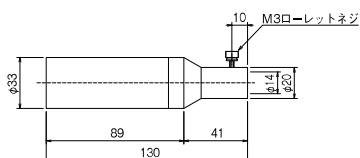

高集光レンズ

- 型式 SHZ-F120
 - レンズ構成 3群 4枚 コートレンズ
 - 有効径 φ28.5mm/30.5mm
 - 取付内径 φ14mm(結束径φ5ライトガイド専用)
- ※結束径φ8ライトガイド専用は受注生産品


RHF-1



ロッドインテグレートレンズ

- 型式 RHF-1
- レンズ構成 1群 3枚+ロッドレンズ
- 有効径 φ22mm
- 取付内径 φ13mm/φ17mm(結束径φ10熱融着ライトガイド専用)

RHF-2

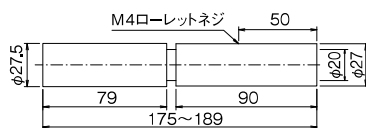

ロッドインテグレートレンズ


- 型式 RHF-2
- レンズ構成 1群 3枚+ロッドレンズ
- 有効径 φ22mm
- 取付内径 φ14mm/φ20mm(結束径φ8ライトガイド専用)

※結束径φ5ライトガイド用互換アダプタもございます。

ライン集光レンズ


SHL-W20F8 (LS用)

- レンズ構成 1枚
シリンドリカルレンズ
- 有効径 8mm×20mm
- 取付内径 12mm×30mm




SHL-W50F8 (LS用) SHLR-W50F8 (LR・LL用)

- レンズ構成 1枚
シリンドリカルレンズ
- 有効径 8mm×50mm
- 取付内径 12mm×60mm




SHL-W80F8 (LS用) SHLR-W80F8 (LR・LL用)

- レンズ構成 1枚
シリンドリカルレンズ
- 有効径 8mm×80mm
- 取付内径 12mm×90mm

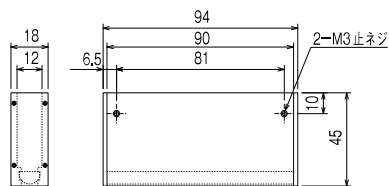

SHL-W120F8 (LS用) SHLR-W120F8 (LR・LL用)

- レンズ構成 1枚
シリンドリカルレンズ
- 有効径 8mm×120mm
- 取付内径 12mm×130mm



集光レンズ投光特性

※投光特性はライトガイドと集光レンズ取付け位置で異なります。

参考値

