


Matrox Solios eCL-B/XCL-B

Base規格1Ch入力に限定することで
ロープロファイル化・低コスト化を実現したフレームグラバー

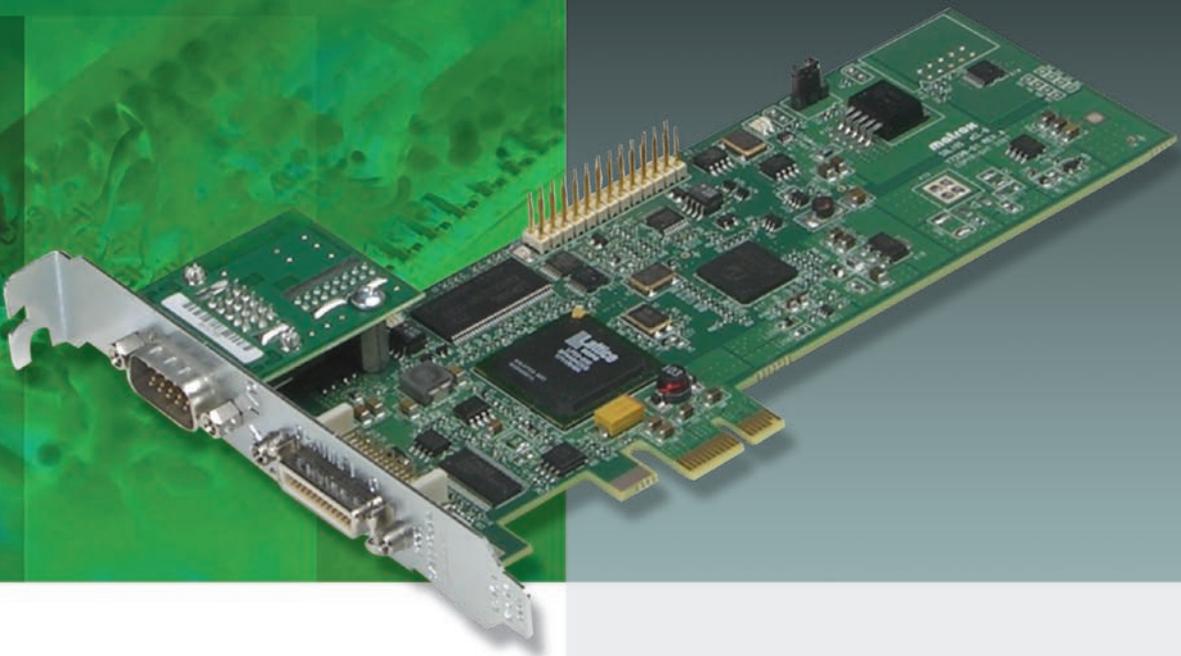

PoCLカメラリンク対応の エントリーモデル

- PCIe®(×1)、PCI/PCI-X® ロープロファイル・ハーフレングスカード
- Base規格カメラリンク 1Chに対応
- ピクセルクロック最大85MHzまで対応
- 64MB オンボードメモリ
- エリアカメラとラインスキャンカメラに対応
- マルチタップカメラ対応
- 4通倍出力ロータリーエンコーダー対応
- Microsoft® Windows® XP/Vista®/7(32Bit/64Bit)とLinux®(32Bit/64Bit)対応


Matrox Solios eCL-B/XCL-B



コスト優先のシステムに最適！

Matrox Solios eCL-B/XCL-Bは、PoCLにも対応したカメラリンク対応フレームグラバです。接続可能なカメラ数をBase規格1Chに限定することで、ロープロファイル化・低コスト化を実現しました。さらにハイパフォーマンスなPCIe®(×1)、PCI-X®バスインターフェースを採用することにより、最新カメラにも対応することができます。

ブロック図

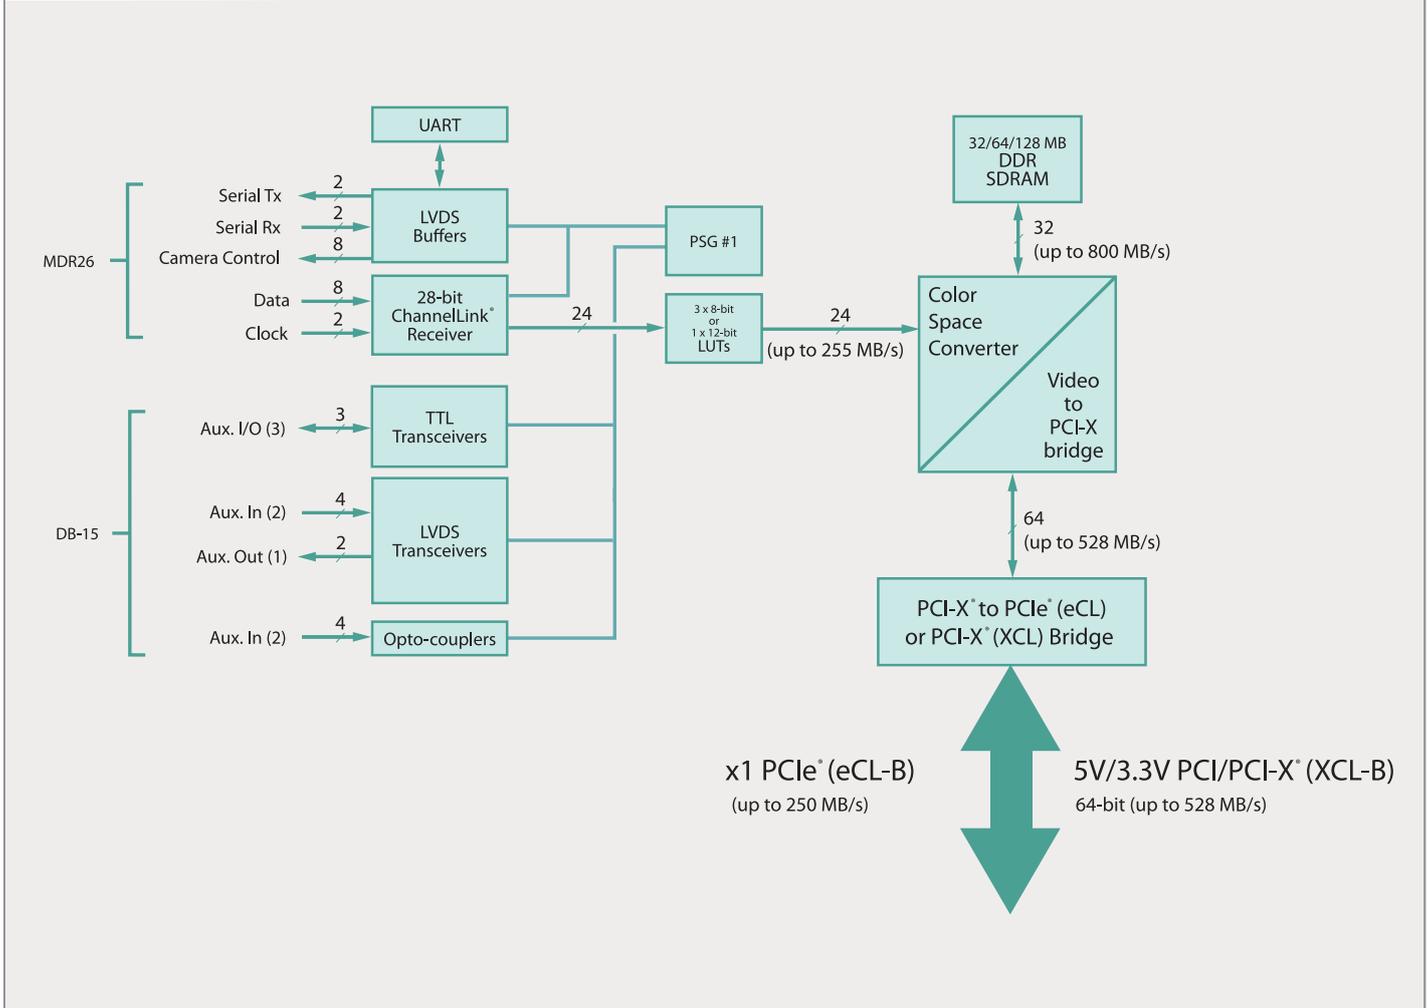

仕様

ハードウェア	<ul style="list-style-type: none"> PCIe®(×1)あるいはPCI/PCI-X®用ロープロファイル・ハーフレングスカード BASE規格1Chのカメラ接続 PoCL(Power over Camera Link®)対応 最大85MHzまでのピクセルクロック対応 64MBのDDR SDRAMを搭載 エリアカメラ・ラインカメラ対応 	<ul style="list-style-type: none"> 3点のTTL Aux. I/O 2点のLVDS Aux. 入力 1点のLVDS Aux. 出力 2点のOpto-Couplers 入力 PCのCOMポートにマッピング可能なシリアル通信ポートを装備
認定	FCC class A CE class A RoHS 対応	
サイズ	16.8 L × 6.4 H × 1.57 W cm	
動作環境	<ul style="list-style-type: none"> 動作温度：0℃から55℃(32°Fから131°F) 相対湿度：最高95% (結露無きこと) 	

発注情報

型式	
SOL 6M CLB	Single-Base CameraLink®, PCI-X®
SOL 6M CLB E	Single-Base CameraLink®, PCIe®(×1)

■ケーブル 標準規格品(別途お問い合わせ)
※SDK(MILまたはMIL-Lite)別売り

★本カタログに記載された内容は予告なしに変更することがあります。
お買い上げの際は弊社担当者に仕様をご確認の上御用命戴きますようお願いいたします。
※MatroxはカナダMatrox社の商標です。
※Windows, Windows XP, Windows Vistaは米国マイクロソフト社の商標です。
※Microsoftは米国マイクロソフト社の登録商標です。
※その他、このカタログに記載された会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
※写真はMatrox社より提供されたものです。

<販売元>



キヤノン IT ソリューションズ株式会社

エンジニアリングソリューション事業部

東京：〒108-0073 東京都港区三田3-11-28 TEL.03-5730-7133 FAX.03-5730-7134
大阪：〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4 TEL.06-7635-3060 FAX.06-7635-3058
E-mail: image-info@canon-its.co.jp http://im.canon-its.jp/

<開発元>

