


KS・KWS・KWD SERIES

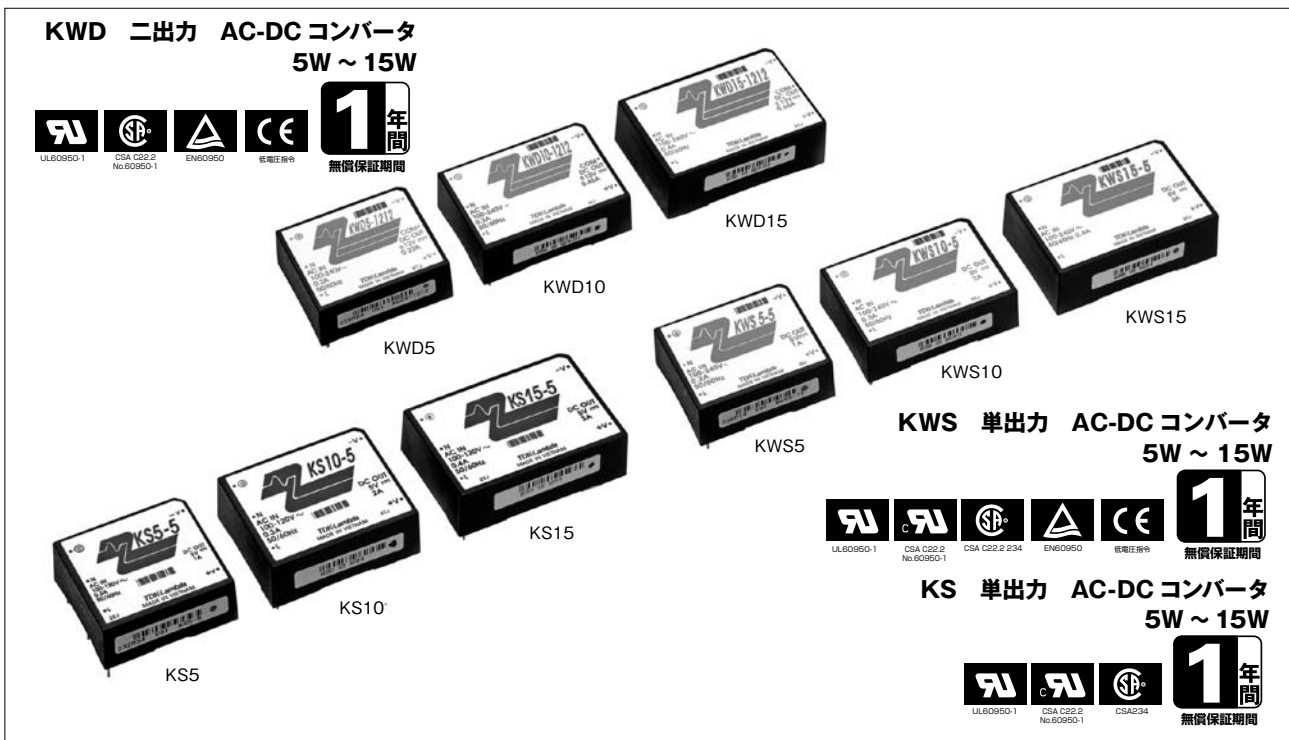


オンボード
パッケージ

KS
KWS
KWD

■ 特 長

- SMT技術を駆使。小型軽量をはかったオンボード型 AC/DCコンバータ
- 過電流・過電圧保護機能つき
- AC100V入力・単出力タイプ(KSシリーズ)
- 入力ワイド・単出力タイプ(KWSシリーズ)
- 入力ワイド・二出力タイプ(KWDシリーズ)
- 内蔵コンデンサ：アルミ電解(入力平滑)、有機半導体電解(出力平滑)、セラミック

■ 型名称呼称方法

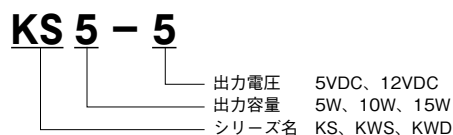

■ 用 途



■ RoHS指令対応

EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤のPBB、PBDEを使用していないことを表します。

■ 製品ラインアップ

KS(単出力・100VAC入力)

| 出力電圧 | 5W | | 10W | | 15W | |
|------|-------|--------|------|---------|------|---------|
| | 出力電流 | 型名 | 出力電流 | 型名 | 出力電流 | 型名 |
| 5V | 1.0A | KS5-5 | 2.0A | KS10-5 | 3.0A | KS15-5 |
| 12V | 0.45A | KS5-12 | 0.9A | KS10-12 | 1.3A | KS15-12 |

KWS(単出力・100/200VAC入力)

| 出力電圧 | 5W | | 10W | | 15W | |
|------|-------|---------|------|----------|------|----------|
| | 出力電流 | 型名 | 出力電流 | 型名 | 出力電流 | 型名 |
| 5V | 1.0A | KWS5-5 | 2.0A | KWS10-5 | 3.0A | KWS15-5 |
| 12V | 0.45A | KWS5-12 | 0.9A | KWS10-12 | 1.3A | KWS15-12 |
| 15V | 0.35A | KWS5-15 | 0.7A | KWS10-15 | 1A | KWS15-15 |

KWD(二出力・100/200VAC入力)

| 出力電圧 | 5W | | 10W | | 15W | |
|------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| | 出力電流 | 型名 | 出力電流 | 型名 | 出力電流 | 型名 |
| ±12V | 0.22A | KWD5-1212 | 0.45A | KWD10-1212 | 0.65A | KWD15-1212 |
| ±15V | 0.18A | KWD5-1515 | 0.36A | KWD10-1515 | 0.52A | KWD15-1515 |

KS5 仕様規格 (ご使用の前にご覧ください)


パワー
コンポ
ネント

KS
KWS
KWD

| 仕様項目・単位 | | 型名 | KS5-5 | KS5-12 |
|-----------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 132 または DC110 ~ 175 | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | |
| | 効率 typ (*1) | % | 67 | 69 |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.2 | |
| | サージ電流 (100VAC) typ (*1) | A | 15、Ta=25°C | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC | 5 | 12 |
| | 最小電流 | A | 0 | |
| | 最大電流 | A | 1.0 | 0.45 |
| | 最大電力 | W | 5.0 | 5.4 |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 20 | 48 |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 40 | 96 |
| | 最大温度変動 (*6) | mV | 50 | 120 |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 120 | 150 |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (5W、Ta = 25°C 時) | |
| | 電圧設定精度 | | 固定 ± 5% (Max) | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | | 105%~ | |
| | 過電圧保護 (*8) | | 110%~ | |
| | 並列運転 | | なし | |
| | 直列運転 | | あり | |
| 環境 | 動作温度 | °C | - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | |
| | 保存温度 | °C | - 30 ~ 85 | |
| | 動作湿度 | % RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | |
| | 保存湿度 | % RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引 1 分間) 振幅 1.65mm (最大 98.1m/s ²) 一定、XYZ 各方向 1 時間 | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6 方向 3 回 | |
| 絶縁 | 冷却方式 | | 自然空冷 | |
| | 耐電圧 | | 入力-出力間: 2kVAC (20mA) 1 分間、入力- FG 間: 2kVAC (20mA) 1 分間 出力- FG 間: 500VAC (100mA) 1 分間 | |
| 適応規格 | 絶縁抵抗 | | 100M Ω 以上 (出力- FG 間: 500VDC、25°C、70% RH) | |
| | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1 各認定、電気用品安全法 準拠 | |
| 構造 | 雑音端子電圧、雑音電界強度 | | FCC-B、VCCI-A 各準拠 | |
| | 質量 | g | 70 | |
| 標準価格 (税別) | サイズ (W × H × D) | mm | 43 × 19.5 × 48 | |
| | | 円 | 3,200 | |

- (*1) 入力電圧100VAC、最大出力電力、Ta = 25°C時の値です。
- (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 120VAC、50/60Hz」です。
- (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
- (*4) 85 ~ 132VAC、負荷一定時の値です。
- (*5) 最小負荷 ~ 全負荷 (最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
- (*6) 0 ~ 50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
- (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
- (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。

出力ディレーディング

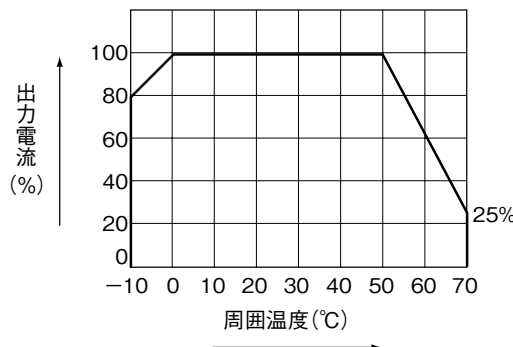


KS10仕様規格 (ご使用前にご覧ください)

| 仕様項目・単位 | | 型名 | KS10-5 | KS10-12 |
|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 132 または DC110 ~ 175 | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | |
| | 効率 typ (*1) | % | 73 | 74 |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.3 | |
| | サージ電流 (100VAC) typ (*1) | A | 10 (Ta=25°C、コールドスタート時) | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC | 5 | 12 |
| | 最小電流 | A | 0 | |
| | 最大電流 | A | 2.0 | 0.9 |
| | 最大電力 | W | 10.0 | 10.8 |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 20 | 48 |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 40 | 96 |
| | 最大温度変動 (*6) | mV | 50 | 120 |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 120 | 150 |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (10W、Ta = 25°C 時) | |
| | 電圧設定精度 | | 固定 ± 5% (Max) | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | | 105%~ | |
| | 過電圧保護 (*8) | | 110%~ | |
| | 並列運転 | | なし | |
| | 直列運転 | | あり | |
| 環境 | 動作温度 | °C | - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | |
| | 保存温度 | °C | - 30 ~ 85 | |
| | 動作湿度 | %RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | |
| | 保存湿度 | %RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引 1 分間) 振幅 1.65mm (最大 98.1m/s ²) 一定、XYZ 各方向 1 時間 | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6 方向 3 回 | |
| | 冷却方式 | | 自然空冷 | |
| 絶縁 | 耐電圧 | | 入力-出力間 : 2kVAC (20mA) 1 分間、入力-FG 間 : 2kVAC (20mA) 1 分間 出力-FG 間 : 500VAC (100mA) 1 分間 | |
| | 絶縁抵抗 | | 100M Ω 以上 (出力-FG 間 : 500VDC、25°C、70% RH) | |
| 適応規格 | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1 各認定、電気用品安全法 準拠 | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 | | FCC-B、VCCI-A 各準拠 | |
| 構造 | 質量 | g | 85 | |
| | サイズ (W × H × D) | mm | 45 × 20.5 × 55 | |
| 標準価格 (税別) | 円 | | 3,800 | |

- (*1) 入力電圧100VAC、最大出力電力、Ta = 25°C時の値です。
- (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 120VAC、50/60Hz」です。
- (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
- (*4) 85 ~ 132VAC、負荷一定時の値です。
- (*5) 最小負荷~全負荷(最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
- (*6) 0 ~ +50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
- (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
- (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。

出力ディレーディング

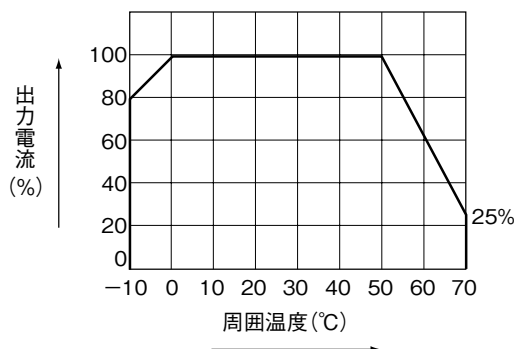

KS15 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)


バーモジュール
オンボード

KS
KWS
KWD

| 仕様項目・単位 | | 型名 | KS15-5 | KS15-12 |
|-----------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 132 または DC110 ~ 175 | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | |
| | 効率 typ (*1) | % | 74 | 76 |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.4 | |
| | サージ電流 (100VAC) typ (*1) | A | 10 (Ta=25°C、コールドスタート時) | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC | 5 | 12 |
| | 最小電流 | A | 0 | |
| | 最大電流 | A | 3.0 | 1.3 |
| | 最大電力 | W | 15.0 | 15.6 |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 20 | 48 |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 40 | 96 |
| | 最大温度変動 (*6) | mV | 50 | 120 |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 120 | 150 |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (15W、Ta = 25°C 時) | |
| | 電圧設定精度 | | 固定 ± 5% (Max) | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | | 105%~ | |
| | 過電圧保護 (*8) | | 110%~ | |
| | 並列運転 | | なし | |
| | 直列運転 | | あり | |
| 環境 | 動作温度 | °C | - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | |
| | 保存温度 | °C | - 30 ~ 85 | |
| | 動作湿度 | % RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | |
| | 保存湿度 | % RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅1.65mm (最大98.1m/s ²) 一定、XYZ各方向1時間 | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向3回 | |
| 絶縁 | 冷却方式 | | 自然空冷 | |
| | 耐電圧 | | 入力-出力間: 2kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間: 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間: 500VAC (100mA) 1分間 | |
| 適応規格 | 絶縁抵抗 | | 100M Ω以上 (出力-FG間: 500VDC、25°C、70% RH) | |
| | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1 各認定、電気用品安全法 準拠 | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 | | FCC-B、VCCI-A 各準拠 | |
| 構造 | 質量 | g | 100 | |
| | サイズ (W × H × D) | mm | 45 × 20.5 × 64 | |
| 標準価格 (税別) | 円 | 4,800 | | |


- (*1) 入力電圧100VAC、最大出力電力、Ta = 25°C時の値です。
- (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 120VAC、50/60Hz」です。
- (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
- (*4) 85 ~ 132VAC、負荷一定時の値です。
- (*5) 最小負荷~全負荷(最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
- (*6) 0 ~ +50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
- (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
- (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。

出力ディレーディング

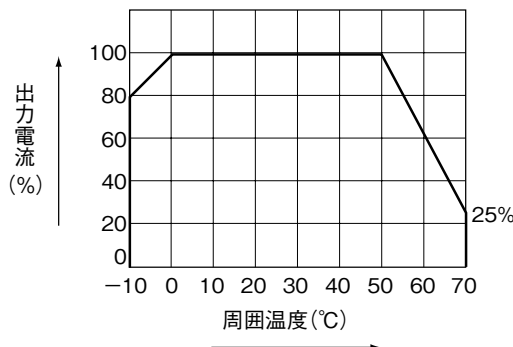


外觀図

[KS5]

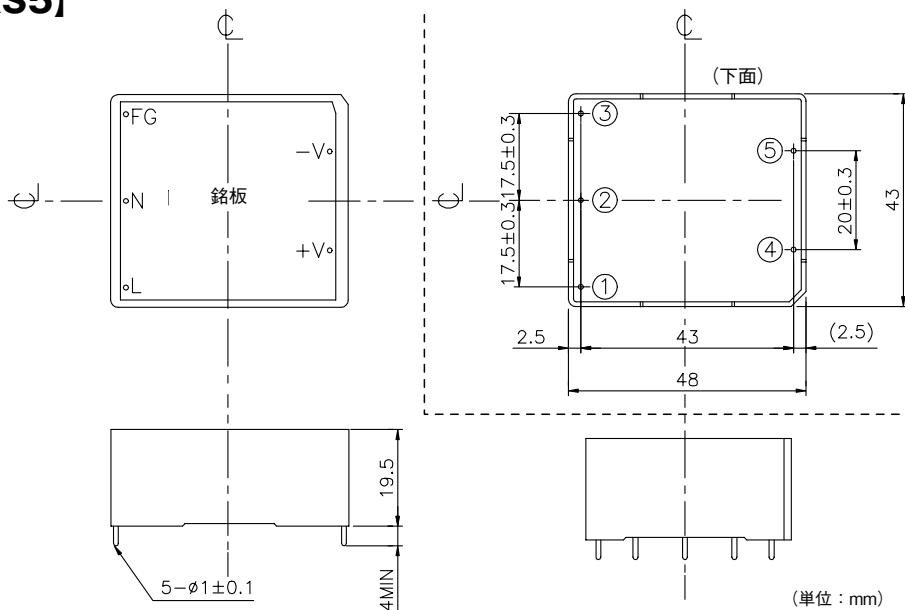


- ※端子接続
 ①…FG
 ②…AC(N)
 ③…AC(L)] 入力
 ④…-V
 ⑤…+V] 出力
- 材質
 ケース：プラスチック
 (UL94V-0材)

[KS10]

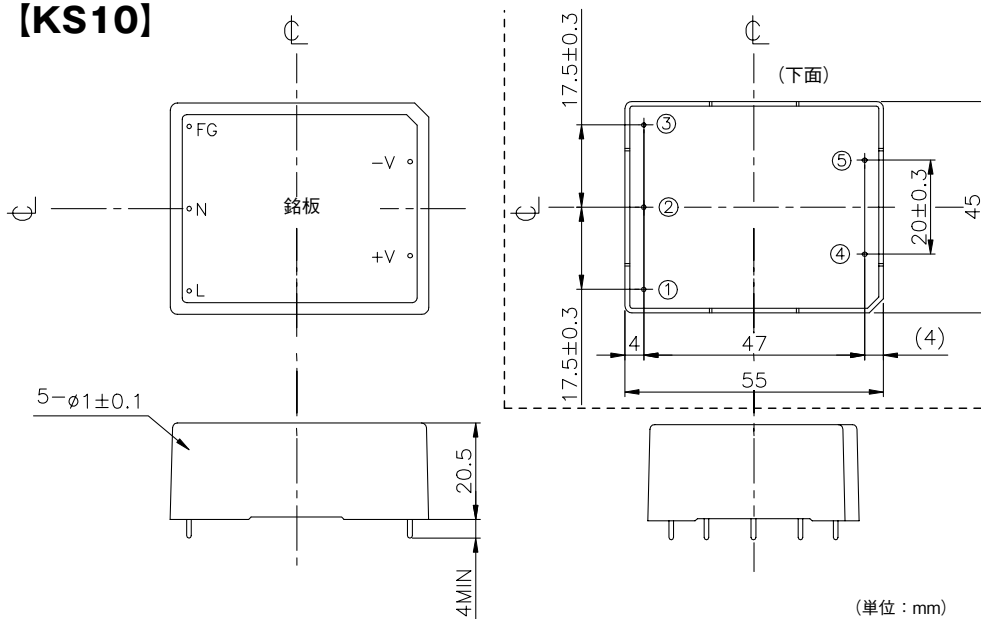

- ※端子接続
 ①…FG
 ②…AC(N)
 ③…AC(L)] 入力
 ④…-V
 ⑤…+V] 出力
- 材質
 ケース：プラスチック
 (UL94V-0材)

[KS15]

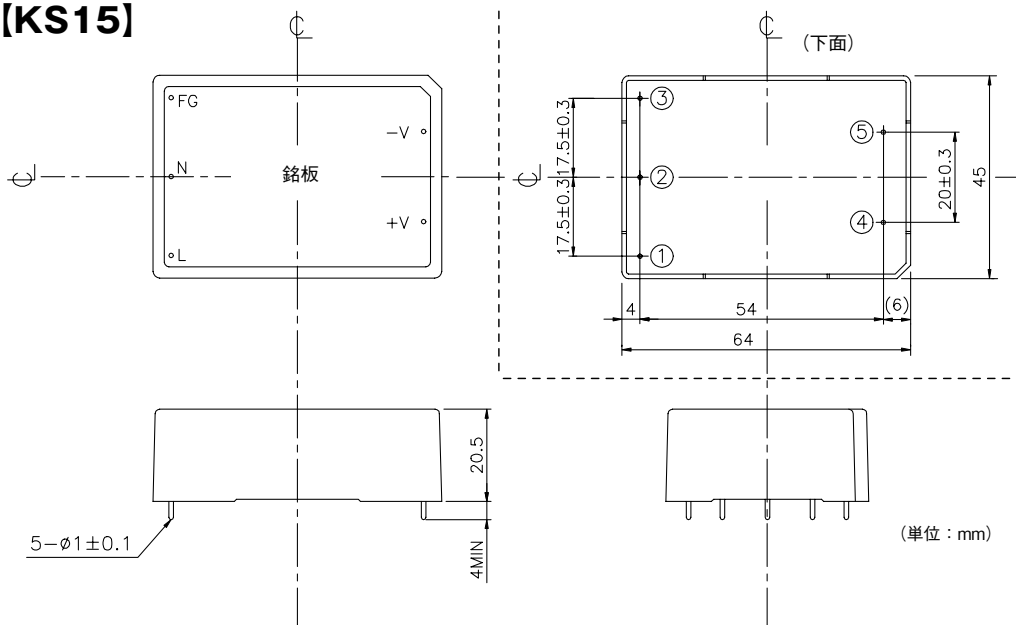


- ※端子接続
 ①…FG
 ②…AC(N)
 ③…AC(L)] 入力
 ④…-V
 ⑤…+V] 出力
- 材質
 ケース：プラスチック
 (UL94V-0材)

KWS5 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)

| 仕様項目・単位 | | 型名 | KWS5-5 | KWS5-12 | KWS5-15 |
|-----------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 265 または DC110 ~ 340 | | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | | |
| | 効率 typ (*1) | % | 67 | 70 | |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.2 | | |
| | サージ電流 (100/200VAC) typ | A | 15/30 | | |
| 出力 | 定格電圧 | V | 5 | 12 | 15 |
| | 最小電流 | A | 0 | | |
| | 最大電流 | A | 1.0 | 0.45 | 0.35 |
| | 最大電力 | W | 5.0 | 5.4 | 5.25 |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 20 | 48 | 60 |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 40 | 96 | 120 |
| | 最大温度変動 (*6) | | 50 | 120 | 150 |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 120 | 150 | |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (5W、Ta=25°C時) | | |
| | 電圧設定精度 | % | 固定 ± 5% (Max) | | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | A | 105%~ | | |
| | 過電圧保護 (*8) | V | 110%~ | | |
| | 並列運転 | | なし | | |
| | 直列運転 | | あり | | |
| 環境 | 動作温度 | °C | - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | | |
| | 保存温度 | °C | - 30 ~ 85 | | |
| | 動作湿度 | % RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | | |
| | 保存湿度 | % RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅 1.65mm (最大 98.1m/s ²) 一定、XYZ各方向1時間 | | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向3回 | | |
| 絶縁 | 冷却方式 | | 自然空冷 | | |
| | 耐電圧 | | 入力-出力間 : 3kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間 : 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間 : 500VAC (100mA) 1分間 | | |
| 適応規格 | 絶縁抵抗 | | 100MΩ以上 (出力-FG間 : 500VDC、25°C、70% RH) | | |
| | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950 各認定 | | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*9) | | VCCI-A、FCC-B、VDE-B 各準拠 | | |
| 構造 | 質量 | g | 75 | | |
| | サイズ (W × H × D) | mm | 45 × 20.5 × 55 | | |
| 標準価格 (税別) | | 円 | 3,900 | | |

- (*1) 入力電圧100VAC、Ta = 25°C、最大出力電力時の値です。
 (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 120VAC、50/60Hz」です。
 (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
 (*4) 85 ~ 265VAC、負荷一定時の値です。
 (*5) 最小負荷 ~ 全負荷 (最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
 (*6) 0 ~ 50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
 (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
 (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。
 (*9) VDE class - B、外部コンデンサ取付時

出力ディレーディング

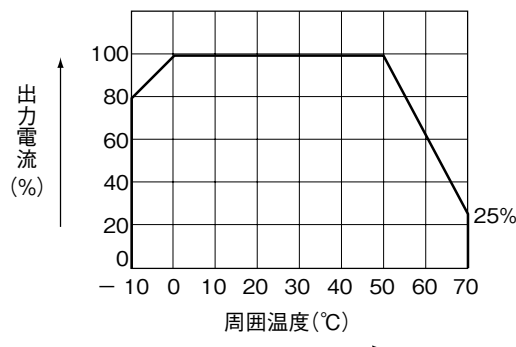


KWS10 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)

| 仕様項目・単位 | | 型名 | KWS10-5 | KWS10-12 | KWS10-15 |
|---------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 265 または DC110 ~ 340 | | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | | |
| | 効率 typ (*1) | % | 73 | 75 | |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.3 | | |
| | サージ電流 (100/200VAC) typ | A | 15/30 | | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC | 5 | 12 | 15 |
| | 最小電流 | A | 0 | | |
| | 最大電流 | A | 2.0 | 0.9 | 0.7 |
| | 最大電力 | W | 10.0 | 10.8 | 10.5 |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 20 | 48 | 60 |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 40 | 96 | 120 |
| | 最大温度変動 (*6) | mV | 50 | 120 | 150 |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 120 | 150 | |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (10W、Ta=25°C時) | | |
| | 電圧設定精度 | | 固定 ± 5% (Max) | | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | | 105%~ | | |
| | 過電圧保護 (*8) | | 110%~ | | |
| | 並列運転 | | なし | | |
| | 直列運転 | | あり | | |
| 環境 | 動作温度 | °C | - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | | |
| | 保存温度 | °C | - 30 ~ 85 | | |
| | 動作湿度 | %RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | | |
| | 保存湿度 | %RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅 1.65mm (最大 98.1m/s ²) 一定、XYZ 各方向 1時間 | | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向 3回 | | |
| | 冷却方式 | | 自然空冷 | | |
| 絶縁 | 耐電圧 | | 入力-出力間 : 3kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間 : 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間 : 500VAC (100mA) 1分間 | | |
| | 絶縁抵抗 | | 100MΩ以上 (出力-FG間 : 500VDC、25°C、70% RH) | | |
| 適応規格 | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950 各認定 | | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*9) | | VCCI -A、FCC-B、VDE-B 各準拠 | | |
| 構造 | 質量 | g | 100 | | |
| | サイズ (W × H × D) | mm | 45 × 20.5 × 64 | | |
| 標準価格 | 標準価格 (税別) | 円 | 4,500 | | |

- (*1) 入力電圧100VAC、Ta = 25°C、最大出力電力時の値です。
 (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 120VAC、50/60Hz」です。
 (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
 (*4) 85 ~ 265VAC、負荷一定時の値です。
 (*5) 最小負荷~全負荷(最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
 (*6) 0 ~ 50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
 (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
 (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。
 (*9) VDE class - B、外部コンデンサ取付時

出力ディレーディング

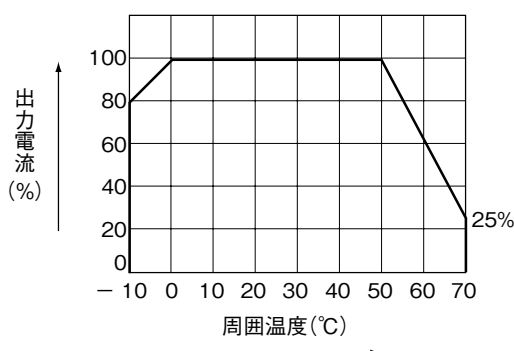


KWS15 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)

| 仕様項目・単位 | | 型名 | KWS15-5 | KWS15-12 | KWS15-15 |
|-----------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 265 または DC110 ~ 340 | | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | | |
| | 効率 typ (*1) | % | 74 | 77 | |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.4 | | |
| | サージ電流 (100/200VAC) typ | A | 20/40 | | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC | 5 | 12 | 15 |
| | 最小電流 | A | 0 | | |
| | 最大電流 | A | 3.0 | 1.3 | 1 |
| | 最大電力 | W | 15.0 | 15.6 | 15 |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 20 | 48 | 60 |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 40 | 96 | 120 |
| | 最大温度変動 (*6) | mV | 50 | 120 | 150 |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 120 | 150 | |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (15W、Ta=25°C時) | | |
| | 電圧設定精度 | | 固定 ± 5% (Max) | | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | | 105%~ | | |
| | 過電圧保護 (*8) | | 110%~ | | |
| | 並列運転 | | なし | | |
| | 直列運転 | | あり | | |
| 環境 | 動作温度 | °C | - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | | |
| | 保存温度 | °C | - 30 ~ 85 | | |
| | 動作湿度 | % RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | | |
| | 保存湿度 | % RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅 1.65mm (最大 98.1m/s ²) 一定、XYZ 各方向1時間 | | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向3回 | | |
| | 冷却方式 | | 自然空冷 | | |
| 絶縁 | 耐電圧 | | 入力-出力間: 3kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間: 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間: 500VAC (100mA) 1分間 | | |
| | 絶縁抵抗 | | 100MΩ以上 (出力-FG間: 500VDC、25°C、70% RH) | | |
| 適応規格 | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950 各認定 | | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*9) | | VCCI-A、FCC-B、VDE-B 各準拠 | | |
| 構造 | 質量 | g | 150 | | |
| | サイズ (W × H × D) | mm | 48 × 23.5 × 70 | | |
| 標準価格 (税別) | 円 | 6,500 | | | |

- (*1) 入力電圧100VAC、Ta = 25°C、最大出力電力時の値です。
 (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は[100 ~ 120VAC、50/60Hz]です。
 (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
 (*4) 85 ~ 265VAC、負荷一定時の値です。
 (*5) 最小負荷~全負荷(最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
 (*6) 0 ~ 50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
 (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
 (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です。
 (*9) VDE class - B、外部コンデンサ取付時


出力ディレーディング

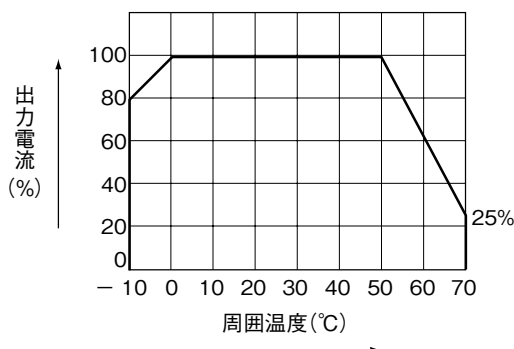

外觀図

パワーモジュール
オンボード


[KWS5]

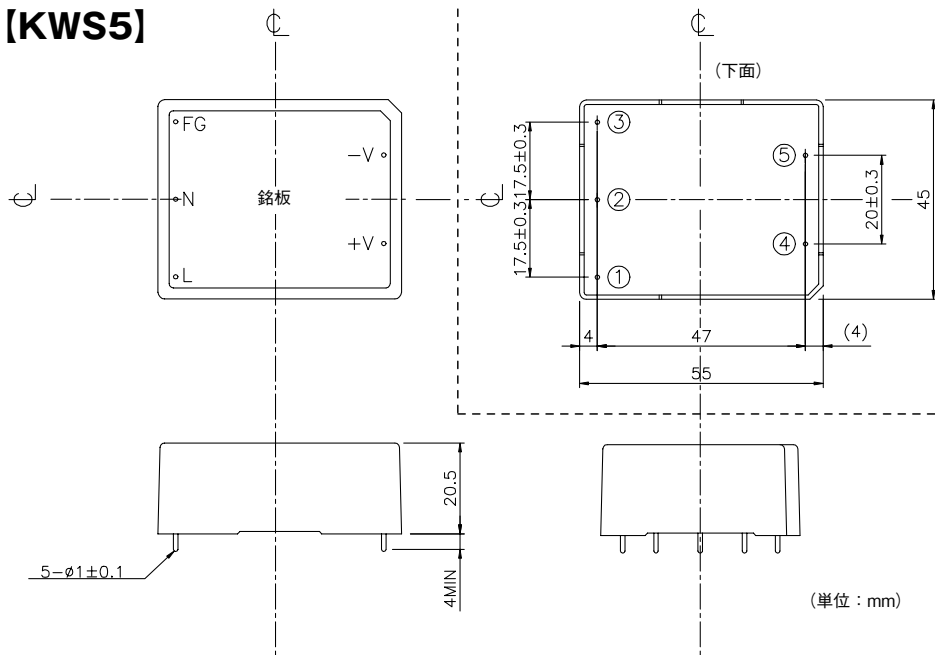

- ※端子接続
- ①…FG
 - ②…AC(N)
 - ③…AC(L)
 - ④…-V
 - ⑤…+V
- 入力
出力

- 材質
- ケース：プラスチック
(UL94V-0材)


[KWS10]

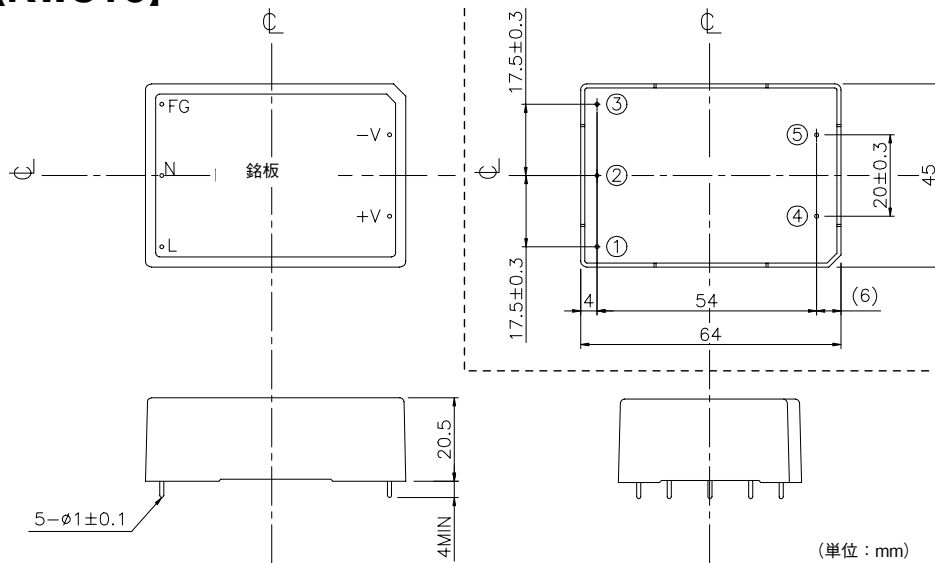

- ※端子接続
- ①…FG
 - ②…AC(N)
 - ③…AC(L)
 - ④…-V
 - ⑤…+V
- 入力
出力

- 材質
- ケース：プラスチック
(UL94V-0材)

[KWS15]

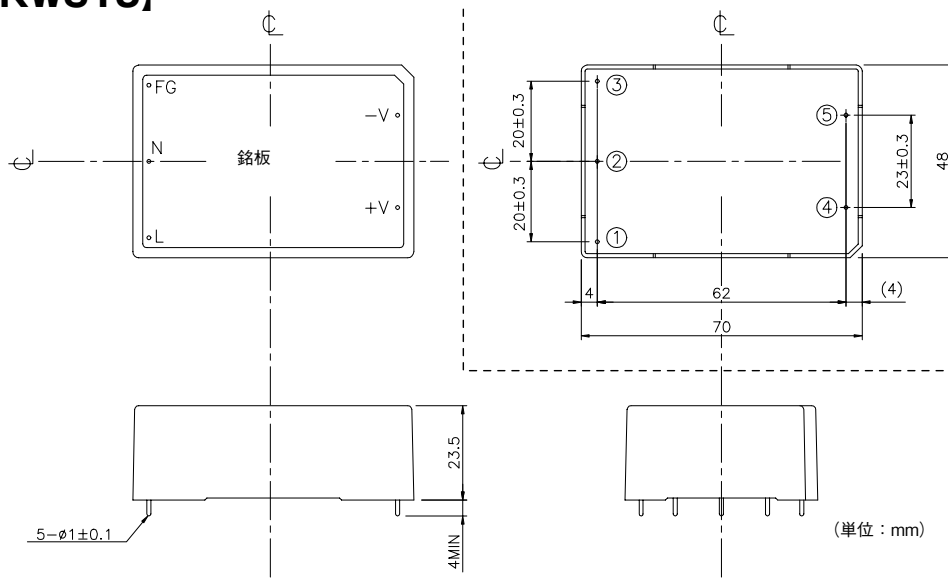

- ※端子接続
- ①…FG
 - ②…AC(N)
 - ③…AC(L)
 - ④…-V
 - ⑤…+V
- 入力
出力

- 材質
- ケース：プラスチック
(UL94V-0材)

KWD5 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)


バーモント
オンポート

KS
KWS
KWD

| 仕様項目・単位 | | 型名 CH | KWD5-1212 | | KWD5-1515 | |
|-----------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V | AC85 ~ 265 または DC110 ~ 340 | | | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz | 47 ~ 440 | | | |
| | 効率 typ (*1) | % | 69 | | | |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A | 0.2 | | | |
| | サージ電流 (100/200VAC) typ | A | 15/30 (Ta = 25°C) | | | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC | +12 | -12 | +15 | -15 |
| | 最小電流 | A | 0 | | | |
| | 最大電流 | A | 0.22 | | 0.18 | |
| | 最大電力 | W | 5.3 | | 5.4 | |
| | 最大入力変動 (*4) | mV | 60 | | 75 | |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV | 600 | | 750 | |
| | 最大温度変動 (*6) | mV | 120 | | 150 | |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p | 150 | | | |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms | 17 (5W、Ta = 25°C 時) | | | |
| | 電圧設定精度 | | 固定 ± 5% (Max) | | | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | | 105%~ | | | |
| | 過電圧保護 (*8) | | 110%~ | | | |
| | 並列運転 | | なし | | | |
| | 直列運転 | | あり | | | |
| 環境 | 動作温度 | °C | -10 ~ 70 (-10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | | | |
| | 保存温度 | °C | -30 ~ 85 | | | |
| | 動作湿度 | % RH | 30 ~ 90 (結露なきこと) | | | |
| | 保存湿度 | % RH | 20 ~ 95 (結露なきこと) | | | |
| | 耐振動 | | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅 1.65mm (最大 98.1m/s ²) 一定、XYZ各方向1時間 | | | |
| | 耐衝撃 | | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向3回 | | | |
| | 冷却方式 | | 自然空冷 | | | |
| 絶縁 | 耐電圧 | | 入力-出力間: 3kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間: 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間: 500VAC (100mA) 1分間 | | | |
| | 絶縁抵抗 | | 100M Ω以上 (出力-FG間: 500VDC、25°C、70% RH) | | | |
| 適応規格 | 安全規格 | | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950 各認定 | | | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*9) | | VCCI-B、FCC-B、VDE-B 各準拠 | | | |
| 構造 | 質量 | g | 75 | | | |
| | サイズ (W × H × D) | mm | 45 × 20.5 × 55 | | | |
| 標準価格 (税別) | | 円 | 3,900 | | | |

- (*1) 入力電圧100VAC、最大出力電力、Ta = 25°C時の値です。
- (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 240VAC、50/60Hz」です。
- (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
- (*4) 85 ~ 265VACまたは110 ~ 175VDC、負荷一定時の値です。
- (*5) 最小負荷 ~ 全負荷 (最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
- (*6) 0 ~ +50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
- (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
- (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です(CH2のみ)。
- (*9) VDE class - B、外部コンデンサ取付時

出力ディレーディング

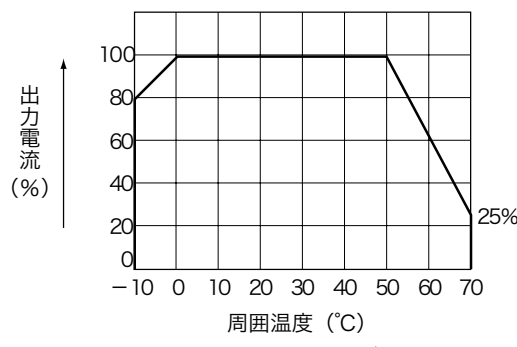


KWD10 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)

| 仕様項目・単位 | 型名 CH | KWD10-1212 | | KWD10-1515 | |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V AC85 ~ 265 または DC110 ~ 340 | | | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz 47 ~ 440 | | | |
| | 効率 typ (*1) | % 72 | | | |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A 0.3 | | | |
| | サージ電流 (100/200VAC) typ | A 15/30 (Ta = 25°C) | | | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC + 12 | - 12 | + 15 | - 15 |
| | 最小電流 | A 0 | | | |
| | 最大電流 | A 0.45 | | A 0.36 | |
| | 最大電力 | W 10.8 | | | |
| | 最大入力変動 (*4) | mV 60 | | mV 75 | |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV 600 | | mV 750 | |
| | 最大温度変動 (*6) | mV 120 | | mV 150 | |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p 150 | | | |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms 17 (10W、Ta = 25°C) | | | |
| | 電圧設定精度 | 固定 ± 5% (Max) | | | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | 105% ~ | | | |
| | 過電圧保護 (*8) | 110% ~ | | | |
| | 並列運転 | なし | | | |
| | 直列運転 | あり | | | |
| 環境 | 動作温度 | °C - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | | | |
| | 保存温度 | °C - 30 ~ 85 | | | |
| | 動作湿度 | % RH 30 ~ 90 (結露なきこと) | | | |
| | 保存湿度 | % RH 20 ~ 95 (結露なきこと) | | | |
| | 耐振動 | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間)、振幅1.65mm (最大98.1m/s ²) 一定、XYZ各方向1時間 | | | |
| | 耐衝撃 | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向3回 | | | |
| 絶縁 | 冷却方式 | 自然空冷 | | | |
| | 耐電圧 | 入力-出力間: 3kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間: 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間: 500VAC (100mA) 1分間 | | | |
| 適応規格 | 絶縁抵抗 | 100M Ω 以上 (出力-FG間: 500VDC、25°C、70% RH) | | | |
| | 安全規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950 各認定 | | | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*9) | VCCI-B、FCC-B、VDE-B 各準拠 | | | |
| 構造 | 質量 | g 100 | | | |
| | サイズ (W × H × D) | mm 45 × 20.5 × 64 | | | |
| 標準価格 (税別) | 円 | 4,500 | | | |

- (*1) 入力電圧100VAC、最大出力電力、Ta = 25°C時の値です。
 (*2) 各種安全規格申請時は「100 ~ 240VAC、50/60Hz」です。
 (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
 (*4) 85 ~ 265VAC、負荷一定時の値です。
 (*5) 最小負荷 ~ 全負荷 (最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
 (*6) 0 ~ +50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
 (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
 (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です (CH2のみ)。
 (*9) VDE class - B、外部コンデンサ取付時

出力ディレーディング

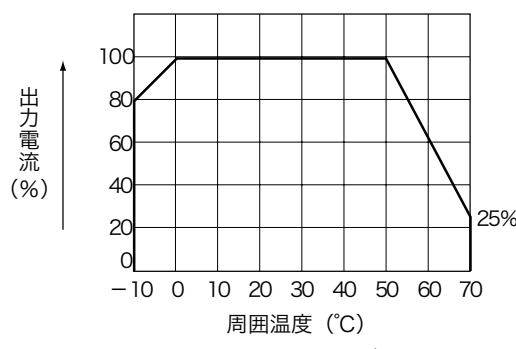

KWD15 仕様規格 (ご使用前にご覧ください)


レポート
バーチャル

| 仕様項目・単位 | 型名 CH | KWD15-1212 | | KWD15-1515 | |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 入力 | 電圧範囲 (*2) | V AC85 ~ 265 または DC110 ~ 340 | | | |
| | 周波数範囲 (*2) | Hz 47 ~ 440 | | | |
| | 効率 typ (*1) | % 75 | | | |
| | 電流 (100VAC) typ (*1) | A 0.4 | | | |
| | サージ電流 (100/200VAC) typ | A 20/40 (Ta = 25°C) | | | |
| 出力 | 定格電圧 | VDC +12 | -12 | +15 | -15 |
| | 最小電流 | A 0 | | | |
| | 最大電流 | A 0.65 | | A 0.52 | |
| | 最大電力 | W 15.6 | | | |
| | 最大入力変動 (*4) | mV 60 | | mV 75 | |
| | 最大負荷変動 (*5) | mV 600 | | mV 750 | |
| | 最大温度変動 (*6) | mV 120 | | mV 150 | |
| | リップルノイズ (*3) | mVp-p 150 | | | |
| | 保持時間 (100VAC) typ | ms 17 (15W、Ta = 25°C 時) | | | |
| | 電圧設定精度 | 固定 ± 5% (Max) | | | |
| 機能 | 過電流保護 (*7) | 105%~ | | | |
| | 過電圧保護 (*8) | 110%~ | | | |
| | 並列運転 | なし | | | |
| | 直列運転 | あり | | | |
| 環境 | 動作温度 | °C - 10 ~ 70 (- 10 : 80% 0 ~ 50 : 100% 70 : 25%) | | | |
| | 保存温度 | °C - 30 ~ 85 | | | |
| | 動作湿度 | % RH 30 ~ 90 (結露なきこと) | | | |
| | 保存湿度 | % RH 20 ~ 95 (結露なきこと) | | | |
| | 耐振動 | 非動作時、10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅1.65mm (最大98.1m/s ²) 一定、XYZ各方向1時間 | | | |
| | 耐衝撃 | 490.3m/s ² 以下 衝撃時間 11 ± 5ms 6方向3回 | | | |
| | 冷却方式 | 自然空冷 | | | |
| 絶縁 | 耐電圧 | 入力-出力間 : 3kVAC (20mA) 1分間、入力-FG間 : 2kVAC (20mA) 1分間 出力-FG間 : 500VAC (100mA) 1分間 | | | |
| | 絶縁抵抗 | 100M Ω 以上 (出力-FG間 : 500VDC、25°C、70% RH) | | | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950 各認定 | | | |
| | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*9) | VCCI-B、FCC-B、VDE-B 各準拠 | | | |
| 構造 | 質量 | g 150 | | | |
| | サイズ (W × H × D) | mm 48 × 23.5 × 70 | | | |
| 標準価格 (税別) | 円 | 6,500 | | | |

KS
KWS
KWD

- (*1) 入力電圧100VAC、最大出力電力、Ta = 25°C時の値です。
- (*2) 安全規格申請時の入力電圧範囲、入力周波数範囲は「100 ~ 240VAC、50/60Hz」です。
- (*3) リップル電圧については、取扱説明をご参照ください。
- (*4) 85 ~ 265VAC、負荷一定時の値です。
- (*5) 最小負荷 ~ 全負荷 (最大出力電力)、入力電圧一定時の値です。
- (*6) 0 ~ +50°C、入力電圧一定、負荷一定時の値です。
- (*7) 電流制限方式自動復帰型です。30秒以上の過負荷・短絡状態は避けてください。
- (*8) ツェナーダイオード・クランプ方式です (CH2のみ)。
- (*9) VDE class - B、外部コンデンサ取付時


出力ディレーディング

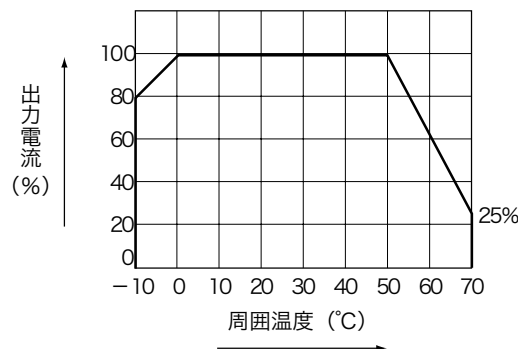

外觀図

パワー
コンポ
ネント

[KWD5]

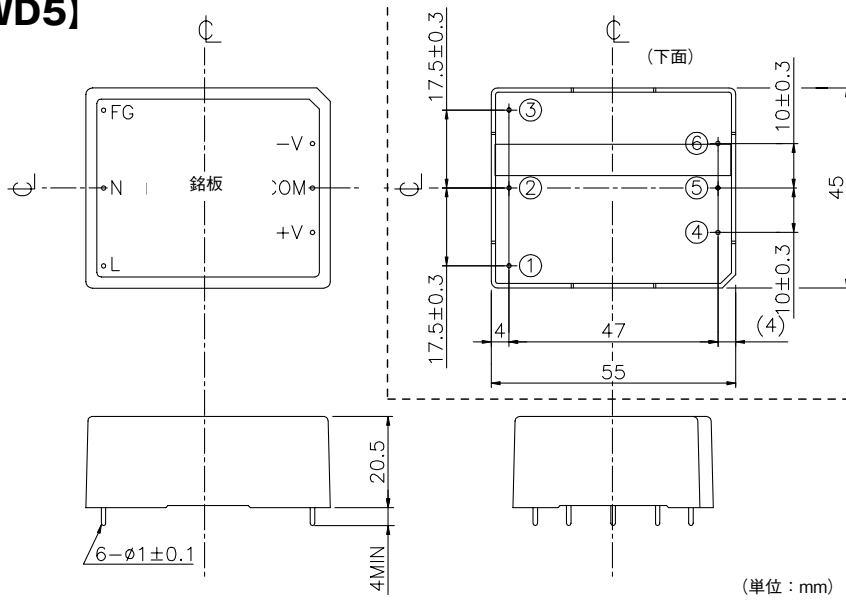

※端子接続


- ①…FG
- ②…AC (N) 入力
- ③…AC (L)
- ④…-V 出力
- ⑤…COM
- ⑥…+V

●材質

ケース：プラスチック
(UL94V-0材)

(単位：mm)

[KWD10]

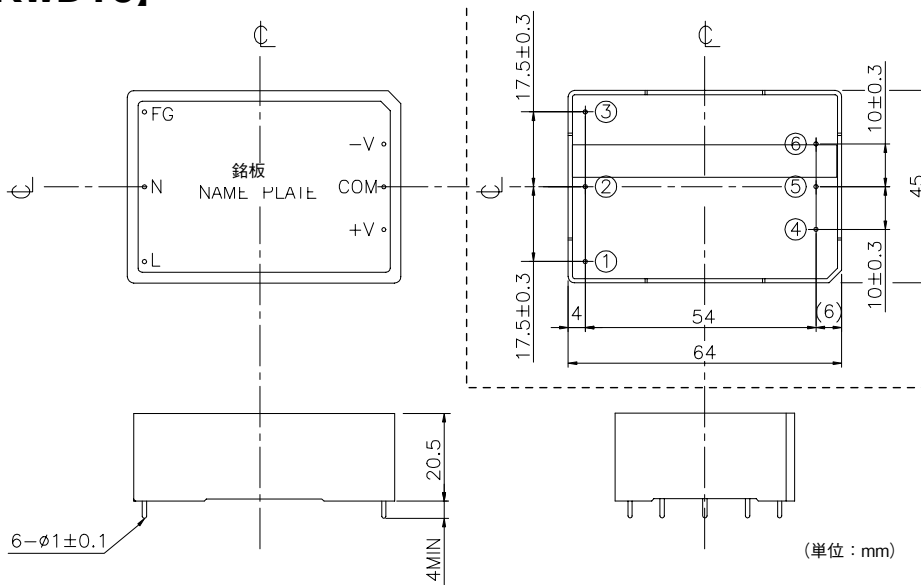

※端子接続


- ①…FG
- ②…AC (N) 入力
- ③…AC (L)
- ④…-V 出力
- ⑤…COM
- ⑥…+V

●材質

ケース：プラスチック
(UL94V-0材)

(単位：mm)

[KWD15]

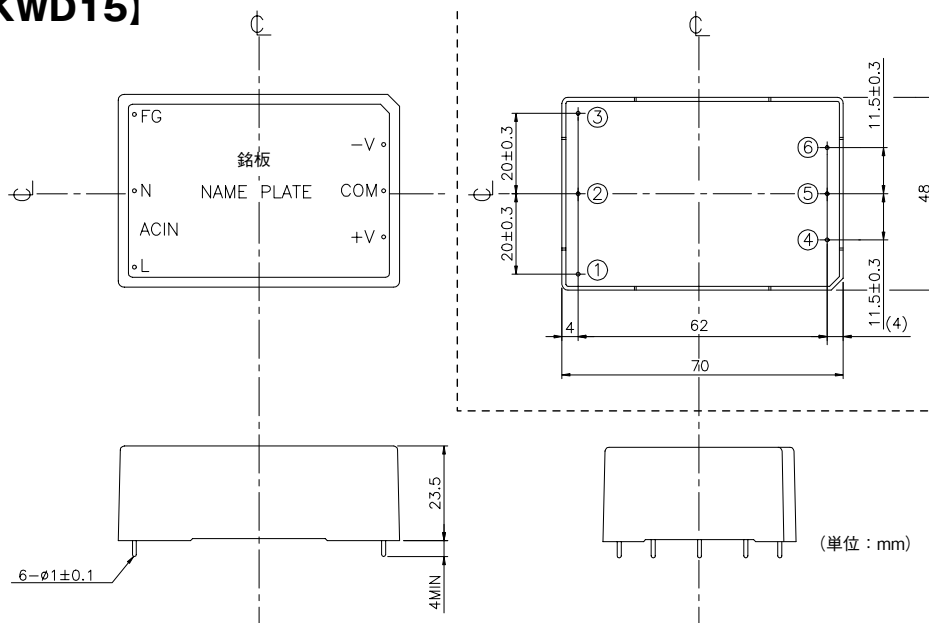

※端子接続

- ①…FG
- ②…AC (N) 入力
- ③…AC (L)
- ④…-V 出力
- ⑤…COM
- ⑥…+V

●材質


ケース：プラスチック
(UL94V-0材)

(単位：mm)

KS
KWS
KWD


ブロックダイアグラム

■ KS SERIESブロックダイアグラム

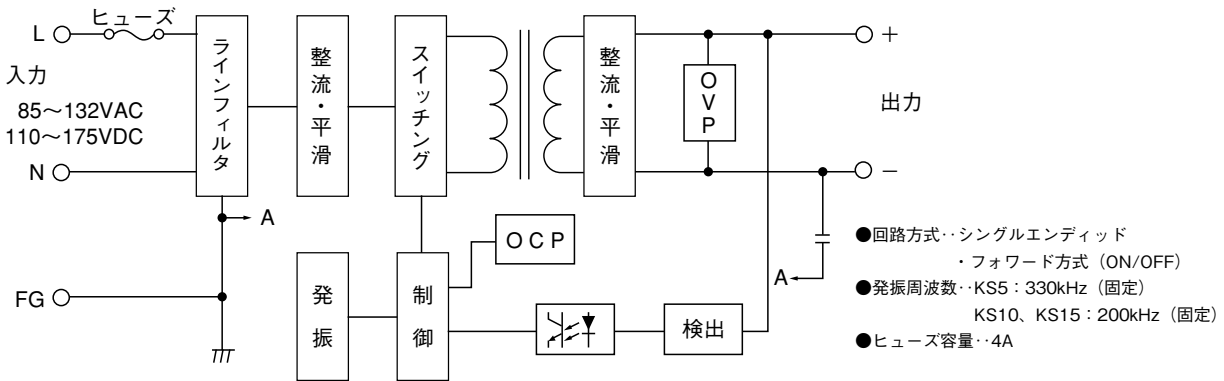


パワーモジュール
オンボード

■ KWS SERIESブロックダイアグラム

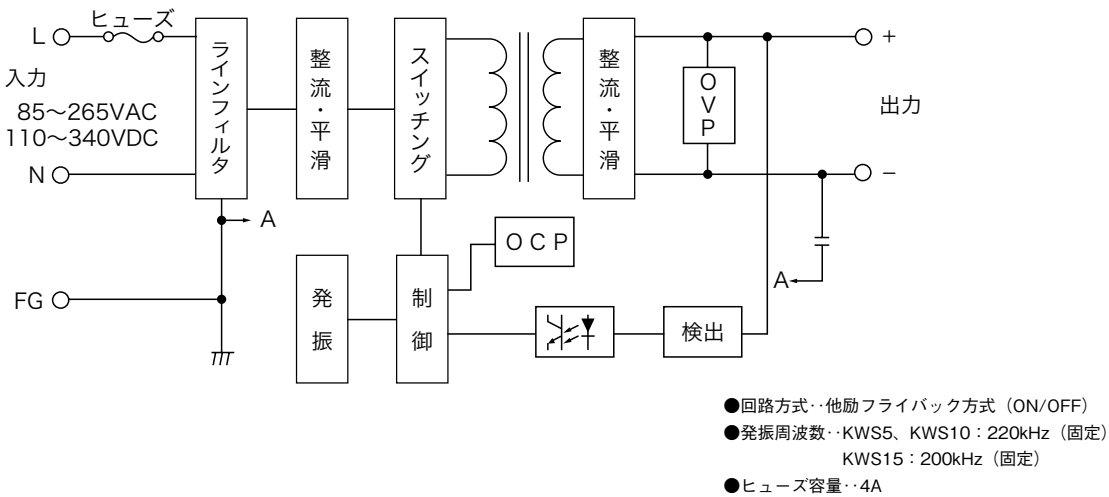

KS
KWS
KWD

■ KWD SERIESブロックダイアグラム

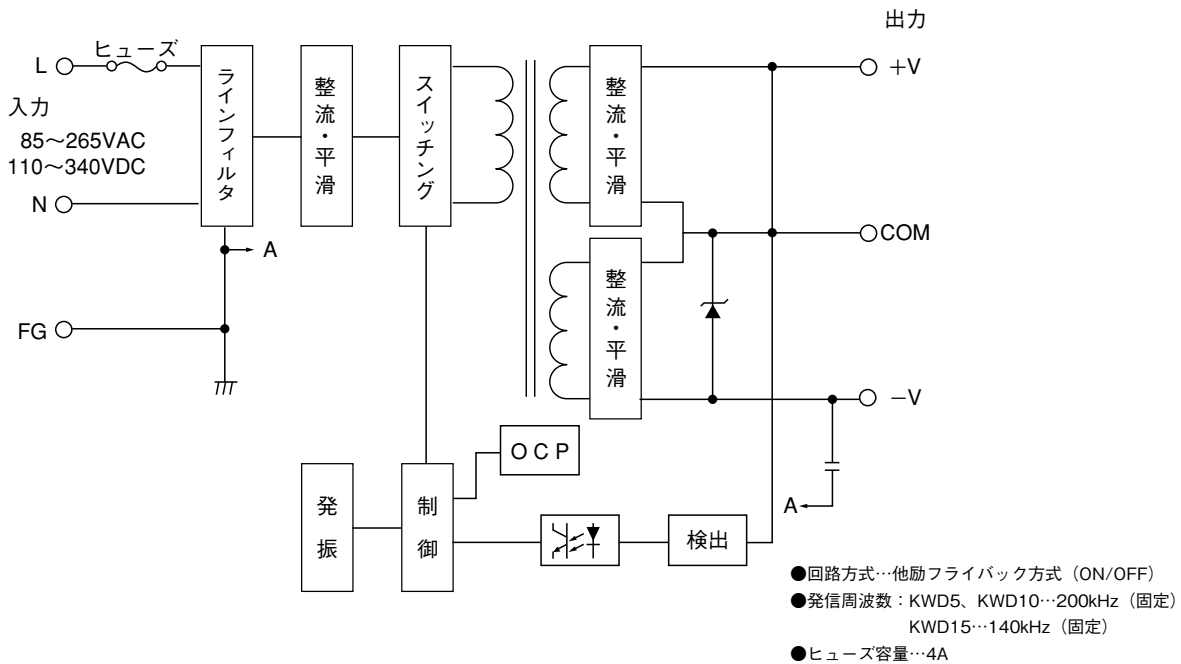

KS・KWS・KWD シリーズ取扱説明


ご使用前に

- 入力・出力端子への結線が、本取扱説明に示されるように正しく行われていることをお確かめ下さい。
- KSシリーズは、85～132VAC入力タイプです。200VACを入力すると、電源が破損されます。
- KWS・KWDシリーズは、85～265VAC連続入力タイプです。100VACあるいは200VAC入力電圧系に対応するための切り換え作業は一切不要です。

オシロスコプ
波形モジュール


1. 端子説明

1 1 KS・KWS端子説明(単出力)



- ① FG : 接地用フレームグランド端子
- ② AC IN(N) : 交流入力端子(ニュートラルライン)
- ③ AC IN(L) : 交流入力端子(ライブライン)ヒューズが内蔵されています
- ④ DC OUT(-V) : 直流出力端子(-側)
- ⑤ DC OUT(+V) : 直流出力端子(+側)

2 2 KWD端子説明(二出力)



- ① FG : 接地用フレームグランド端子
- ② AC IN(N) : 交流入力端子(ニュートラルライン)
- ③ AC IN(L) : 交流入力端子(ライブライン)ヒューズが内蔵されています
- ④ -V : CH2出力端子(-)
- ⑤ COM : CH1、CH2のグランド端子
- ⑥ +V : CH1出力端子(+)

KS
KWS
KWD

2. 端子接続方法

1 1 KS・KWS端子説明(単出力)

交流入力
KSシリーズ：85～132VAC
KWSシリーズ：85～265VAC
(連続入力タイプ)


- 電源内部 (AC INのL側) にヒューズが内蔵されています。
- KSシリーズは、85～132VAC入力タイプです。200V系を入力すると、破損することがあります。
- KWSシリーズは、85～265VAC連続入力です。入力切替作業は不要です。



2 2 KWD端子説明(二出力)

交流入力
85～265VAC
(連続入力タイプ)

- 電源内部 (AC INのL側) にヒューズが内蔵されています。
- KWDシリーズは、85～265VAC連続入力が入力切替作業は不要です。

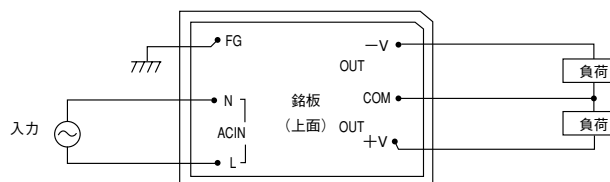

3. 機能説明及び注意点

1 過電流保護(OCP)

出力電流制限方式自動復帰型を内蔵しています。OCP機能は、仕様規格値の105%以上で動作し、過電流・短絡状態を解除すれば自動的に出力は復帰します。尚、30秒以上の過電流・短絡状態での動作は避け下さい。電源の破損をまねく恐れがあります。


2 過電圧保護(OVP)

ツェナーダイオードクランプ方式の過電圧保護回路を内蔵しています（二出力KWDシリーズは、CH2のみ）。クランプ電圧は、定格電圧の110%以上で出力をクランプします。過電圧印加により出力電圧がダウンした場合出力は復帰いたしません。電源交換願います。

3 リプル

仕様規格の最大リップル電圧値は、規定のリップル測定回路に於てEIAJ法に基づき（JEITA RC-9131プローブ使用）測定した値です。負荷線が長くなる場合は、負荷端にフィルムコンデンサ等を接続しませんと負荷端でのリップルが大きくなる場合があります。尚、測定時オシロスコプのプローブのグラウンドリードが長いと正確な測定は出来ませんので注意下さい。

「リップル測定回路」

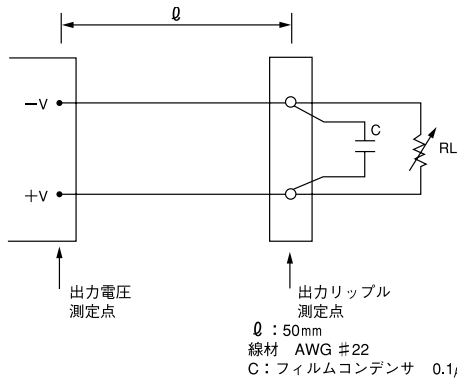

4 雑音端子電圧

KWS、KWDシリーズは、入力側のL、N間に外付けコンデンサ（安全規格認定品）を追加することにより、VDEクラスB規格に準拠します。

下記推奨値をご参照下さい。

- KWS5、KWD5 : AC250V 0.22 μ F
- KWS10、KWD10 : AC250V 0.22 μ F
- KWS15、KWD15 : AC250V 0.33 μ F


5 入力サージ電流

KS10、15は、パワーサーミスタにて入力サージ電流を制限しています。パワーサーミスタによる方式は、温度により制限電流値が変わり、温度が高い場合や通電後の入力再投入時は、入力サージ電流が大きくなる場合があります。

6 直列・並列運転


本電源は下図（A）、（B）のいずれかの直列運転方法も可能です。（A）の場合は逆電圧印加防止のために、バイパス用ダイオードを接続して下さい。このバイパス用ダイオードの順方向電流は負荷電流に対して同等以上のものを、逆耐電圧は各電源出力電圧に十分耐えうるものをご使用下さい。

●KS・KWSシリーズ

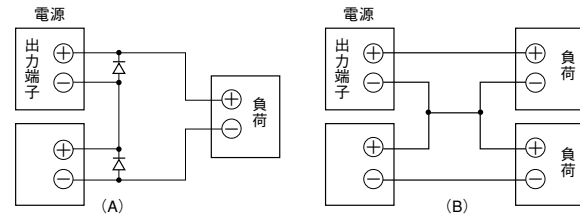


●KWDシリーズ


「正負出力の場合」

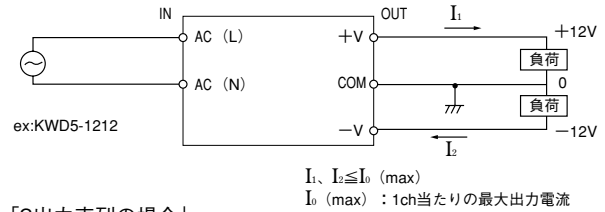

「2出力直列の場合」

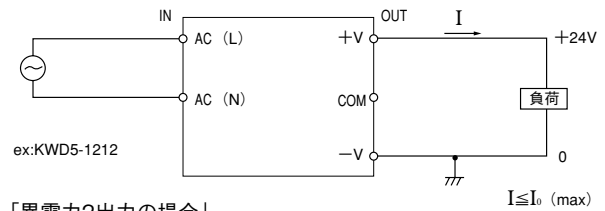


「異電力2出力の場合」

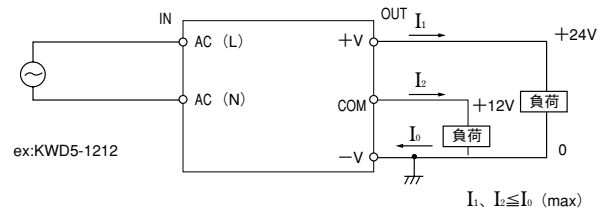

「並列運転は不可能です。」

7 絶縁抵抗試験

出力-FG間の絶縁抵抗値は、500VDCにて100M Ω 以上です。尚、安全のために、DC絶縁計の電圧設定は絶縁抵抗試験の前に行い、試験後は抵抗等で充分ディスチャージして下さい。

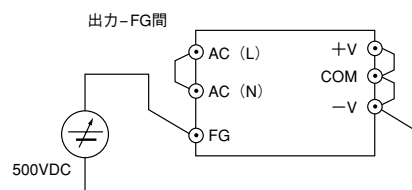



*KS、KWSシリーズの場合は、出力側の+V、-V端子を接続して下さい。（KS、KWSシリーズはCOM端子はありません）

8 耐圧試験

入力-出力間2kVAC、入力-FG間2kVAC、出力-FG間500VAC、各1分間に耐えられるよう設計されています。耐圧試験器のリミット電流値を20mAに設定後（出力-FG間：100mA）、試験を行って下さい。

試験電圧はゼロから徐々に上げ、遮断時も徐々に下げてください。試験時間をタイマーで行う場合、電圧印加・遮断時にインパルス性の高電圧が発生し、電源を破損することがあります。

*但し、KWS、KWDシリーズは入力-出力間3kVAC

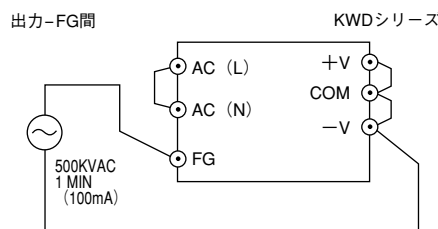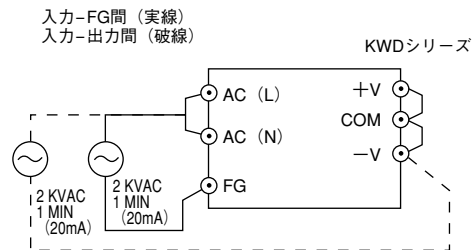

*KS、KWSシリーズの場合は、出力側の+V、-V端子を接続して下さい。
(KS、KWSシリーズはCOM端子はありません)


バーモント
オシロド

KS
KWS
KWD

4. 出力ディレーティング

実装方向は自由に選択出来ますが、コンバータ周囲に熱がこもらぬよう空気の対流を十分考慮の上ご使用下さい。

また、周囲の温度が高い場合は、右図のように出力のディレーティングが必要です。ご注意ください。

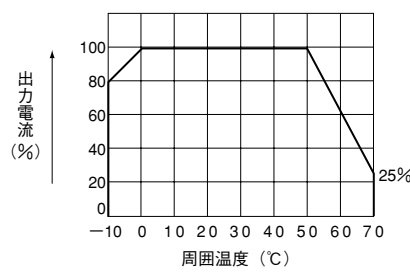

5. 推奨半田付・洗浄

1 推奨半田付け条件

プリント基板への半田付け温度は、下記条件内で行ってください。

- 半田ディップ槽を使用の場合……260°C、10秒以内
プリヒート条件：110°C、30～40秒間
- 半田ゴテを使用の場合……350°C、3秒以内

2 推奨洗浄条件

半田付け後の推奨洗浄条件は、以下の通りです。

- 洗浄液
IPA
- 洗浄方法
洗浄液が電源内部に浸透しない方法（ブラシ洗浄等）で行ってください。（洗浄液が電源内部に浸透しますと電源の信頼性を損なう場合がありますので御注意願います。）
注）上記推奨条件以外で洗浄する場合は、弊社にご相談下さい。

6. 故障と思われる前に

- 規定の入力電圧が接続されていますか。
- 入出力の接続は正しく行われていますか。
- 入出力に接続されているパターン幅は細すぎませんか。
- 負荷側に大容量コンデンサが付いていませんか。
右記容量内でご使用下さい。

- KS 5：5V 100 μ F以下、12V 200 μ F以下
- KS 10：5V 200 μ F以下、12V 400 μ F以下
- KS 15：5V 400 μ F以下、12V 1,000 μ F以下
- KWS 5：5V 2,000 μ F以下、12V・15V 200 μ F以下
- KWS10：5V 2,000 μ F以下、12V・15V 1,000 μ F以下
- KWS15：5V 2,000 μ F以下、12V・15V 1,000 μ F以下
- KWD 5：800 μ F以下
- KWD10：1212 1,000 μ F以下、1515 500 μ F以下
- KWD15：1212 1,000 μ F以下、1515 1,000 μ F以下

TDK·Lambda