


磁気比例式 2回路タイプ
Magnetic Proportion System, 2 Circuits Type

L07P D15 SERIES



RoHS指令
適合品

仕様 SPECIFICATIONS


Ta=25°C, RL=10kΩ, Vcc=±15V

項目 Spec	カタログ品番 Types	L07P003D15	L07P005D15	L07P010D15	L07P015D15	L07P020D15	L07P025D15	L07P030D15
定格電流 Primary nominal current	If	3A	5A	10A	15A	20A	25A	30A
飽和電流 Saturation current	If max				If×3			
定格出力電圧 Rated output voltage	Vo				4V±0.060V (at If)			
オフセット電圧 Offset voltage	Vof				≤±0.060V (at If = 0A) ^{*1}			
出力直線性 Output linearity (0A~If)	εL				≤±1% (at If)			
電源電圧 Power supply voltage	Vcc				±15V±5%			
消費電流 Consumption current	Icc				≤30mA			
di/dt 応答速度 Response time	tr				≤5μs (di / dt = If / μs) ^{*2}			
出力電圧温度特性 Thermal drift of gain	TcVo				≤0.1% / °C (Without Tc Vof)			
オフセット電圧温度特性 Thermal drift of offset	TcVof				≤±2.5mV / °C MAX.			
ヒステリシス誤差 Hysteresis error	Voh				≤30mV (at If = 0A → If → 0A)			
絶縁耐圧 Insulation voltage	Vd			AC2000V, 1分間(感応電流0.5mA)1次 ⇄ 2次間 AC2000V for 1 minute (Sensing current 0.5mA) Primary ⇄ Secondary				
絶縁抵抗 Insulation resistance	Ris				≥500MΩ (at DC500V) 1次 ⇄ 2次間 ≥500MΩ (at DC500V) Primary ⇄ Secondary			
動作温度範囲 Ambient Operating temperature	TA				-30°C~+80°C			
保存温度範囲 Ambient storage temperature	Ts				-40°C~+85°C			

*1 オフセット電圧はコアヒステリシス除去後の値とする。 *2 チャンネル毎の値とし、他チャンネルの入力電流は0Aとする。 ※ UL承認条件につきましては、別紙を参照願います。

*1 Offset voltage value is after removal of core hysteresis. *2 Shall be each channel's value. Other channel's input current to be 0A. *Please refer to the another sheet about conditions of UL Recognition.

外形図 DIMENSIONS (mm)

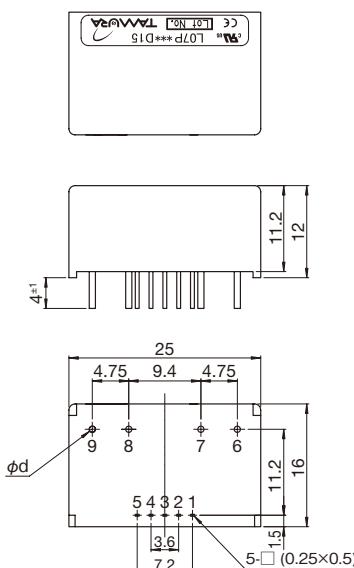

A	φd
3A	φ0.6
5A	φ0.8
10A~15A	φ1.4
20A~30A	φ1.6

端子番号 Terminal number

1. 15V
2. -15V
3. OUT1
4. OUT2
5. GND
6. +IN1
7. -IN1
8. +IN2
9. -IN2

注 Note

1. 指示なき寸法公差は±0.5mm
Unless otherwise specified, tolerances shall be ±0.5mm
2. 外形寸法の単位はmmとする。
Unit is [mm]