

DuraVision FDF1683WT

15.6型 (39.5 cm)液晶モニター

仕様

製品バリエーション	FDF1683WT-ACTBK: AC電源, スタンドあり, ブラック FDF1683WT-ACTWT: AC電源, スタンドあり, ホワイト FDF1683WT-ACFBK: AC電源, スタンドなし, ブラック FDF1683WT-ACFWT: AC電源, スタンドなし, ホワイト FDF1683WT-DCFBK: DC電源, スタンドなし, ブラック FDF1683WT-DCFWT: DC電源, スタンドなし, ホワイト FDF1683WT-ACOF: AC電源, オープンフレーム FDF1683WT-DCOF: DC電源, オープンフレーム
パネル	
種類	IPS
バックライト	LED
サイズ	15.6型 (39.5 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	344.2 x 193.6 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.179 x 0.179 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	395 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	800:1
応答速度 (標準値)	14 ms (中間階調域)
タッチパネル	
方式	投影型静電容量 (PCAP)
同時タッチ点数	10
表面処理	アンチグレア + アンチフィンガープリント
通信方式	USBシリアル転送
表面硬度	7H
対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
映像信号	
入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31.5 - 67.5 kHz / 59.9 - 60.4Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31.5 - 67.5 kHz / 56.2 - 60.4 Hz
同期信号	セパレート
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
音声	
スピーカー	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: 2.0 W + 2.0 W
入力端子	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI
電源	
電源入力	FDF1683WT-ACT / -ACF / -ACOF: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDF1683WT-DCF / -DCOF: DC 12 - 24 V
標準消費電力	10 W
最大消費電力	35 W
スタンバイモード消費電力	0.5 W以下
主な機能	
表示モード	User1, User2, sRGB
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	399 x 341 x 205 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	399 x 254.3 x 55.1 mm
外観寸法 (オープンフレーム-OF・幅 x 高さ x 奥行)	399 x 254.3 x 46.1 mm
質量	約5.2 kg
質量 (モニター部)	約3.5 kg
質量 (オープンフレーム-OF)	約3.2 kg
チルト	上30 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: 100 x 100 mm, M4, 深さ2.0 - 8.5 mm FDF1683WT-ACOF / -DCOF: 100 x 100 mm, M4, 深さ1.0 - 6.5 mm
動作環境条件	
温度	0 - 50 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 90%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	FDF1683WT-ACT / -ACF: CB, PSE, TUV/S, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系) FDF1683WT-DCF: CB, TUV/S, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系) FDF1683WT-ACOF / -DCOF: CB, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
映像信号ケーブル	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
その他	FDF1683WT-ACT: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m), クリーニングクロス, 保証書付きセットアップガイド, ケーブルクランパー FDF1683WT-ACF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m), クリーニングクロス, 保証書付きセットアップガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, ケーブルクランパー FDF1683WT-DCF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m), クリーニングクロス, 保証書付きセットアップガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, ケーブルクランパー FDF1683WT-ACOF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), クリーニングクロス, 保証書付きセットアップガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 10 mm) x 4, ケーブルクランパー FDF1683WT-DCOF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), クリーニングクロス, 保証書付きセットアップガイド,






保証期間	VESAマウント取付用ねじ (M4 x 10 mm) x 4, ケーブルランバー お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
------	---

3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	FDF I683WT-ACT
UNIT	mm

EIZO Corporation

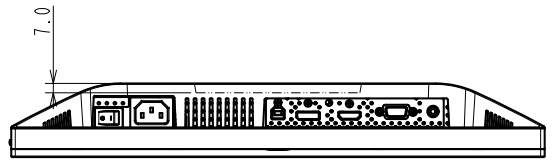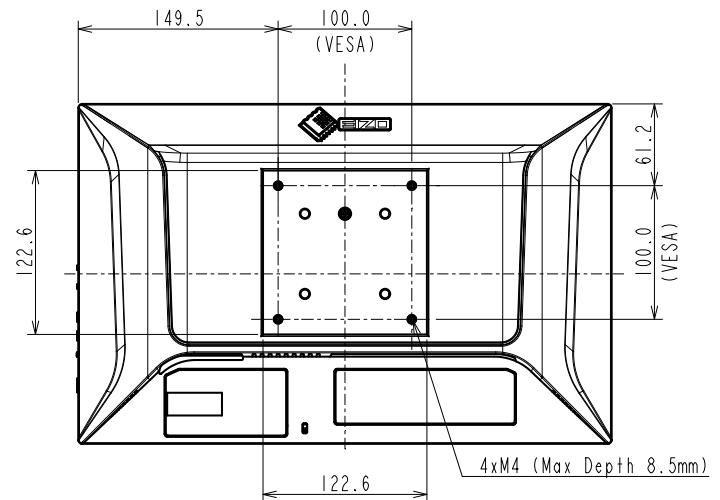
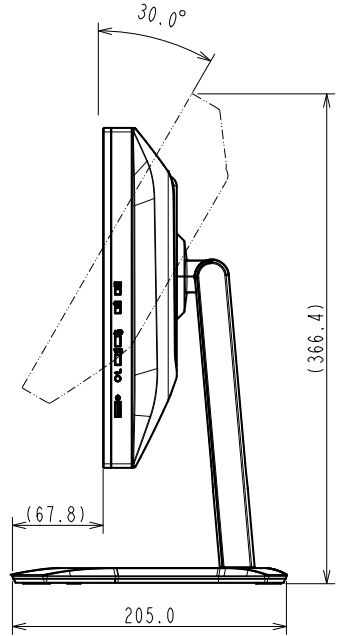
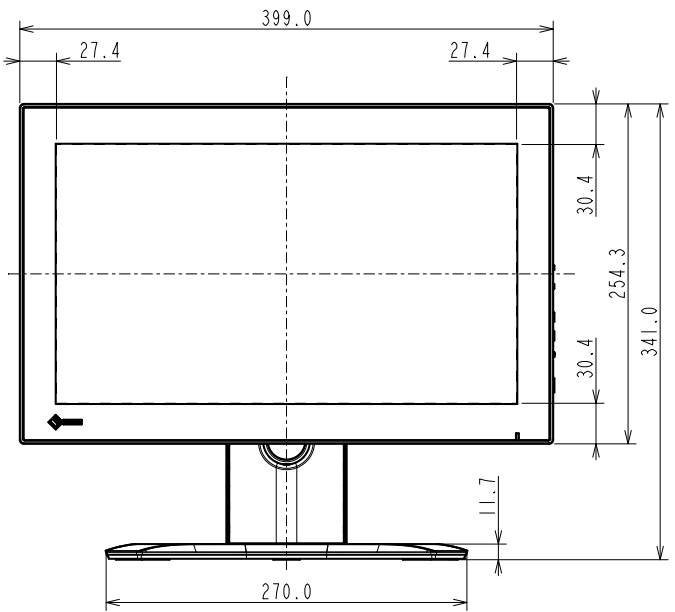
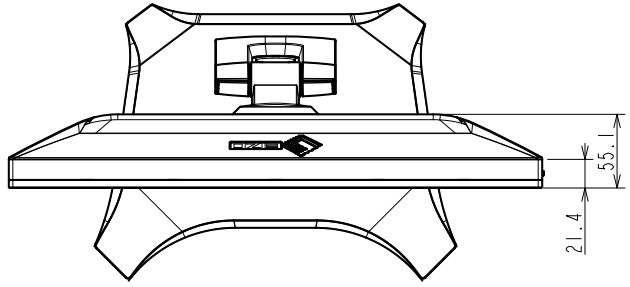


OUTLINE DIMENSIONS



MODEL FDF1683WT-ACF/FDF1683WT-DCF

UNIT mm

EIZO Corporation

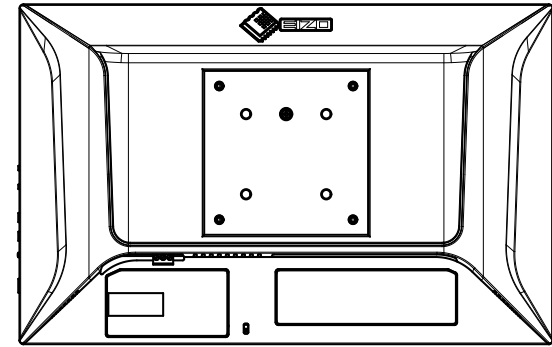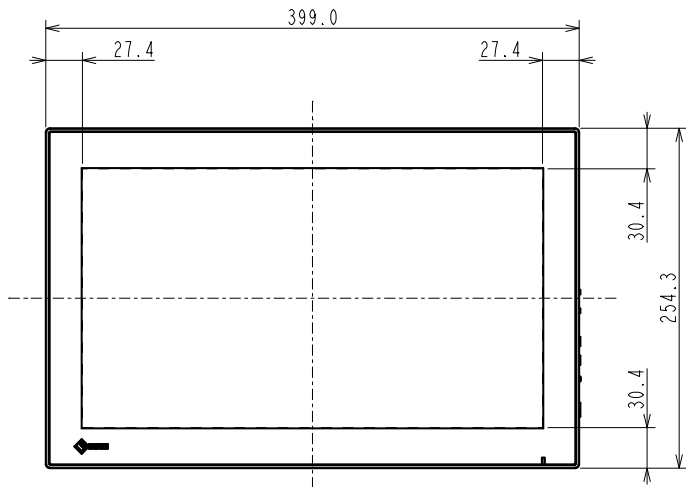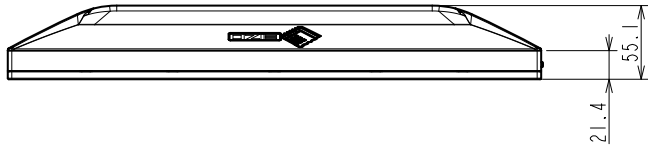

FDF1683WT-DCF

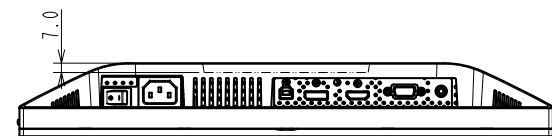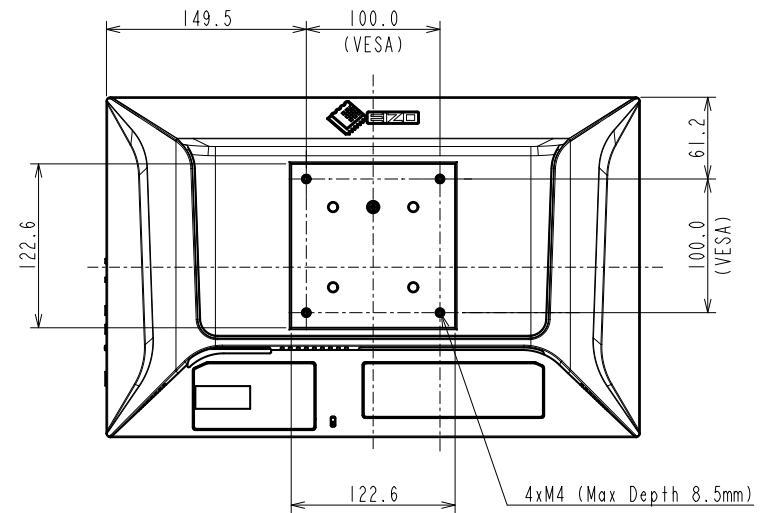




FDF1683WT-ACF

OUTLINE DIMENSIONS




MODEL FDF1683WT-ACOF / FDF1683WT-DCOF

UNIT mm

EIZO Corporation

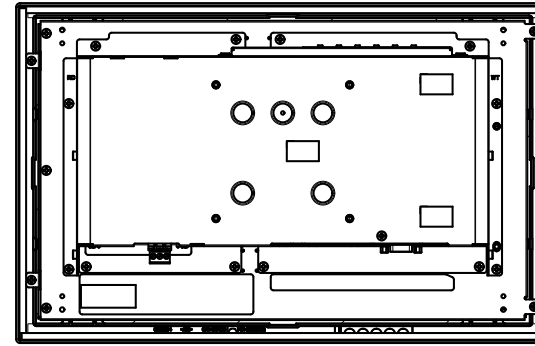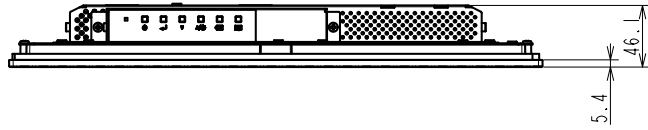

FDF1683WT-DCOF

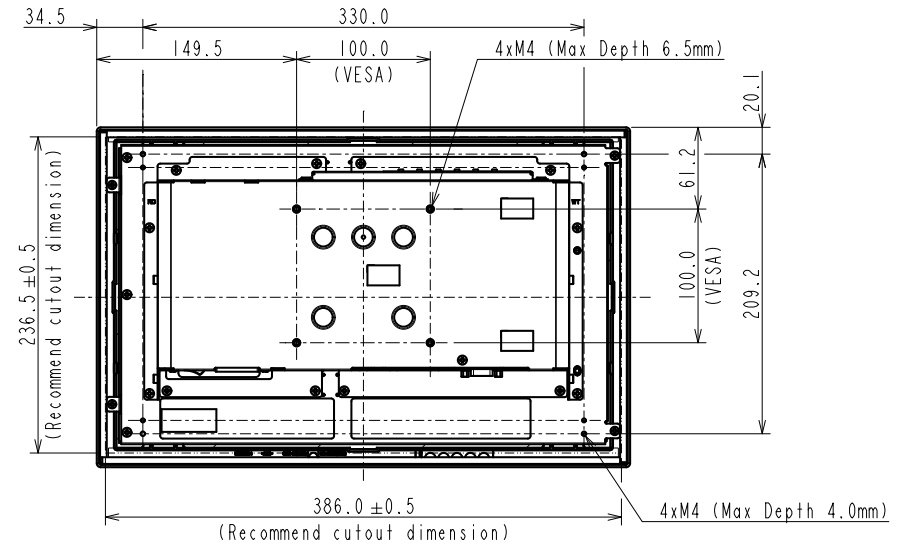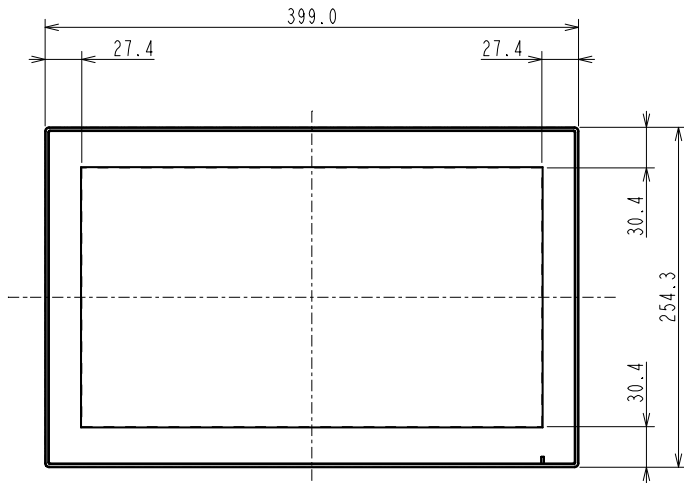

FDF1683WT-ACOF