









10点マルチタッチ対応、スムーズな操作ができる 15.6型フルフラットタッチパネルモニター

豊富なキャビネットバリエーション

スタンドなし、スタンドありはブラックとホワイトの2色のカラーバリエーションからお選びいただけます。オープンフレームモデルは、各種システムや産業機械の表示・操作端末用に便利な、はめ込み、組込みの両方に対応します。

スタンドありモデル	スタンドなしモデル	オープンフレームモデル (受注生産)	
		正面 	裏面 
		■機器前面からのはめ込み 	■機器内部への組込み 
・取付方法に応じて、取付ブラケット「OFB-01P」「OFB-01C-4」を別売りで用意しています。			

AC電源/DC電源モデルを用意

・スタンドありモデルはAC電源モデルのみ


投影型静電容量(PCAP)方式採用

画面の透過率が良く、ドラッグやフリック等の細やかなスライド操作をスムーズに行えます。また、10点までの同時タッチに対応し、複数人で同時に書き込みができます。

DuraVision® FDF1683WT

省スペースながら、充実した表示情報量


15.6型ワイド画面のフルHDモニターは、15型スクエア画面のXGAモニターと同等の設置面積で、約2.6倍の情報量を表示できます。

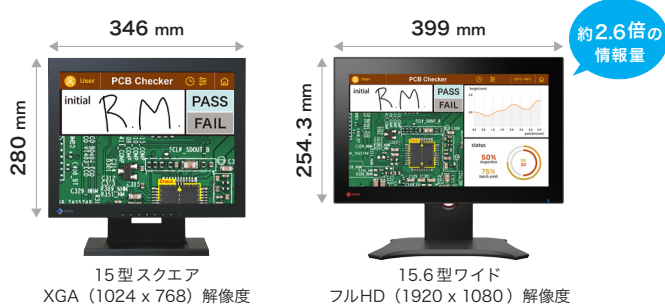


パームリジェクション機能

手のひらや手の側面が画面に触れても、指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効にし、誤動作、誤入力を防ぎます。

・パームリジェクション機能は4 cm×4 cm以上の面積で有効となります。



DisplayPort™/HDMI®/アナログ(D-Sub)入力端子搭載

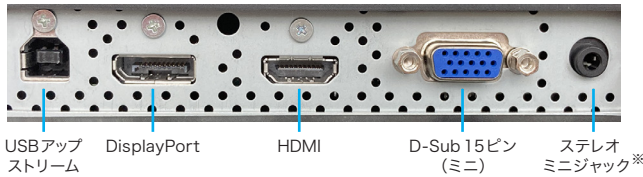

USBアップストリーム DisplayPort HDMI D-Sub 15ピン (ミニ) ステレオミニジャック※


※オープンフレームモデルは非搭載

24時間連続使用可能/長期3年間保証

24時間連続使用で、3年間の長期保証を実現。ご購入から3年間、修理に関する費用は無償です。保証期間を最長7年間に延長できる保守契約もご用意しています。



寸法図(単位: mm)

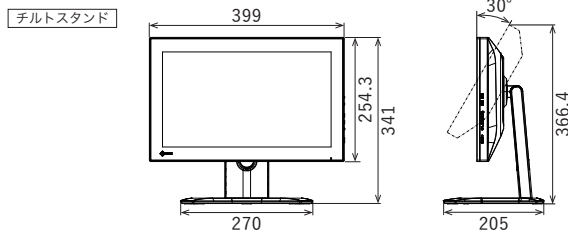

・その他バリエーションの寸法図や寸法図の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。

仕様

製品バリエーション	チルトスタンド	AC電源	ブラック/ホワイト	FDF1683WT-ACTBK / FDF1683WT-ACTWT
	スタンドなし	AC電源	ブラック/ホワイト	FDF1683WT-ACFBK / FDF1683WT-ACFWT
		DC電源	ブラック/ホワイト	FDF1683WT-DCFBK / FDF1683WT-DCFWT
	オープンフレーム	AC電源	-	FDF1683WT-ACOF
DC電源		-	FDF1683WT-DCOF	
パネル	種類	IPS		
	サイズ	15.6型 (39.5 cm)		
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)		
	表示領域 (横 x 縦)	344.2 x 193.6 mm		
	画素ピッチ (横 x 縦)	0.179 x 0.179 mm		
	表示色	約1677万色		
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°		
	輝度 (標準値)	395 cd/m ²		
	コントラスト比 (標準値)	800:1		
	応答速度 (標準値)	14 ms (中間階調域)		
タッチパネル	方式	投影型静電容量 (PCAP)		
	同時タッチ点数	10		
	表面処理	アンチグレア + アンチフィンガープリント		
	通信方式	USBシリアル転送		
	表面硬度	7 H		
対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)			
	映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B		
	スピーカー	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: 2.0 W + 2.0 W		
音声	入力端子	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI		
	電源	電源入力	FDF1683WT-ACT / -ACF / -ACOF: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
		FDF1683WT-DCF / -DCOF: DC 12 - 24 V		
消費電力 標準 / 最大 / 節電時		10 W / 35 W / 0.5 W以下		
機構	外観寸法	横表示	FDF1683WT-ACT: 399 x 341 x 205 mm	
		縦表示	FDF1683WT-ACF / -DCF: 399 x 254.3 x 55.1 mm	
		FDF1683WT-ACOF / -DCOF: 399 x 254.3 x 46.1 mm		
	質量	本体	FDF1683WT-ACT: 約5.2 kg	
			FDF1683WT-ACF / -DCF: 約3.5 kg	
		FDF1683WT-ACOF / -DCOF: 約3.2 kg		
チルト	上30°			
取付穴ピッチ (VESA規格)	FDF1683WT-ACT / -ACF / -DCF: 100 x 100 mm, M4, 深さ2.0 - 8.5 mm			
	FDF1683WT-ACOF / -DCOF: 100 x 100 mm, M4, 深さ1.0 - 6.5 mm			
動作環境条件	温度	0 - 50°C		
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 90%		
適合規格	FDF1683WT-ACT / -ACF: CB, PSE, TÜV/S, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)			
	FDF1683WT-DCF: CB, TÜV/S, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)			
	FDF1683WT-ACOF / DCOF: CB, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル(事業系)			
	(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)			
主な付属品*	映像信号ケーブル	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)		
	その他ケーブル	FDF1683WT-ACT / -ACF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)		
		FDF1683WT-DCF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m)		
		FDF1683WT-ACOF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m)		
		FDF1683WT-DCOF: USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m)		
保証期間	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)			

※ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
 ・故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。
 ・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/j/moss/>

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO, EIZOロゴ, DuraVisionはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。■HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00(祝日、当社休業日を除く)

映像ソリューション営業部 03-5764-3401

札幌営業所 011-737-6601 仙台営業所 022-212-8751 名古屋営業所 052-232-7701 北陸営業所 076-277-6790
 大阪営業所 06-4807-7707 高松営業所 087-869-0877 広島営業所 082-535-7701 福岡営業所 092-715-7706