

# LEDスポット照明 HDMS8シリーズ

**HR**  
HAYASHI-REPIC

業界最高クラスの明るさ！  
ワンタッチのレンズ交換  
により様々な状況に対応可能！



**HR**  
HAYASHI-REPIC

ハヤシレピック株式会社  
<https://www.h-repic.co.jp>

# ハイパワーレッドスポット照明 HDM8シリーズ

専用設計のレンズユニットを搭載することにより業界最高クラスの明るさを実現!  
コンパクトな筐体デザインのため、様々な用途に最適!  
特注設計、仕様変更もお任せください!

## 標準タイプ


### ラインナップ

型式	LED発光色	最大入力電流値	電源
HDM8W-S	白色		
HDM8R-S	赤色	1050mA	LP-0805AA-1A
HDM8G-S	緑色		
HDM8B-S	青色	700mA	LP-0805RA/RA2/AA

共通仕様	
使用環境	周囲温度:0~40°C/周囲湿度:20~80%RH(結露なきこと)
重量	約50g

・製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

### 外観図

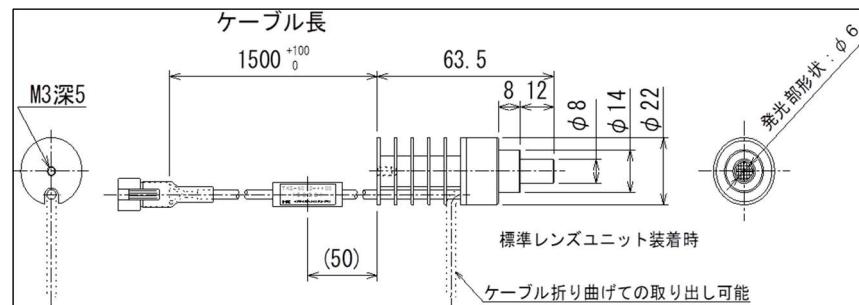

## 顕微鏡用タイプ


### ラインナップ

型式	LED発光色	最大入力電流値	電源
HDM8W-MS	白色		
HDM8B-MS	青色	1050mA	LP-0805AA-1A
HDM8G-MS	緑色		
HDM8R-MS	赤色	700mA	LP-0805RA/RA2/AA

共通仕様	
使用環境	周囲温度:0~40°C/周囲湿度:20~80%RH(結露なきこと)
重量	約55g

・製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

### 外観図

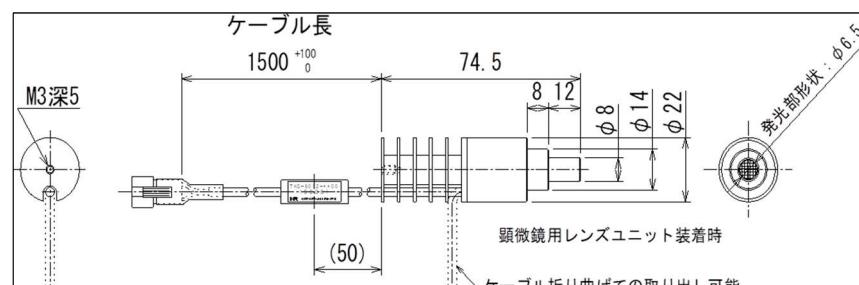


## 専用電源

### ラインナップ


型式	LP-0805AA-1A	LP-0805AA
入力方式	ACアダプタ方式	
出力電圧	DC4.5V	
光量調整方式	出力電流可変方式 可変電流範囲:0~1000mA 光量可変範囲:0~100%	出力電流可変方式 可変電流範囲:0~600mA 光量可変範囲:0~100%
機能	照明ユニットON/OFF機能 DC0~5.0Vアナログ光量調整機能	
付属品	ACアダプタ DC7.5V-1.6A	

### 外観図

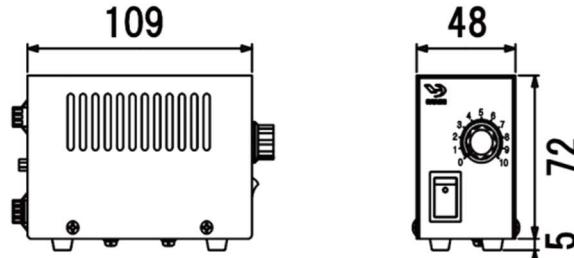

## 発光スペクトル

相対強度

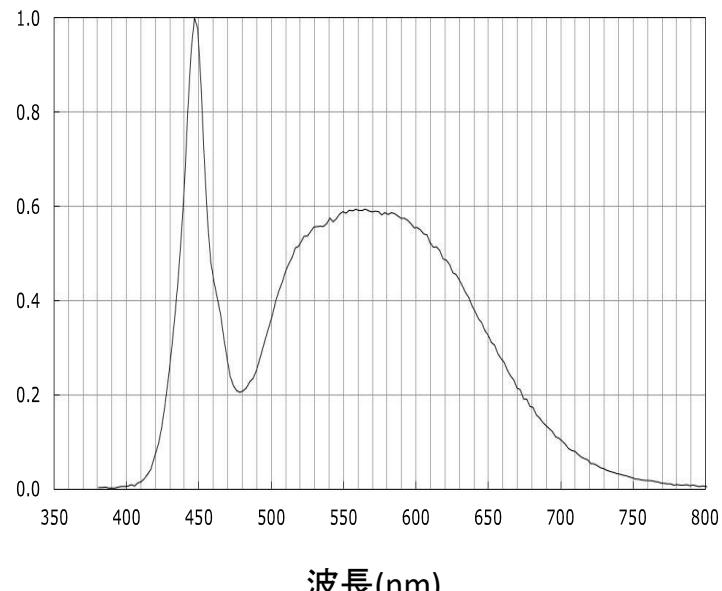

ハヤシレピック株式会社 <https://www.h-repic.co.jp/>

第1事業部 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目28番3号  
TEL 03-3918-5623 FAX 03-3918-5683 E-mail:div-1@h-repic.co.jp

仙台営業所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目8番8号  
TEL 022-221-0471 FAX 022-221-0472 E-mail:sendai@h-repic.co.jp

大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル401  
TEL 06-6369-5023 FAX 06-6369-5022 E-mail:osaka@h-repic.co.jp