

産業用 CMOS CameraLink カメラ

ラインセンサカメラ CameraLink モデル

CameraLinkモデルのラインセンサカメラです。
シングルラインとデュアルラインを用意しており、小型で取り付けやすい筐体設計です。



概要

- 2k～16kの幅広いラインアップ
(モノクロモデル)
- FFCやAOIなど豊富な機能
- 各設定をソフトにて容易に変更可能
- 小型筐体
- レンズマウント:C / F / M42 / M72

オムロン センテック株式会社


www.sentech.co.jp

型式一覧


型番	カラー/モノクロ	解像度	ラインレート	画素ピッチ	撮像素子	センサー種別	マウント
FS-B2KU7CLU-C	モノクロ	2048x1	80KHz	7um	DR-2K-7	シングル	C
FS-B2KU7CLU-F							F
FS-B2KU7CLU-M42							M42
FS-B4KU7CLU-F	モノクロ	4096x1	80KHz	7um	DR-4K-7	シングル	F
FS-B4KU7CLU-M42							M42
FS-B4KU35CLU-C	モノクロ	4096x1	80KHz	3.5um	DR-4K-3.5	シングル	C
FS-B4KU35CLU-F							F
FS-B4KU35CLU-M42							M42
FS-B8KU7CLU-M72	モノクロ	8192x1	80KHz	7um	DR-8K-7	シングル	M72
FS-B8KU35CLU-F	モノクロ	8192x1	80KHz	3.5um	DR-8K-3.5	シングル	F
FS-B8KU35CLU-M42							M42
FS-B16KU35CLU-M72	モノクロ	16384x1	40KHz	3.5um	DR-16K-3.5	シングル	M72
FS-B2KU7DCLU-C	モノクロ	2048x1	160KHz/80KHz	7um	DR-2X2K-7-inver	デュアル	C
FS-B2KU7DCLU-F							F
FS-B2KU7DCLU-M42							M42
FS-B4KU7DCLU-F	モノクロ	4096x2	160KHz	7um	DR-2X4K-7-inver	デュアル	F
FS-B4KU7DCLU-M42							M42
FS-B8KU7DCLU-M72	モノクロ	8192x2	160KHz	7um	DR-2X8K-7	デュアル	M42
FS-C2KU7DCLU-C	カラー	2048x1	26kHz	7um	DR-2X2K-7-inver-RGB	デュアル	C
FS-C2KU7DCLU-F							F
FS-C2KU7DCLU-M42							M42
FS-C4KU7DCLU-F	カラー	4096x2	13kHz	7um	DR-2X4K-7-inver-RGB	デュアル	F
FS-C4KU7DCLU-M42							M42
FS-C8KU7DCLU-M72	カラー	8192x2	40KHz	7um	DR-2X8K-7-RGB	デュアル	M42

外観図


C マウント

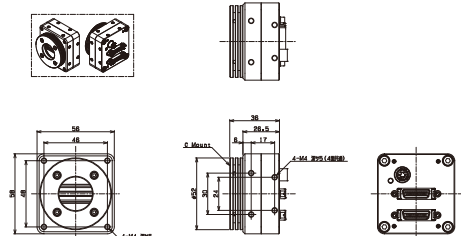


F マウント

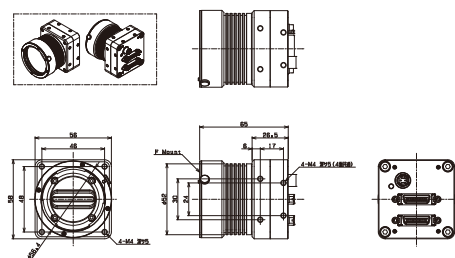

M42 マウント

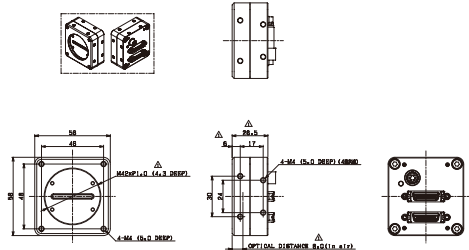

M72 マウント

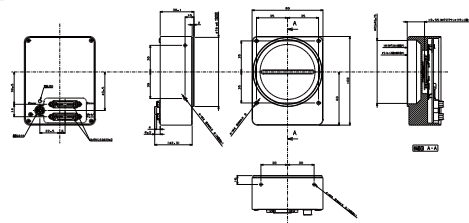


アクセサリ

ACアダプター

型式	備考
UN310-6P-LS	6Pコネクタタイプ、入力:100-240Vac 出力:12V1.5A、Pin1=12V、Pin6=GND

代理店



2020.06

開発・製造元

オムロン センテック株式会社
OMRON SENTECH CO., LTD.

〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー19階

TEL : 046-236-6660 FAX : 046-236-6661 www.sentech.co.jp お問い合わせ E-mail : info@sentech.co.jp

※CameraLink は JILA (Automated Imaging Association) の登録商標です

※その他記載されている会社名と製品名などにつきましては各社の登録商標または商標、商品名です。