

産業用 CMOS
GigE Vision カメラ

NEW

GigE Vision 対応 ラインセンサカメラ

GigE Visionモデルにラインセンサカメラが追加になりました。
PoEに対応しているため別途電源を用意していただく必要はありません。

GiG~~E~~
VISION



概要

- シングルラインとデュアルラインをご用意
- 小型で取り付けやすい筐体設計
- 2K/4K/8Kをラインアップ
- レンズマウント：F/M42/C（一部機種のみ）

オムロン センテック株式会社


www.sentech.co.jp

型式一覧


型番	カラー/モノクロ	解像度	ラインレート	画素ピッチ	撮像素子	センサー種別	マウント
FS-B2KU7GES-C	モノクロ	2048x1	51kHz	7um	DR-2K-7	シングル	C
FS-B2KU7GES-F							F
FS-B2KU7GES-M42							M42
FS-B4KU7GES-F	モノクロ	4096x1	26kHz	7um	DR-4K-7	シングル	F
FS-B4KU7GES-M42							M42
FS-B4KU35GES-C	モノクロ	4096x1	26kHz	3.5um	DR-4K-3.5	シングル	C
FS-B4KU35GES-F							F
FS-B4KU35GES-M42							M42
FS-B8KU35GES-F	モノクロ	8192x1	13kHz	3.5um	DR-8K-3.5	シングル	F
FS-B8KU35GES-M42							M42
FS-B2KU7DGES-C	モノクロ	2048x2	52kHz	7um	DR-2X2K-7-inver	デュアル	C
FS-B2KU7DGES-F							F
FS-B2KU7DGES-M42							M42
FS-B4KU7DGES-F	モノクロ	4096x2	26kHz	7um	DR-2X4K-7-inver	デュアル	F
FS-B4KU7DGES-M42							M42
FS-C2KU7DGES-C	カラー	2048x2	52kHz	7um	DR-2X2K-7-inver-RGB	デュアル	C
FS-C2KU7DGES-F							F
FS-C2KU7DGES-M42							M42
FS-C4KU7DGES-F	カラー	4096x2	26kHz	7um	DR-2X4K-7-inver-RGB	デュアル	F
FS-C4KU7DGES-M42							M42

外観図

M42 マウント

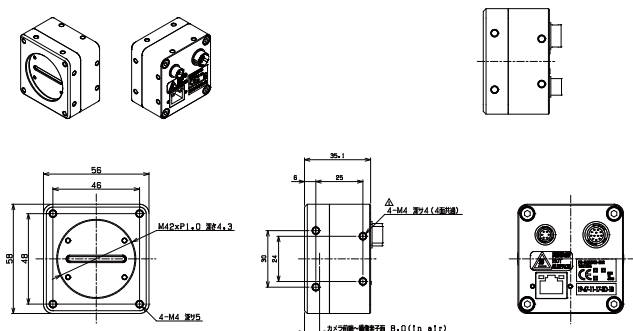

F マウント

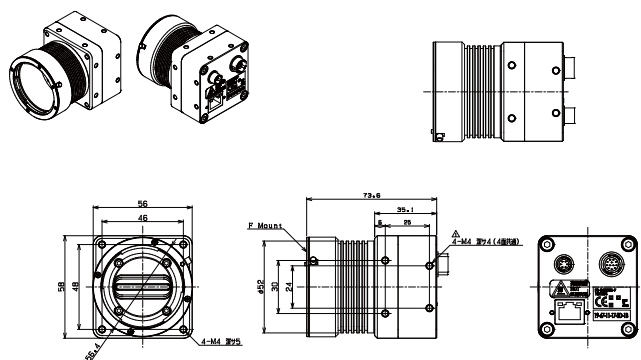

アクセサリ

ロックネジ付GigEケーブル

型式	備考
CAB-GE-03-RB	3m カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル
CAB-GE-05-RB	5m カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル
CAB-GE-10-RB	10m カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル
CAB-GE-15-RB	15m カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル

ACアダプター

型式	備考
UN310-6P-LS	6Pコネクタタイプ、入力:100-240Vac 出力:12V1.5A、Pin1=12V、Pin6=GND

※アクセサリ類は別売です。
 ※GigE VisionはAIAの商標です。
 ※その他記載されている会社名と製品名などにつきましては、
 各社の登録商標または商標、商品名です。

2020.10

※製品の仕様は、予告なしに変更されることがあります。

■開発・製造元

オムロン センテック株式会社
OMRON SENTECH CO., LTD.

〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー19階

TEL : 046-236-6660 FAX : 046-236-6661 www.sentech.co.jp お問い合わせ E-mail : info@sentech.co.jp