



角型斜光照明

MDQL Series




- バー状の四辺方向からの照射と角度調整により、幅広い照明が可能です。

型式説明

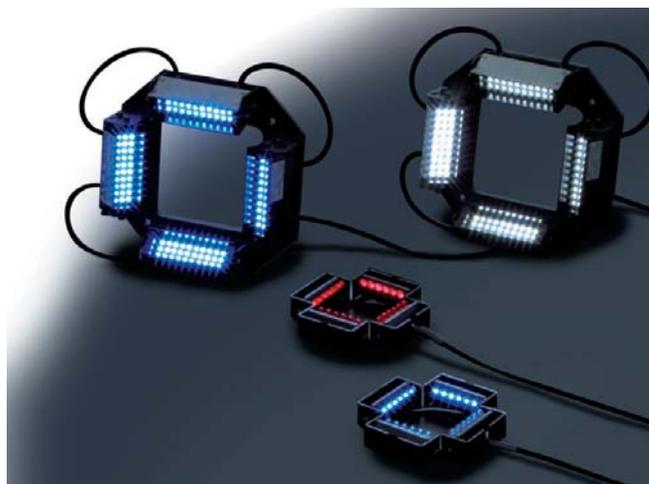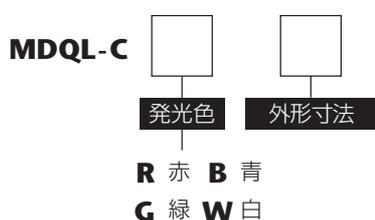

| 型式 | 発光色 | 最大定格電流 IFM (A) | 内形寸法 (mm) | 外形寸法 (mm) | 質量 (g) | 適応コントローラ | 価格 |
|--------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| MDQL-CR58 | ● 赤 | 0.09 | □ 25 | □ 58 | 55 | MLEK-A080 | ¥45,000 |
| ★ MDQL-CG58 | ● 緑 | 0.17 | □ 25 | □ 58 | | MLEK-A080 | ¥52,000 |
| ★ MDQL-CB58 | ● 青 | 0.17 | □ 25 | □ 58 | | MLEK-A080 | ¥52,000 |
| MDQL-CW58 | ○ 白 | 0.17 | □ 25 | □ 58 | | MLEK-A080 | ¥52,000 |
| MDQL-CR108 | ● 赤 | 0.42 | □ 60 | □ 108 | 210 | MLEK-A080 | ¥130,000 |
| ★ MDQL-CG108 | ● 緑 | 0.84 | □ 60 | □ 108 | | MLEK-A230 | ¥164,000 |
| ★ MDQL-CB108 | ● 青 | 0.84 | □ 60 | □ 108 | | MLEK-A230 | ¥164,000 |
| MDQL-CW108 | ○ 白 | 0.84 | □ 60 | □ 108 | | MLEK-A230 | ¥164,000 |

照射構造




※LEDコントローラの詳細はP.162～P.166をご参照ください。


※複数のLED照明を使用する場合は、P.109のLEDコントローラの選定ステップをご確認ください。

★は受注生産品です。

MDQL-CR (CG, CB, CW) 58




MDQL-CR (CG, CB, CW) 108

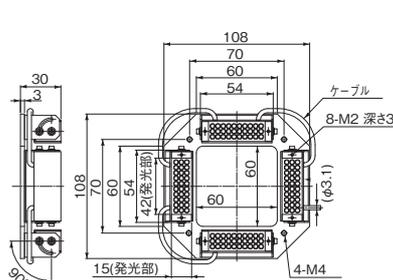


配光特性

MDQL-CW58

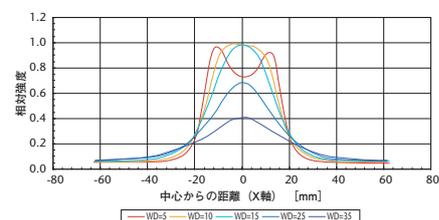


撮像例

MDQL-CR108+MSCL-CR74+MLMSC74



ICリード

MDQL-CR108



光学部品 (ミラー) エッジ

照明の映りこみ防止用の「拡散板」・「偏光板」を各種用意しました。



拡散板
(P.167)



偏光板
(P.168)