


ハロゲンランプ光源装置

● KTX-100E



特長

- RoHS 指令対応
- AC100～220V …… ワールドワイド対応
- コントロール端子 …… D-Subコネクタ対応
- CEマーキング対応※2 低電圧指令、EMC指令

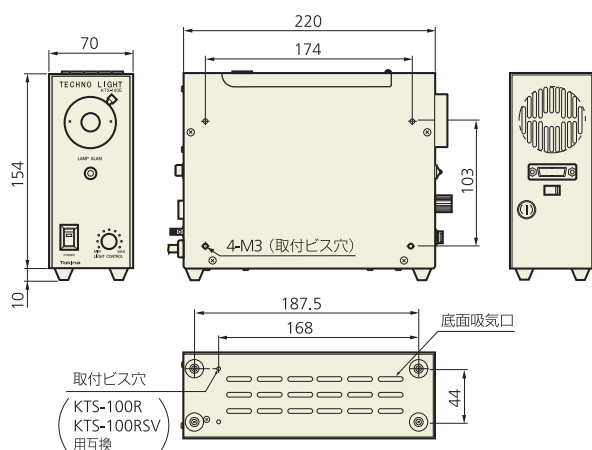

仕様

型 名	KTX-100E
適合ライトガイド	トキナーテクノライト用(ガラス)
ランプ	ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ
ランプ型名	JCR12V100W10H
ランプ寿命	約1000時間
色温度	最大光量時 3100 °K
電 源	AC100V～220V ワールドワイド対応
消費電力	約103W
重 量	約2.3kg
外形寸法	70(W)×154(H)×220(D)(突起/ゴム足部含まず)
照 度	60万Lux ※3
光量安定性	AC100±10%変動に対し±0.3%
標準機能	・調光ボリューム ・ランプ切れ表示(前面パネルに赤LED点灯) ・アナログ電圧入力調光(DC0～5V) ・ランプON/OFF制御(外部接点) ・ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)
オプション機能	・内蔵カラーフィルター(TF22.5S 各種) 8bit 対応 シャッター機能

※2: ヨーロッパ諸国への輸出に際しては、ご連絡下さい。

※3: 当社FG6S-500Sライトガイド先端での照度値


● KTS-150RSV

● KTS-150RSVL



特長

- 高輝度安定化光源装置
- マルチ機能により12V/15Vハロゲンランプの使用が可能
- 据え付けは、縦置き横置きが可能
- 外部リモート標準装備

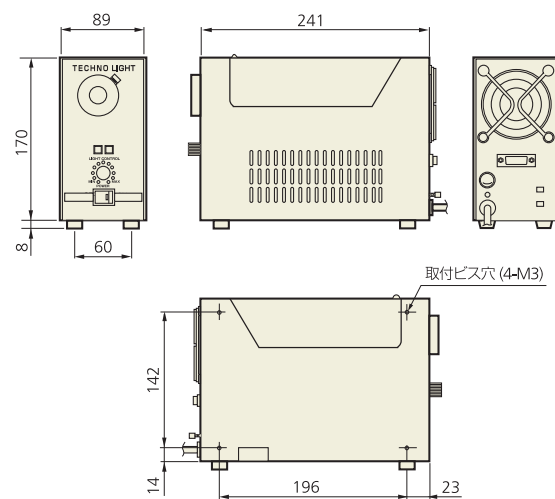

仕様

型 名	KTS-150RSV	KTS-150RSVL
適合ライトガイド	トキナーテクノライト用 (ガラス)	
ランプ	ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ	
ランプ型名	EFR15V-150W	JCR15V-150WH5
ランプ寿命	平均50時間	平均500時間
色温度	最大光量時 3100°K	
電 源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	180W(TYP)	
重 量	2.8kg	
照 度	80万Lux ※	60万Lux ※
光量安定性	AC100V ±10%変動に対し±0.3%以内	
出力電力	DC12V/DC15V切り換え付	
標準機能	・電圧式調光つまみ ・ランプ切れの場合前面パネルに赤色ランプが点灯 ・外部入力 アナログ電圧(0～5V) ・外部接点によりランプON/OFF ・ランプ切れ信号をオープンコレクターにて出力 ・ランプ電圧切替機能(12V/15V)	
オプション機能	・内蔵シャッターユニット ・内蔵カラーフィルター(TF22.5S) ・内蔵8ビット調光基板(KTS-150ORDA) ・フィードバック機能(KTS-150RFB)	

※: FG6S-500S先端での平均値