

TV Format 0.65M Small Camera

NEW

STC-S133N-BJ/BT 【NTSC】 STC-S133P-BJ/BT 【PAL】

Sony製高感度CMOSセンサー搭載のTVフォーマット(NTSC/PAL)出力の小型カメラです。
電源入力にはDCジャックタイプと端子台入力タイプを用意しております。
CCDモデルからの置き換えに最適です。




概要


- 1280(H) x 486(V) (NTSC)
- 1211(H) x 576(V) (PAL)
- 65万画素
- 1/3.2型
- 3.5 x 3.5 μ m
- レンズマウント:CS
- 36 x 36 x 37 mm (突起物除く)
- CMOS ローリングシャッター

分光感度特性

型番	：【NTSC】 STC-S133N-BJ STC-S133N-BT 【PAL】 STC-S133P-BJ STC-S133P-BT
撮像素子	：1.32" CMOS（SONY 製 IMX017）
シャッタータイプ	：ローリングシャッタ
有効画素数	：1280 (H) x 486 (V)（NTSC） 1211 (H) x 576 (V)（PAL）
セルサイズ	：3.5 (H) x 3.5 (V) μm
走査方式	：2：1 インターレース
中心解像度	：12bits
S/N 比	：50 dB
感度	：520 Lux
同期方式	：内部同期
映像出力	：VBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω
シャッタースピード	：0 dB ~ 19.2 dB
ゲイン	：AGC / 固定ゲイン 0 ~ 24 dB（初期値：0 dB）
ホワイトバランス	：オート / プッシュ / ユーザー設定 / マニュアル / ワンプッシュロック
ミラー反転	：上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / OFF
プライバシーマスク	：16 枠（色、幅及び位置は水平、垂直個々に設定可能）
色調整	：色相、色濃度
画質調整	：ブライトネス、コントラスト、シャープネス
Day / Night	：有り
その他	：逆光補正、Defog 機能、WDR、諧調補正、ノイズリダクション（2D）
OSD	：外部接続にて制御
入力電圧	：+5.6 ~ +13.2 Vdc
消費電力	：最大：0.78W
外形寸法	：36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm（突起物除く）
レンズマウント	：CS マウント
カメラ取付	：1/4" 三脚取り付けネジ穴（トリポット座に 1 個） M5 取り付けネジ穴（トリポット座に 1 個） M3 取り付けネジ穴（前面に 4 個） M2 取り付けネジ穴（上面、底面、側面に各 4 個）
質量	：68g（STC-S133N-BJ） 67.5g（STC-S133N-BT）
規制化学物質対応	：RoHS 対応

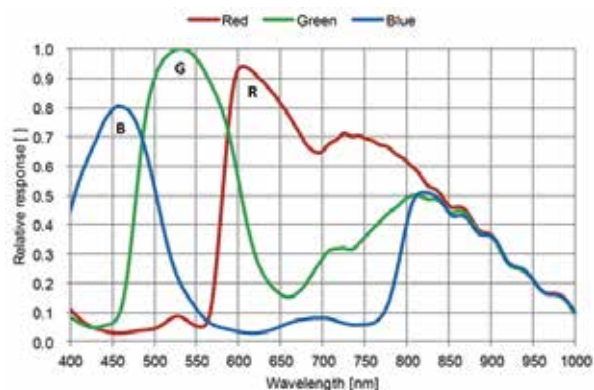

外形寸法図

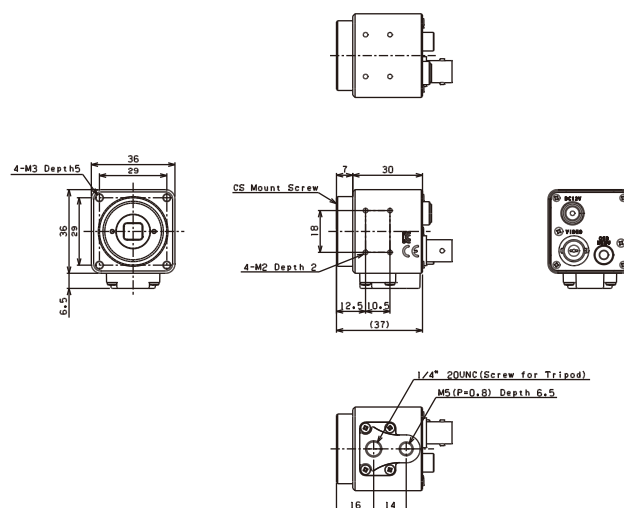

※記載されている会社名と製品名につきましては、各社の登録商標または商標、製品名です。

代理店

2019.12

※製品の仕様は、予告なしに変更されることがあります。