

10GigE カメラ対応 イーサネットケーブル



特徴

- ✓ Cat6A 規格準拠 伝送速度 10Gbps に対応
- ✓ 10GigE 5GigE などの高速伝送カメラに対応可能
- ✓ 用途に応じたコネクタ種類を選択可能
- ✓ 高屈曲・耐摺動性の可動用ケーブルを採用
- ✓ RoHS2(10 物質) 適合
- ✓ カスタム対応可
- ✓ 小ロット (1 本~) 製造可能

型式

例 : DTGE-6AR-CLMX-155

→Cat6A 可動用ケーブル
クリックロック RJ45 ~ M12X コード
15m50cm

DTGE-6A ①-② ②-※※※


①	なし : 固定用ケーブル
	R : 可動用ケーブル
②	CL : クリックロック (RJ45)
	SL : スクリューロック (RJ45)
	IX : ヒロセ ixコネクタ
	MX : M12Xコードコネクタ
※※※	L長 0.5m単位で指定

ケーブル特性


	可動用	固定用
最大使用長	50m	65m
外径	6.8mm	6.0mm
最小曲げR	28mm	24mm
シールド	2重シールド AL/PET + 編組	アルミプラスチックテープ(編組無し)
使用温度範囲	-15~+60℃	
対応コネクタ	RJ45、ヒロセIX、M12Xコード	
耐屈曲	49万回(R=25mm)	-
耐摺動屈曲	8000万回(R=50mm,往復=1000mm)	-
耐捻回	100万回(500mm,±180°60往復/分)	-

可動用・特性


■ 左右屈曲 約 49 万回まで断線なし

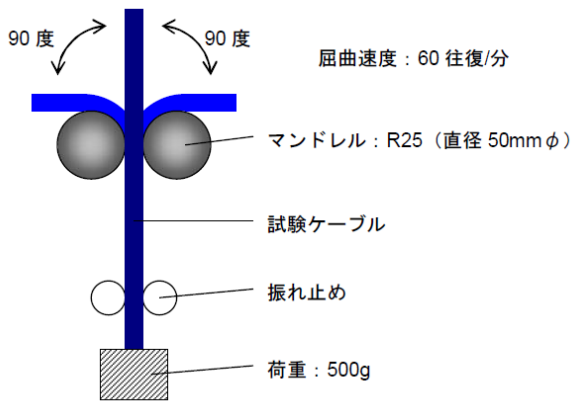

■ 摺動屈曲 8000 万回以上まで断線なし

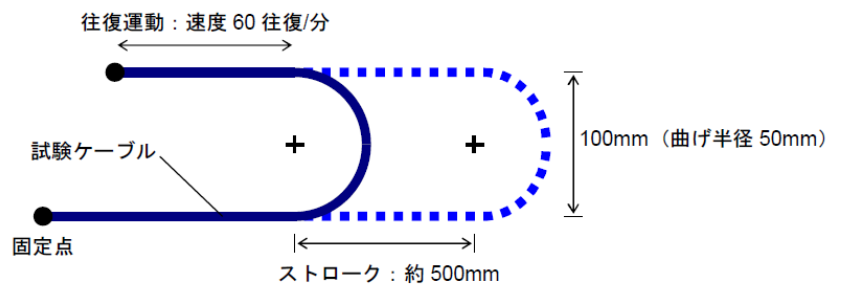


■ 捻回屈曲 100 万回まで断線なし

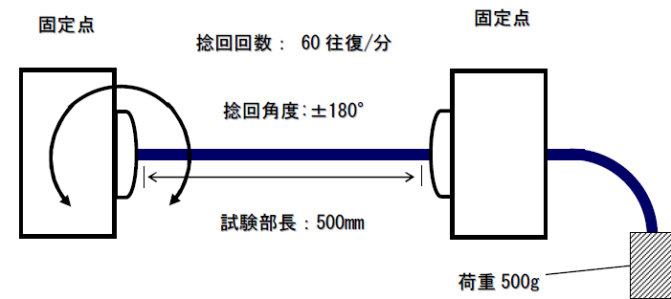

※いずれも実測値であり保証値ではありません

外観形状

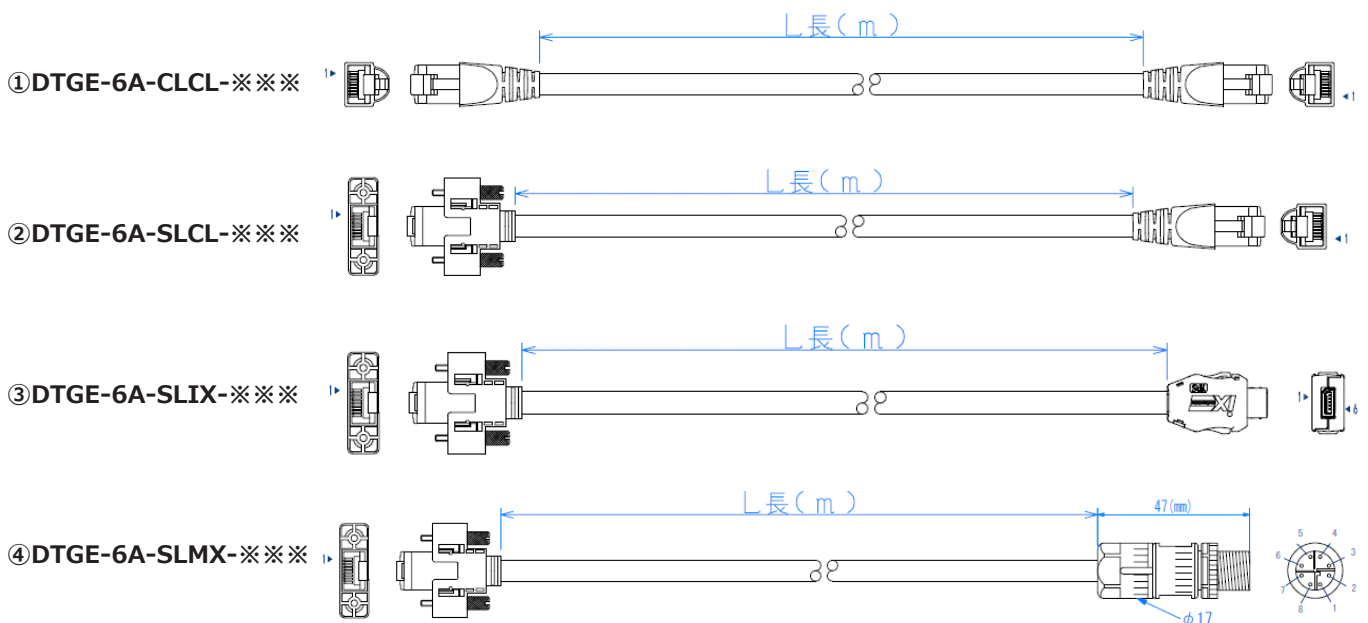

▽ information ▽

ダイトロン株式会社

グループ事業推進部 画像機器グループ

〒102-8730 東京都千代田区麹町 3-6(住友不動産麹町ビル 3号館)

E-mail: camera-info@daitron.co.jp

TEL:(03)3264-0326(代) FAX:(03)3261-3984

D&P カンパニー 部品事業部門 部品営業部

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-29

TEL:(042)557-5711 FAX:(042)556-0082

DTEH-00054-0