

# ND-IOTR

用途 UPS・空調設備・通信設備などの遠隔監視、接点通報

設備を遠隔監視したい  
通信インターフェースは存在しないけど  
接点出力はある！

接点を取り込んでネットワーク経由で  
遠隔監視ができるようになります！



※オプションユニット実装時

概要

WWWブラウザやSNMPマネージャにより、  
遠隔監視・操作制御ができます！  
本装置を対向に置くことで簡単に接点転送できます！

## 「ND-I001」をリニューアル！

「ND-IOTR」として、  
新しい特長でさらに使いやすくなりました。

特長

### 01 接点転送機能

DI/DOユニットに **標準装備** (最大128点)

### 02 故障通知機能

ユニットの故障を検知し、接点で **出力通知**


### 03 高密度実装設計

接点入出力: 64点 → **最大128点**  
DI/DOユニット: 8点 → **16点**

### 04 電源冗長化構成

**電源の増設** (電源1台でも運用可能)  
電源を入れたまま、増設・撤去が可能

### システム構成例

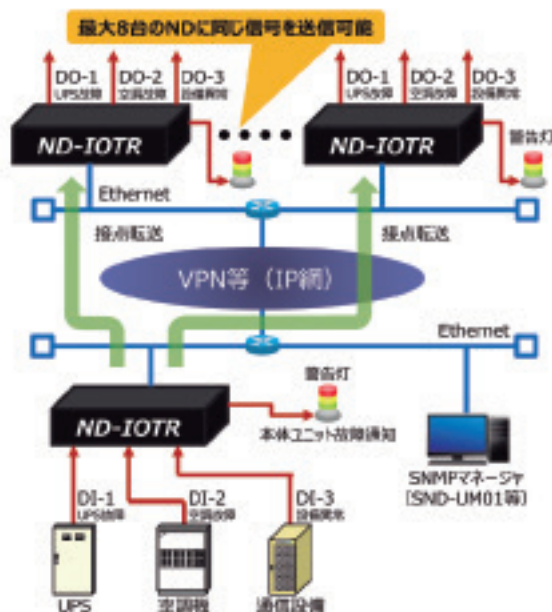

# Specification | 仕様 |

ハードウェア仕様	
本体仕様	型式:ND-IOTR(電源ユニット1台含む)
最大ユニット実装数	DI/DOユニット 8枚、電源ユニット 2台(1台標準実装)
通信インタフェース	Ethernet:100Base-TX/10Base-T(オートネゴシエーション) コネクタ:RJ-45 SIO:RS-232(設定コンソール) コネクタ:RJ-45
アラーム接点出力	リレー出力(C接点) 最大定格DC30V/1A スクリーン端子台 適合電線 AWG22~28(単線/より線)、0.08~0.3sq(単線/より線)
ステータス表示	Ethernetポートステータス(LINK,TX/RX) 本体ステータス(STAT, ALM)
外形寸法	430(W)×280(D)×88(H)mm(ただし、突起部を除く) ラックマウントサイズ2U(取付金具付属)
質量	約5.5kg
動作環境条件	温度:-10℃~50℃ 湿度:10%~90%(結露無きこと)
電源条件	下記電源ユニット仕様を参照ください
適合規格	VCCIクラスA 電気用品安全法(PSE)
添付品	ラックマウント金具及び取付用ビス、ゴム足、CD-ROM(取扱説明書などを収録) 保証書、導入の手引き、電源ユニット添付品一式

ソフトウェア仕様	
接点入力監視	監視間隔 最短50ms SNMP及びHTTPでの接点入力値取得可能 設定によりパルスカウント機能を選択可能
接点出力操作	SNMP及びHTTPでの操作可能 設定条件による自動出力可能 設定によりパルス出力を選択可能 最短500ms
接点転送	接点入力の変化を遅隔のNDシリーズの接点出力に転送可能
接点転送受信タイムアウト	接点出力の値が、接点転送受信によって定期更新していることを監視 接点出力のチャンネル毎に有効/無効が設定可能
ロギング	接点入出力データ 最大16万件まで保存可能(電源遮断後も保持) SNMPトラップログ・故障通知ログは各1,000件まで保存可能(電源遮断後も保持)
ネットワーク機能	IPv4/IPv6デュアルスタック、IPsec(IPv4/IPv6ともに対応) FTPサーバ、NTPクライアント、RSHサーバ/クライアント、TELNET サーバ
HTTPサーバ	WWWブラウザで設定・参照・各種ログを取得可能(対応ブラウザ IE9/10/11) WWWページカスタマイズ機能、設定ファイルのアップロード/ダウンロード
SNMP エージェント対応	SNMP v1/v2c 対応 Communityによるアクセス制限、トラップを最大4ホストまで送信可能 接点入出力の条件及び故障発生によるSNMPトラップ送信可能 企業拡張MIB(CEC-MIB)、インターネット標準MIB(RFC-1213 MIB-II) サポート(EGP Groupを除く)
電子メール通報機能	条件設定により電子メール送信可能(最大4つの宛先を指定可能) SMTP AUTH, POP before SMTP, OP25B 対応
ネットワークサービス設定	SNMP / TELNET / HTTP / FTP / RSHD ポート番号設定及び起動制御が可能
セキュリティ機能	IPsec、パスワード認証機能、ネットワークアクセス制限機能

オプションユニット	
DIユニット仕様	型式:IOTR-DI16CN
接点入力	16点 フォトカプラ入力、カプラ駆動電圧電流 最大DC12V/12mA(1点毎) TTL オープンコレクタ(12V)/ 無電圧接点に対応 各入力チャンネル個別に外部/内蔵電源の設定可(内部電源使用時はGND共通)
接続コネクタ	コネクタプラグ:1790548(Phoenix Contact)×2個
適合電線	AWG16~24(単線/より線)、0.2~1.25sq(単線/より線)
外形寸法	120(W)×150(D)×23(H)mm(ただし、突起部を除く)
質量	120g(コネクタ含む)
添付品	コネクタプラグ2個、取扱説明書

DOユニット仕様	型式:IOTR-DO16CN
接点出力	16点 リレー接点出力 最大定格DC30V/1A 各出力チャンネル間は絶縁
接続コネクタ	コネクタプラグ:1790548(Phoenix Contact)×2個
適合電線	AWG16~24(単線/より線)、0.2~1.25sq(単線/より線)
外形寸法	120(W)×150(D)×23(H)mm(ただし、突起部を除く)
質量	200g(コネクタ含む)
添付品	コネクタプラグ2個、取扱説明書

電源ユニット仕様	型式:IOTR-POWER
ステータス表示	電源ステータス(DC-STAT)
ACケーブル固定	ACケーブルクランプ添付
電源条件	AC100V±15% 50/60Hz(最大構成AC100V時 25W,50VA以下)
外形寸法	180(W)×105(D)×60(H)mm(ただし、突起部を除く)
質量	600g(ACケーブル含む)
添付品	ACケーブル(3m)1本、ACケーブルクランプ1個、取扱説明書

背面



DIユニット



DOユニット

正面



電源ユニット

CEC

中央電子株式会社

- 本 社 ・ 工 場 〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号  
プロダクトソリューション事業部  
プロダクトソリューション部 TEL(042)621-5531 FAX(042)627-3153
- 西 日 本 営 業 所 TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
- 仙 台 オ フ ィ ス TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023
- 名 古 屋 オ フ ィ ス TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828
- 九 州 オ フ ィ ス TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

お問い合わせは プロダクトソリューション部 または営業所・オフィスまで

<http://www.cec.co.jp/>

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承ください。

C201606-020-1174/i 制作:平成28年6月

代理店