NEW

iTM17A1

17型液晶タッチパネルモニタ

- 広視野角SXGA解像度パネルを採用
  (LEDバックライトタイプ)
- 5線式抵抗膜方式タッチパネル搭載
- タッチパネルインターフェースに
  ロック付きUSB及びRS-232Cを採用
- 2種類(VGA, DVI-D)の映像入力信号に対応
- 各種安全規格対応(FCC CE RoHS)
  ※CCC、UL、VCCI取得予定
- 欧州ErP規制に準拠した低消費電力設計
  及び0.5W以下のパワーセーブモード電力

入出力インターフェース

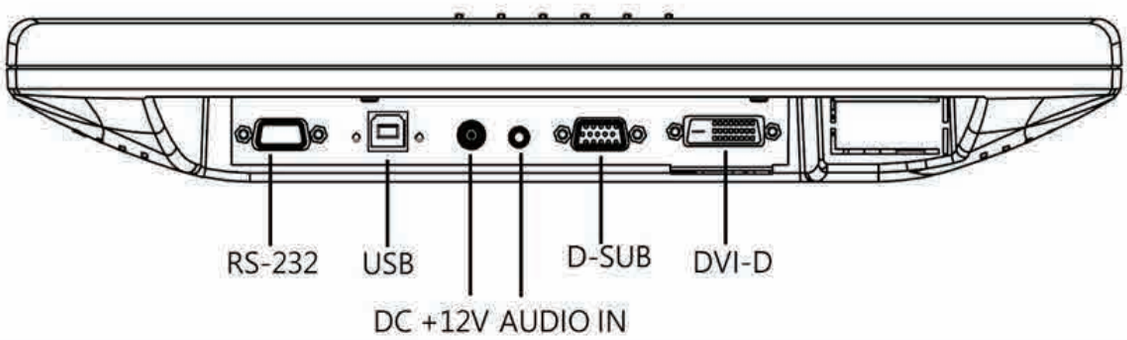

外形寸法図

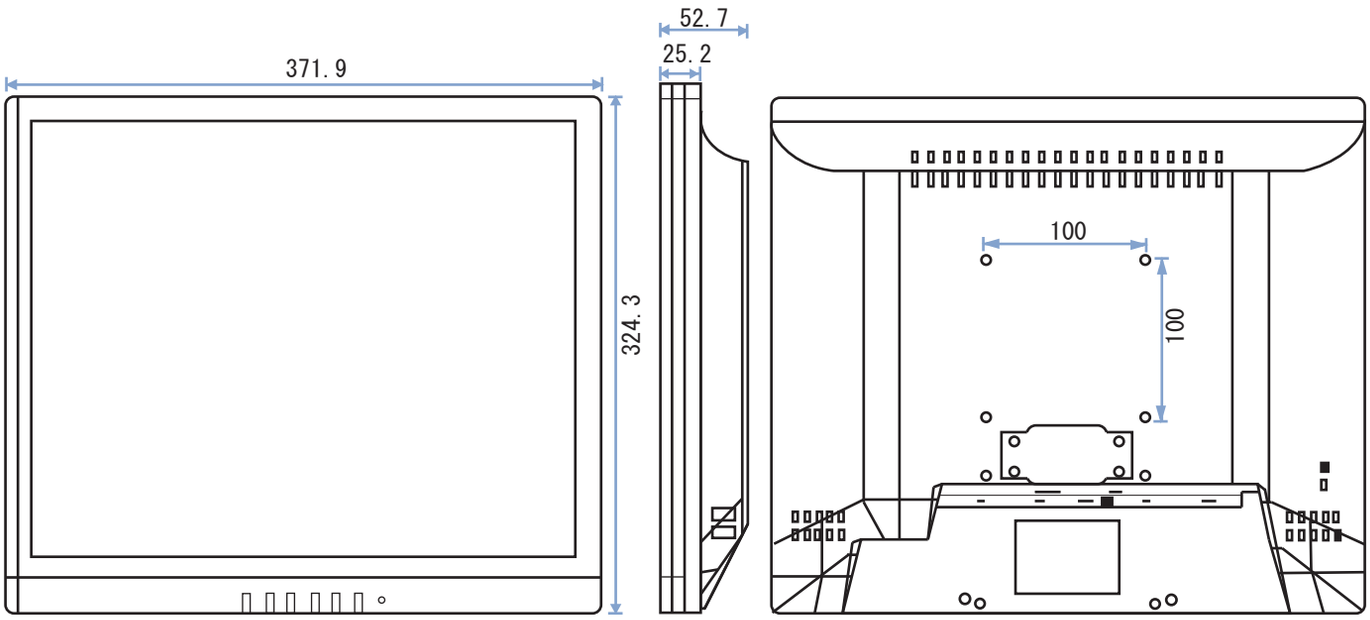

エムアイエス株式会社

製品仕様

液晶パネル	パネルタイプ	17型 LED バックライト 液晶パネル
	パネル方式	TNタイプ(広視野角タイプ)
	表示画面サイズ(mm)	対角 432
	表示サイズH x V(mm)	337.92 x 270.336
	画素ピッチ(mm)	0.264 x 0.264
	視野角L / R / T / B	85 / 85 / 80 / 80
	コントラスト比(標準値)	1000:1
	最大輝度(標準値)	250cd/m²
	解像度	1280 x 1024
	最大表示色	1,670万色 (RGB 各色 8ビット)
	パネル応答速度	5ms
タッチパネル	タッチ方式	5線式抵抗膜方式
	インターフェイス	USB (ロック付 Bタイプ)及びRS232C（コンボタイプ）
	応答速度	20ms
	透過率	80%±5%
入力信号	アナログ・デジタル	FH:31.5 K – 80 KHz, FV:50 – 75 Hz
		VGA(アナログ)およびDVI-D(D60デジタル)
		VESA標準タイミング対応
オーディオ	入力コネクター	ステレオフォンジャック x 1; 入力レベル: 1.0Vp-p / 1 KHz
	スピーカ	内蔵(1W x 2チャンネル)
最大消費電力		16W以下
外形寸法 W x H x D (スタンド無し)		371.9mm x 324.3mm x 52.7mm
質量(スタンド無し)		3.0Kg
取り付け寸法(壁掛け,天釣り)		VESA 標準 100 x 100 mm 4 カ所取り付け穴
電源入力		DC 12V(ACアダプタ:AC 100 ~ 240V)
パワーセーブ対応		VESA DPMS に対応
プラグアンドプレイ		EDIDによるプラグアンドプレイに対応
ユーザコントロール		フロント 6ボタンによるユーザコントロール (AUTO, CH, - , + , MENU, POWER ON/OFF)
オンスクリーンディスプレイ(OSD)対応言語		英語,フランス語,ドイツ語,スペイン語,簡体中国語,繁体中国語,日本語の7カ国語に対応
標準添付品		ACアダプタ&パワーコード USB ケーブル(2.2m:ロック付 タッチパネルインターフェイス用) VGAケーブル (1.8m) 取扱説明書(日本語/英語)
スタンド		無し
ケース材質		プラスチックキャビネット(黒色・白色)※白色はオプション
タッチパネルボンディング方式		エアーボンディング(タッチパネル、液晶パネル間の樹脂充填無し)
動作周囲温度		0° C ~ 40° C
保存温度		-20° C ~ 60° C
対応安全規格		FCC, CE, RoHS, CCC, UL, cUL, VCCI

MTT Industrial Systems

エムアイエス株式会社

●本　　社　〒160-0008　新宿区四谷三栄町 14-28
TEL. 03-5379-1971　FAX. 03-5379-8648

●営 業 拠 点
東京オフィス　〒160-0008　新宿区四谷三栄町 14-28
TEL. 03-5379-8641　FAX. 03-5379-8648

つくばオフィス　〒305-0818　つくば市学園南 2-8-3 つくばシティア・トワビル 4 階
TEL. 029-852-8521　FAX. 029-852-8523

名古屋オフィス　〒450-0002　名古屋市中村区名駅 4-23-13 大同生命ビル
TEL. 052-747-5106　FAX. 052-561-3375

神戸オフィス　〒651-2241　神戸市西区室谷 2-7-12 神戸ハイテクパーク
TEL. 078-991-8221　FAX. 078-991-8210

ホームページ… https://www.mttis.co.jp/