新規開発品

銅製ヒートシンク

冷却能力向上で装置小型化をサポート

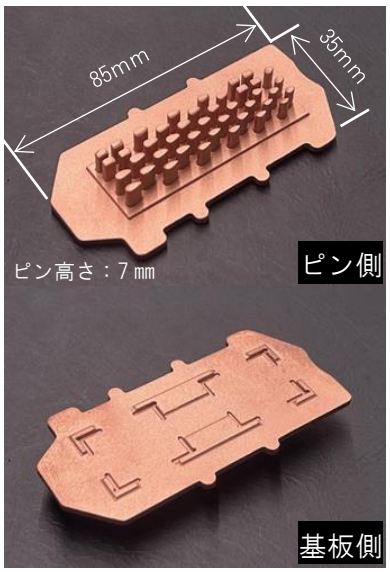

特徴

■優れた熱伝導率

・純銅：398 W/(m·K) 純アルミ：236 W/(m·K)
・製品実測値：101.7 %IACS

■腐食問題をめっきで解決

・無電解ニッケルめっき等 施工可能

■鍛造技術によるコストダウン

・両面同時成形
・切削加工レス

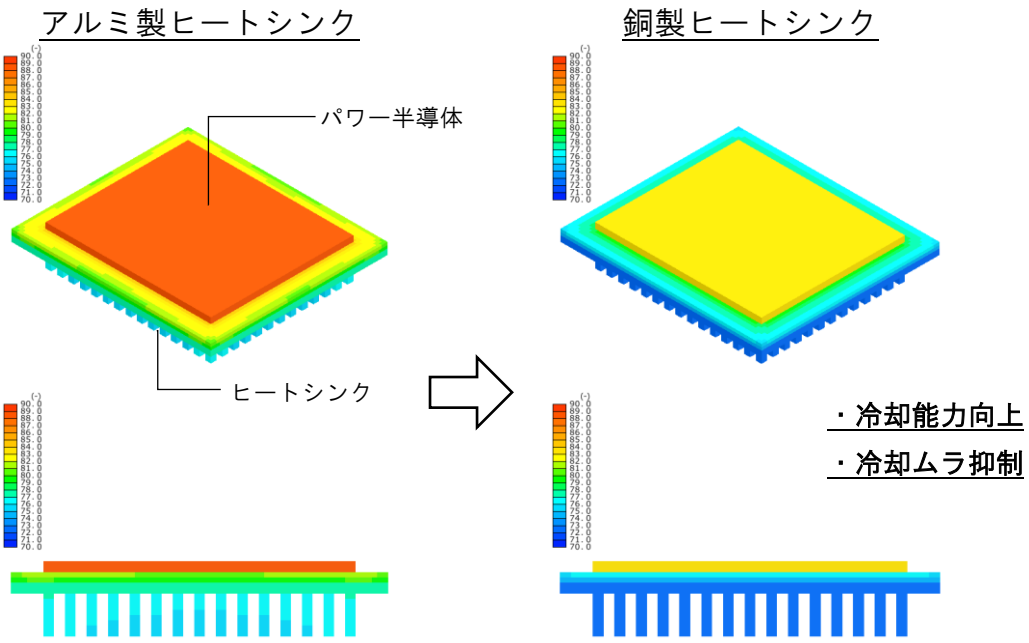

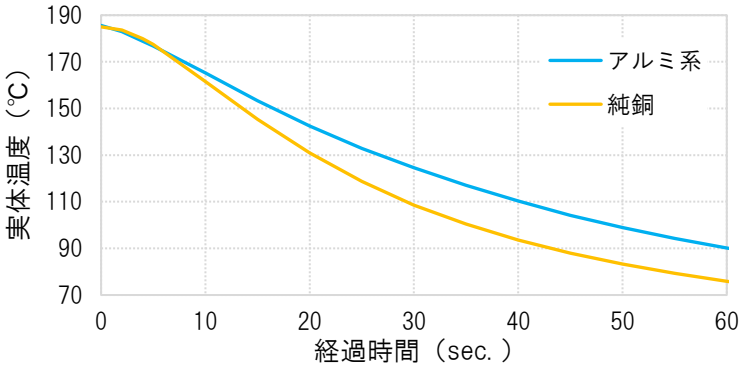

左図は、200℃に加熱した
供試材を水冷した場合の比較

形状はカスタマイズ可能
ですので、お問い合わせ
ください。

中越合金鋳工株式會社
〒930-0298 富山県中新川郡立山町西芦原新１番地１
本社 TEL(076)463-1211(代) FAX(076)463-1230/営業部 TEL(076)462-9600 FAX(076)462-9610