

IP65/67 防水コネクタ

◇ IP67 防水Dサブ WD/EVD シリーズ ◇




IP67
MIL-STD 1344
IEC 60529
定格電流: 7.5A
極数: 9極~50極
ケーブルタイプ/基板タイプ
ステンレスオプション

◇ IP65 キングコブラシリーズ ◇



IP65
ツイストロック
定格電流: 20A, 7.5A, 3A
極数: 3極~12極
挿抜回数 1000回

◇ IP67 フロントランナーシリーズ ◇

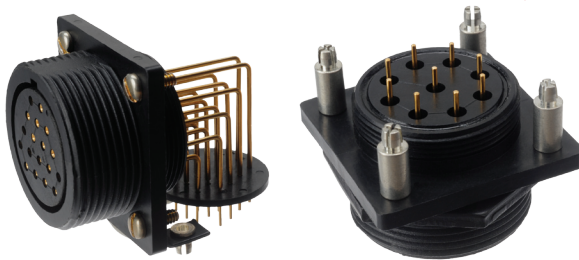

IP67
定格電流: 25A, 13A, 7.5A, 5A
極数: 3極~29極
シーケンシャルオプション
EMIフード
熱電対コンタクト
活線挿抜

◇ IP67 パンサーシリーズ ◇



IP67
衝撃試験 IEC512-4 TEST 6
振動試験 IEC512-6 TEST 6b
NFF16-101/102 FAR 25.853準拠
燃焼時低煙、低毒
(Zenite[®] LCP ゼナイト 液晶ポリマー樹脂)
UL 準拠
定格電流: 50A, 35A, 16A, 3A